

Instrukcja obsługi do kamery AC04



Podłączenie kamery

1. Podłącz kamerę do zasilania korzystając z zasilacza dołączonego w zestawie.

Zakładanie konta w aplikacji

1. Pobierz ze Sklepu Play/App Store aplikację [ACESEE].



Android



iPhone

2. Uruchom aplikację i naciśnij [Rejestracja].
3. Wprowadź odpowiednio dane:

Wybór regionu: Europa

Proszę podać e-mail: wpisz swój adres e-mail

Wprowadź kod: wpisz kod, który otrzymasz w wiadomości e-mail po kliknięciu przycisku [Zweryfikuj kod]

4. Kliknij przycisk [Następny], i wpisz dwukrotnie hasło do konta, a następnie kliknij przycisk [Zatwierdź]

Dodawanie urządzenia do aplikacji


1. Uruchom aplikację [ACESEE] i zaloguj się do wcześniej utworzonego konta.
2. Zeskanuj kod QR z kamery lub wciśnij przycisk [Nie możesz znaleźć kodu QR na urządzeniu].
3. Na głównym ekranie wciśnij ikonę [+].



4. Wybierz opcję [WiFi Smart Camera].



5. Wybierz opcję [AP hotspot connection].



6. Zezwól na dostęp do lokalizacji.



Zezwolić aplikacji ACESEE na dostęp do lokalizacji urządzenia?

Podczas korzystania z aplikacji

7. Z listy wybierz swoją domową sieć Wi-Fi.
8. Hasło do sieci Wi-Fi powinno być już wpisane, jeśli nie to wpisz je ręcznie.

Zintronic

.....



Anuluj

Potwierdź

9. Kliknij [Connect AP spot].

Connect AP spot

10. Połącz się do sieci wifi, którą stworzyła kamera, np. [MV45115582].



MV45115582

11. W przypadku powiadomienia o braku Internetu, zezwól na łączenie.

Internet może być niedostępny

Jeśli chcesz połączyć się z tą siecią bez dostępu do Internetu, możesz to zrobić tylko tym razem lub możesz ustawić telefon, aby zawsze łączył się z tą siecią, nawet gdy Internet jest niedostępny.

Połącz tylko tym razem

12. Wróć do aplikacji, kamera powinna powiedzieć "Wi-Fi Connecting", a po chwili "Wi-Fi Connected".



Device connecting...

Try to keep Device close to router and mobile phone

13. Nadaj nazwę kamerze i naciśnij przycisk [Zakończ], lub samo [Pomiń] jeśli nie chcemy nadawać nazwy kamerze.

Nazwa własna urządzenia

Zakończ


Pomiń

Zintronicon

Copyright ©2022 Zintronicon

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Upewnij się, że kamera jest podłączona do zasilania.
2. Pod gumowym kapturkiem na przewodzie znajduje się przycisk.

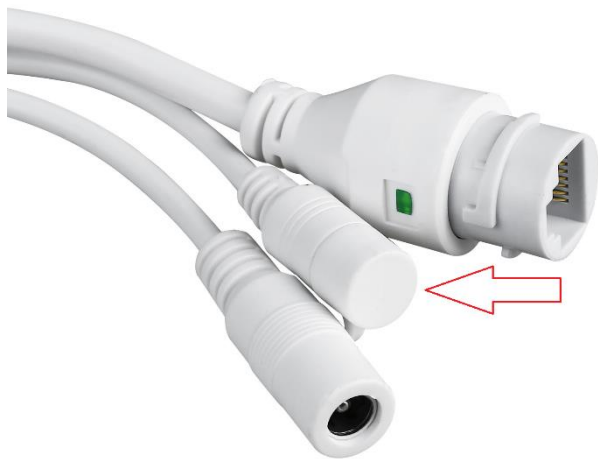

3. Wciśnij ten przycisk, aż kamera powie: „Restore factory default settings”. Kamera została przywrócona do ustawień fabrycznych.

Specyfikacja:

Model		AC04
Wideo	Przetwornik	[2.0MPx][1/2.9"]
	Rozdzielczość	[1920x1080][1280x720]
	Kodek	[H.264] [H.265]
	Obiektyw	[2.8mm]
	Doświetlenie	[8 diod IR][dystans 15m.]
Audio	Wyście/Wejście	[Wbudowany głośnik i mikrofon] [Komunikacja dwustronna]
Alarm	Detekcja ruchu	[Wybór obszaru detekcji]
	Powiązanie alarmu	[Film na Kartę SD] [Powiadomienie na aplikacji] [Alarm dźwiękowy]
Sieć	Bezprzewodowa	[IEEE 802.11 b/g/n]
	Przewodowa	[RJ45 Ethernet]
	Zysk anten	[3dbi]
Zapis	Karta Micro SD	[Wsiera karty do 128GB]
	Tryb nagrywania	[Alarmowe][Ciągłe]
	Odtwarzanie	[Aplikacja ACESEE]
PTZ	Zakres obrotu	[Poziomo 270*][Pionowo 90*]
	Pozycja	[Zapis do 6 ustalonych pozycji]
Ogólne	Zasilanie	[DC12V 1A]
	Zakres temperatur	[-10*C~+50*C]
	Zakres wilgotności	[10%-90%]
	Poziom szczelności	IP65
	Wymiary/Waga	[190mm/100mm/190mm][0.9kg]
	Przycisk resetu	[TAK]

Importer:
Zintronic
ul. J.K. Branickiego 31A
Białystok 15-085, Polska



Kontakt:
Tel. 85 677 70 55
E-mail: biuro@zintronic.pl
www.zintronic.pl



Składowanie zużytego sprzętu. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych). Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórne użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych