



Instrukcja dodania domofonu do aplikacji Tuya po przewodzie LAN


Instrukcja odnosi się do wideo domofonów marki Zintronic.

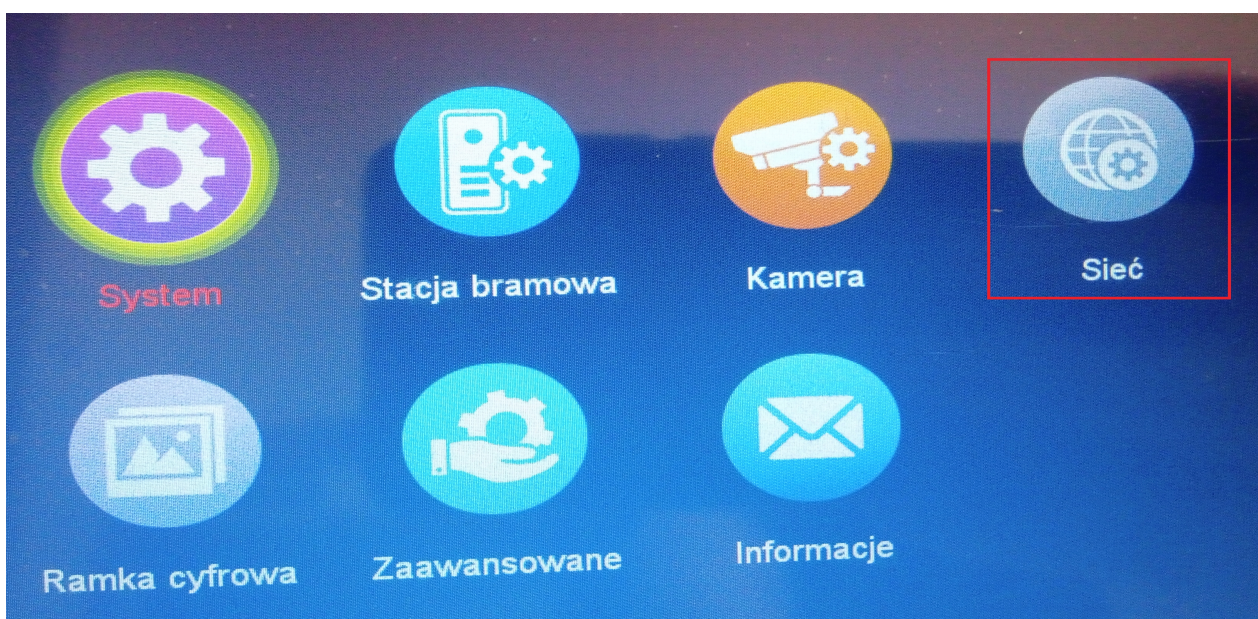


1. Dotknięciem aktywuj monitor, co sprawi, że włączy się menu główne.
2. Wybierz opcję „Ustawienia”.
3. Następnie wybierz opcję „Sieć”.

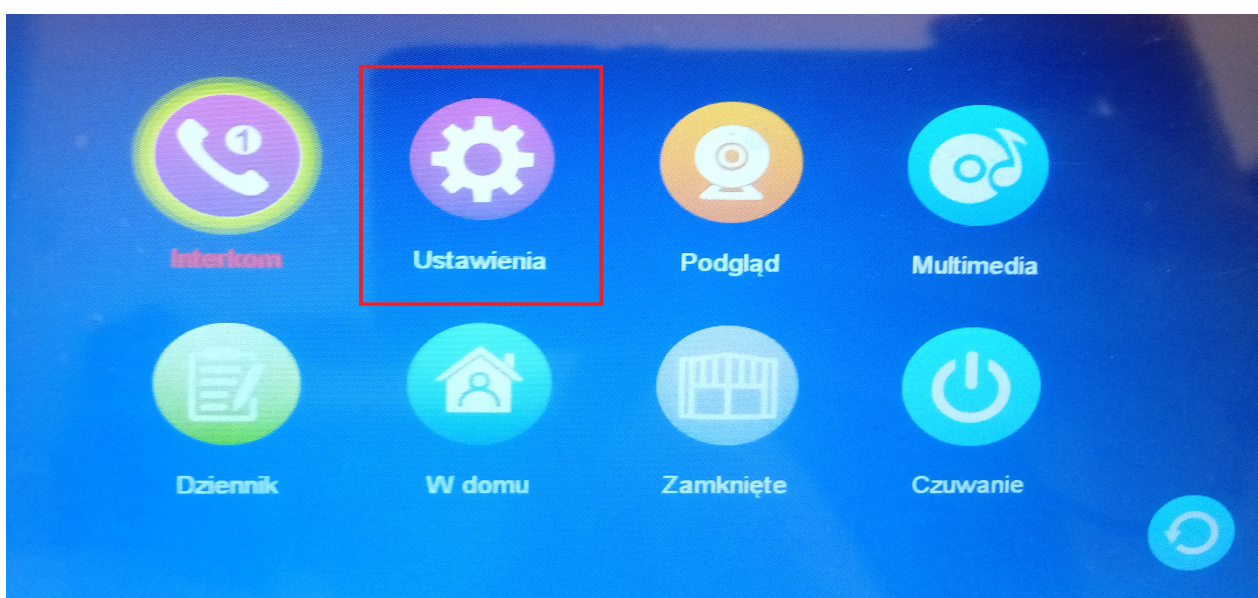


4. W trybie parowania sieci, wybieramy „Kabel”.

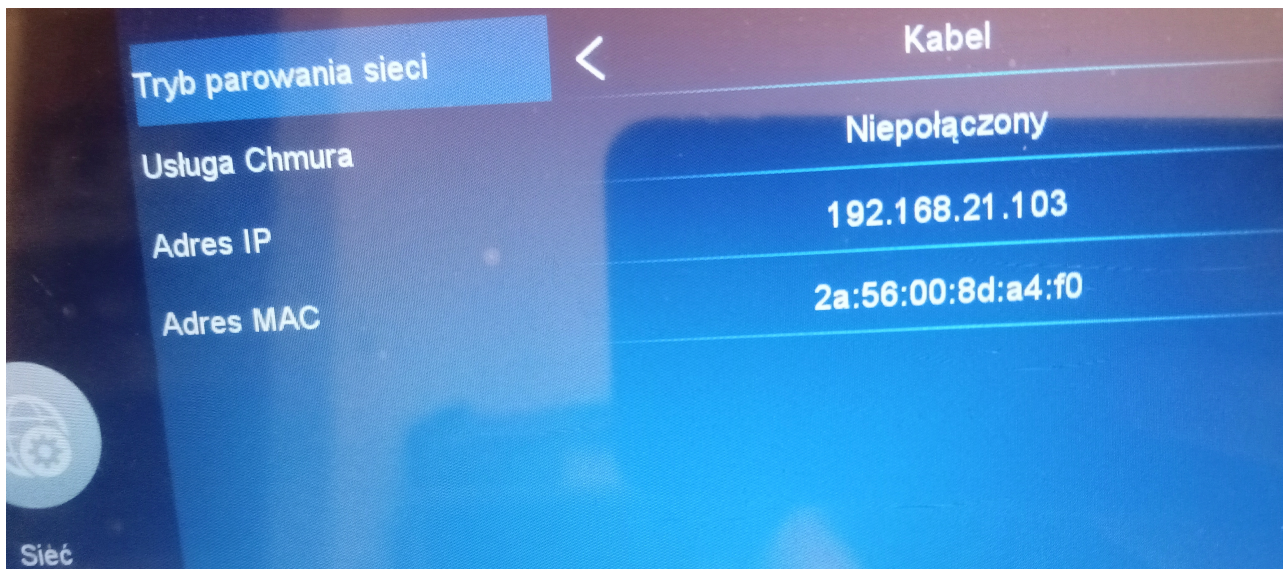



5. Zmiana ustawienia sprawi, że urządzenie się zrestartuje.
6. W międzyczasie podłączamy końcówkę kablową dołączyć do zestawu (końcówka posiada z jednej strony wejście do stacji wewnętrznej – monitora, a z drugiej wejście RJ-45), podłączamy jak na obrazku poniżej.

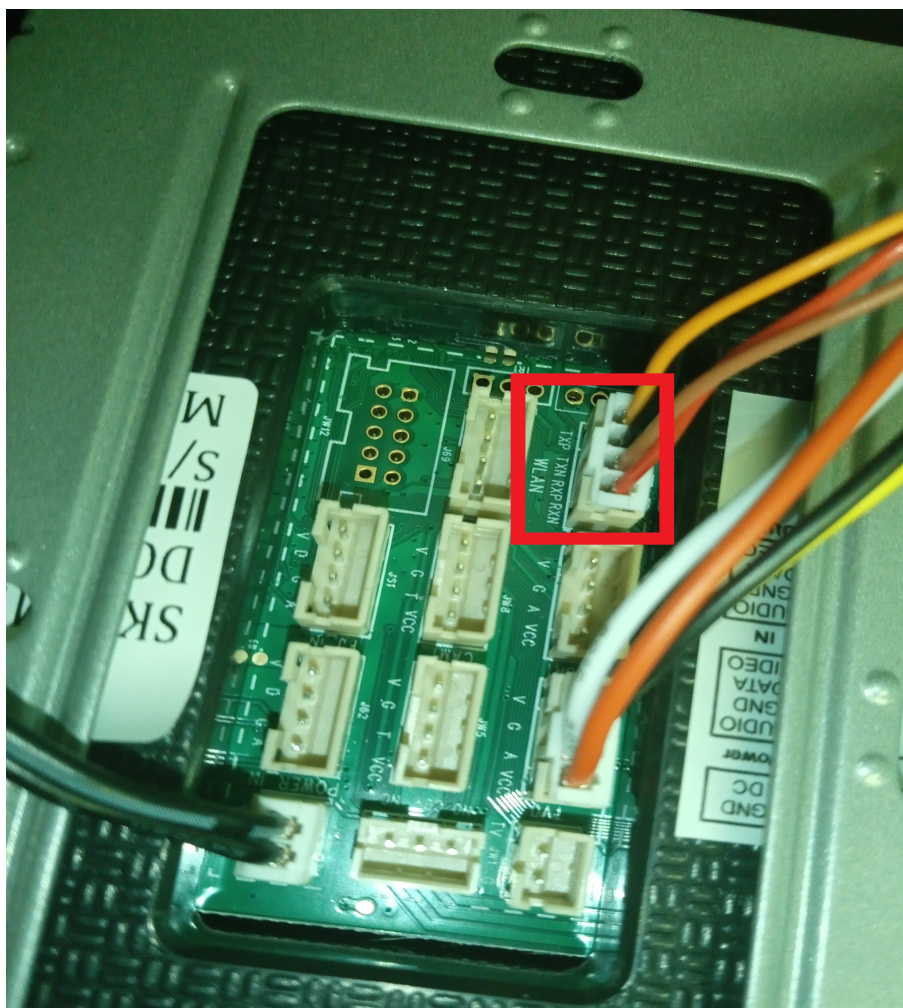



7. W wejście LAN, podłączonej już do monitora końcówki kablowej, podłączamy kabel LAN, którego drugi koniec wpinamy do któregoś z wolnych wejść LAN routera.

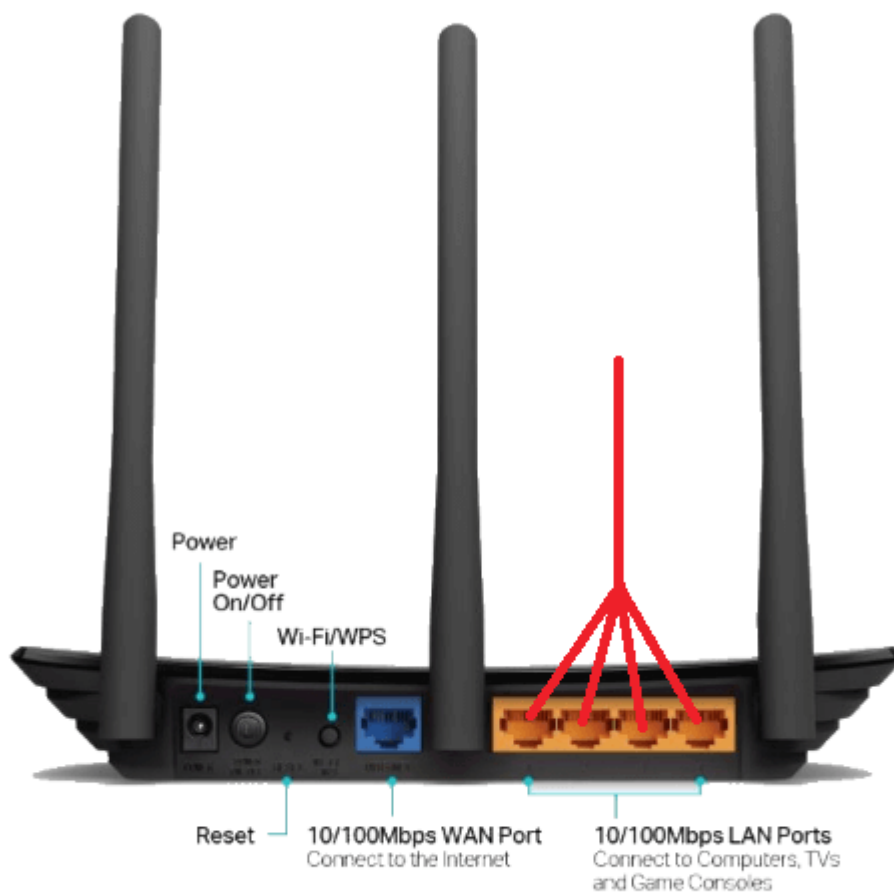

8. Po wykonaniu powyższych czynności i ponownym uruchomieniu się monitora, przechodzimy do aplikacji Tuya Smart.
9. Wybieramy opcję „Dodaj urządzenie”.
10. Następnie z listy z lewej „Aparat i blokada”, oraz z listy z prawej „Smart doorbell”.

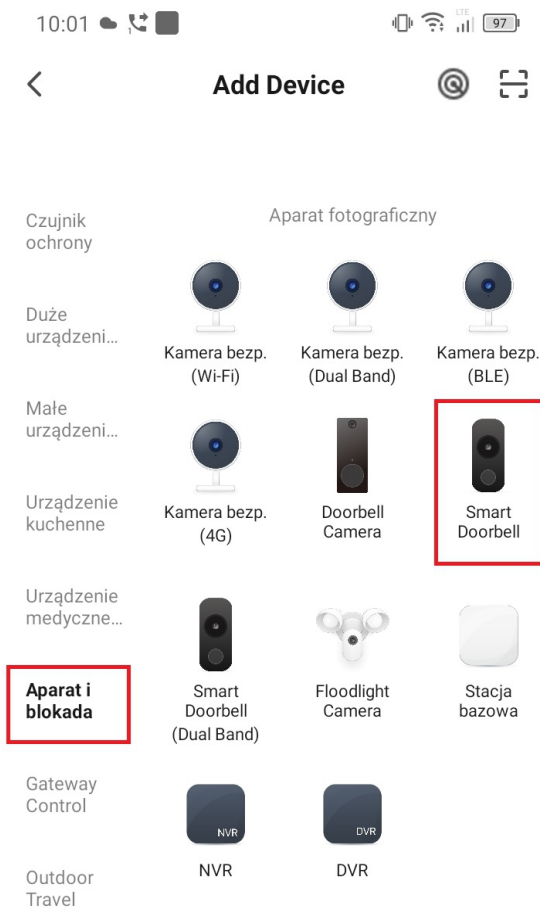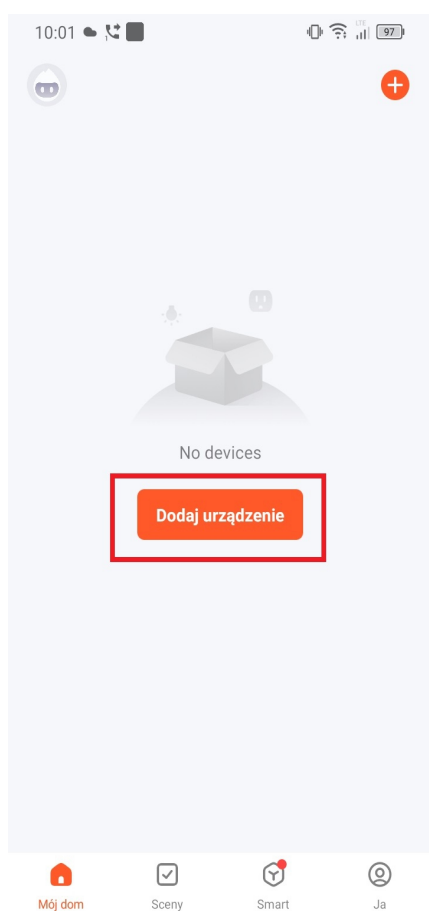

11. W prawym górnym rogu wybieramy opcję „Cable”.

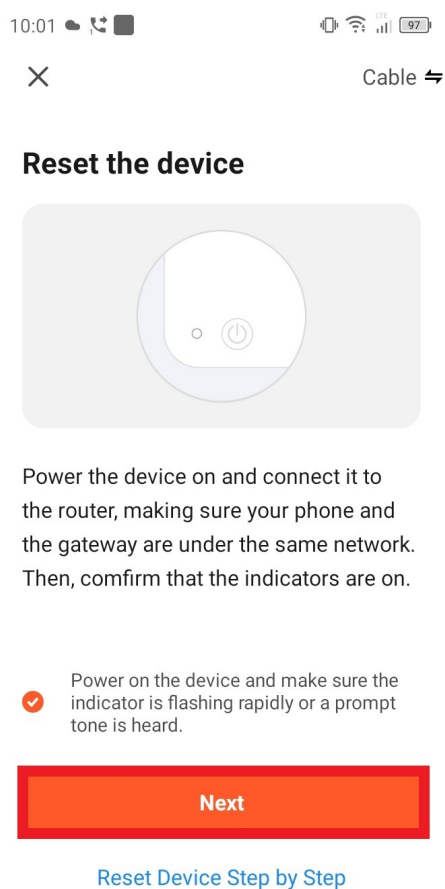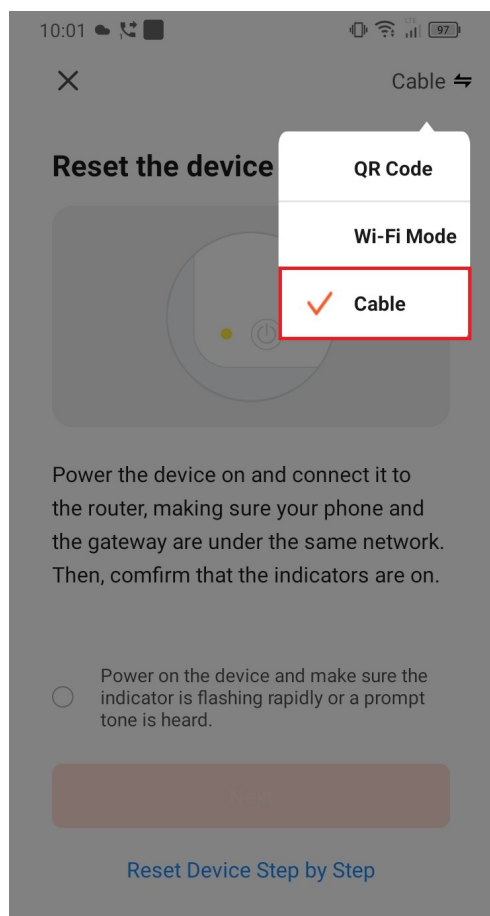


12. W kolejnym oknie konfiguracji klikamy „Next”.

13. Aplikacja rozpocznie automatyczne wyszukiwanie sprzętu w sieci.


Connecting Device

Włącz urządzenie



01:58


14. Po chwili aplikacja znajdzie urządzenie.

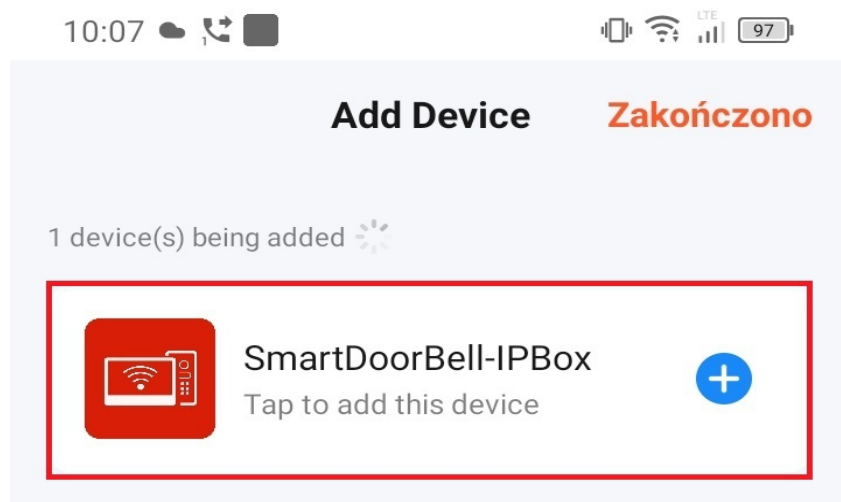

15. Klikamy na niebieski znak „+”, aby dodać urządzenie.

16. Rozpocznie się proces dodawania.

17. Po chwili urządzenie będzie widniało jako dodane, a z poziomu aplikacji dostępne będą wszystkie opcje.

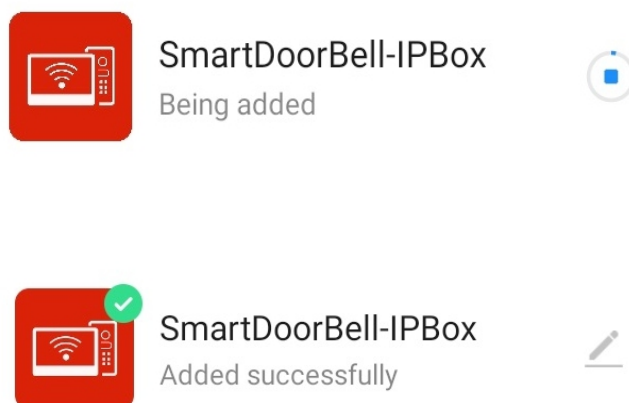

 **intronic**

 ul. J. K. Branickiego 31A
15-085 Białystok

 +48 (85) 677 70 55

 biuro@zintronic.pl