

# Podłączenie kamery bez użycia routera wifi

*Instrukcja odnosi się do kamer Zintronic wyłącznie z serii 'A i P'.*



## SPIS TREŚCI

### Rozdział I - Podłączenie kamery i dodanie do aplikacji CamHiPro

- Prawidłowe podłączenie kamery.....
- Prawidłowe dodanie kamery do aplikacji.....


### I. Podłączenie kamery i dodanie do aplikacji CamHiPro.

- **Prawidłowe podłączenie kamery.**




- **Podłączamy jedynie kabel zasilający, nic więcej.**
- **Instalujemy aplikację CamHiPro ze sklepu play/apple store.**

- Gdy kamera się uruchomi, musimy wejść w ustawienia telefonu > sieci wifi i połączyć się z jej hotspotem, jak na obrazku.

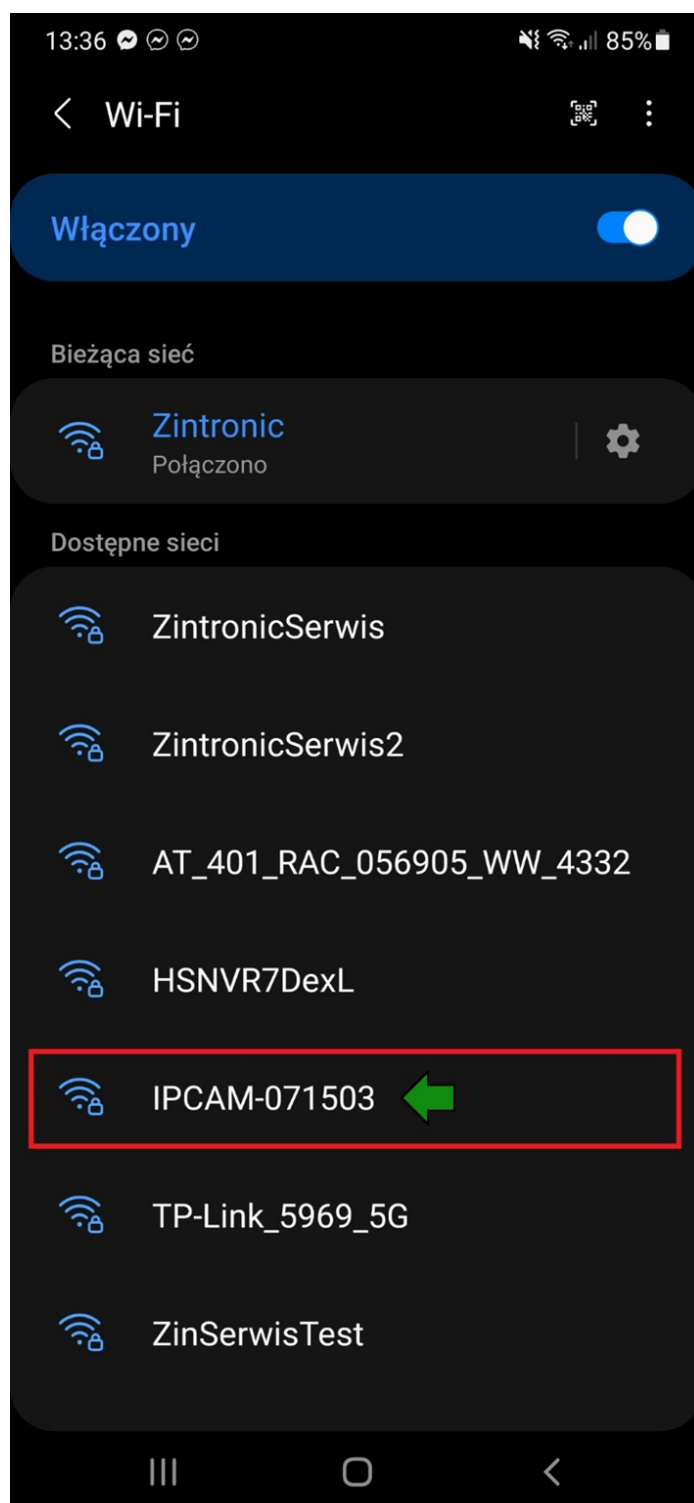

- Wpisujemy hasło, czyli 01234567.

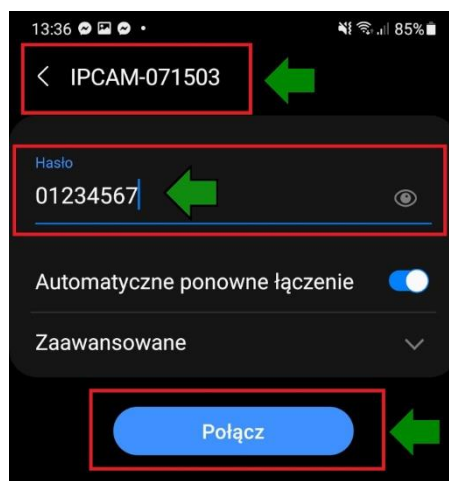


- Jeśli otrzymamy powiadomienie o tym że sieć wifi połączona bez Internetu, to wybieramy opcję „Utrzymaj połączenie”.

## Internet może być niedostępny

Jeśli pozostawisz teraz połączenie z tą siecią Wi-Fi, telefon w przyszłości połączy się z nią automatycznie, kiedy będzie w jej zasięgu.


**Utrzymaj poł. Wi-Fi**

**Rozłącz**

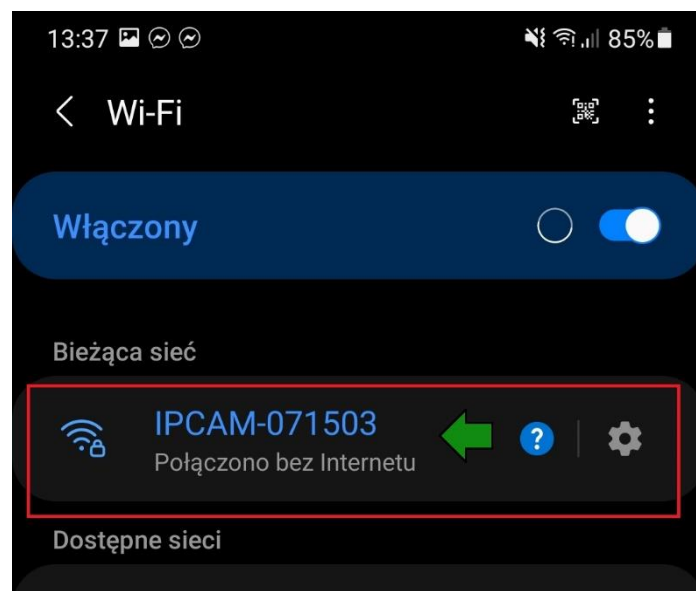


- **Poprawne połączenie z siecią hotspot kamery, obrazek powyżej.**
- **Następnie włączamy aplikację CamHiPro.**
- **Upewniamy się że dajemy aplikacji wszystkie uprawnienia o jakie prosi.**
- **Wybieramy plus na środku ekranu lub w górnym prawym rogu.**


(Obrazek poniżej)

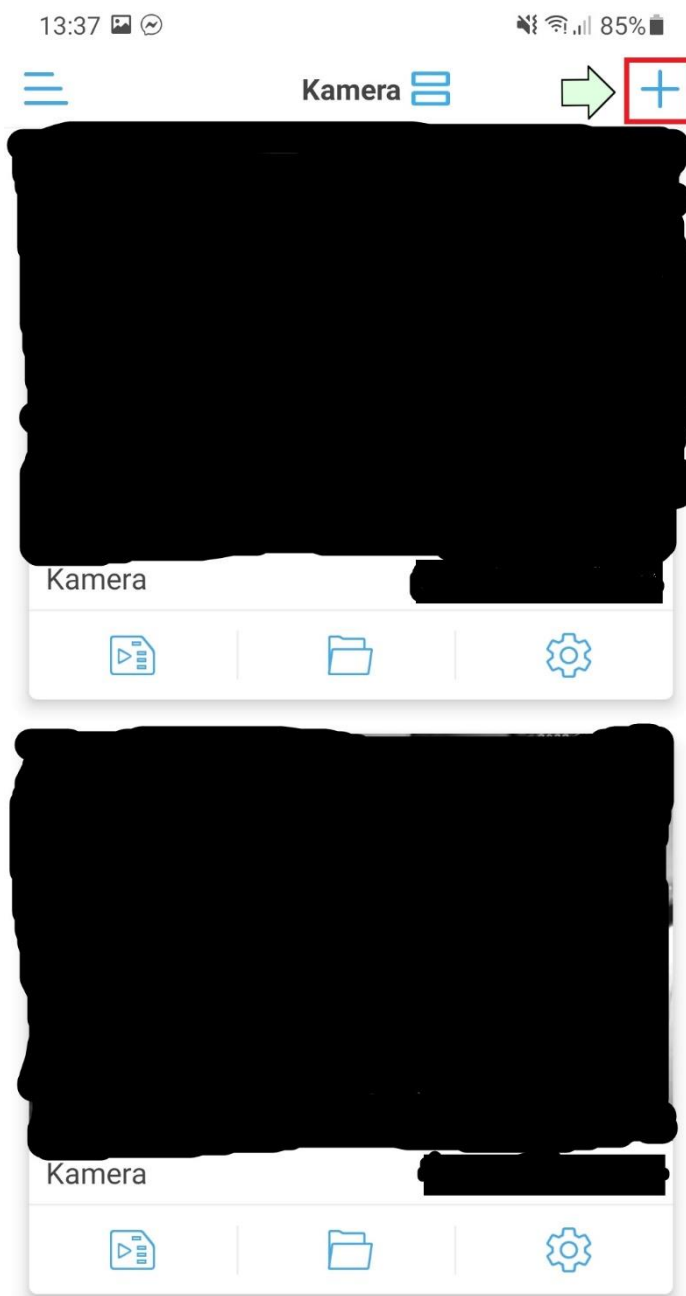

- Następnie aplikacja powinna wykryć automatycznie kamerę.
- Sprawdzamy czy numer UID który wyświetliła kamera zgadza się z numerem naszej kamery.
- Jeśli tak, to wybieramy opcję „Tak, dodaj to urządzenie”.

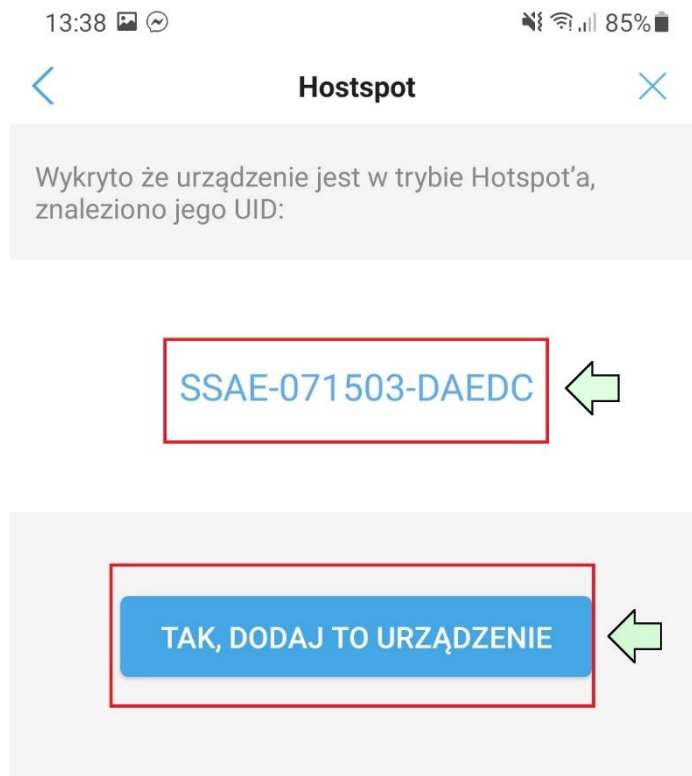

- Jeśli aplikacja nie wykryje automatycznie kamery to wybieramy po kolei opcję (zaczynając od głównego menu) (+)>kamera sieciowa>urządzenia w użyciu>zeskanuj kod QR>skanujemy kod.
- Następnie wpisujemy login i hasło do kamery i wybieramy dodaj.
- **OBIE OPCJE DAJĄ TEN SAM REZULTAT!!**
- Po wykonaniu powyższych instrukcji powinniśmy mieć kamerę w trybie online, jednak zanim do niej wejdziemy, aplikacja wymusi na nas zmianę hasła.

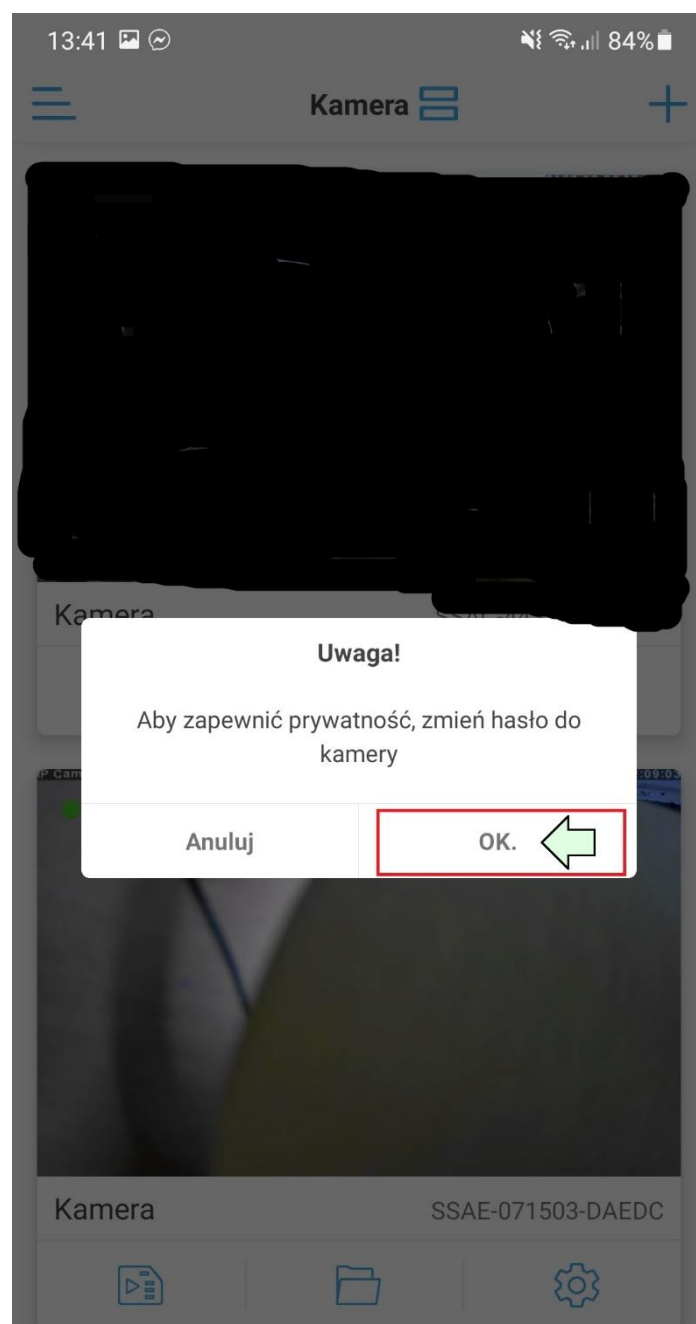

- **Wybieramy „OK”.**
- **Następnie wpisujemy nowe hasło, po czym je powtarzamy i naciskamy „Zastosowanie”.**
- **Pamiętaj, nowe hasło musi zawierać wielką literę, cyfrę, małą literę i przynajmniej 8 znaków!!**

13:41 84%

< **Zmień hasło**

---

Stare hasło:

Nowe hasło:

Potwierdź n...

☒ Pokaż hasło

**Zastosowanie**

- Gdy wrócimy do głównego menu, zauważymy, że kamera jest online.
- W ten sposób dodaliśmy kamerę do aplikacji bez routera i Internetu, musimy jednak pamiętać, że możemy się z nią komunikować tylko na krótkich odległościach łącząc się z nią przez hotspota.



ul. J. K. Branickiego 31A  
15-085 Białystok

+48 (85) 677 70 55

[biuro@zintronic.pl](mailto:biuro@zintronic.pl)