

Nagrywanie i odtwarzanie nagrań z kamery A5 PoE w aplikacji mobilnej DANAŁE

Instrukcja odnosi się do kamery A5 PoE




Spis treści


Nagrywanie w aplikacji mobilnej DANAŁE.....	2
Nagrywanie detekcji ruchu.....	6
Odtwarzanie nagrań z aplikacji Danale.....	8

Nagrywanie w aplikacji mobilnej DANALE


1. Uruchom aplikację DANALE, po pojawieniu obrazu z kamery kliknij w obraz, pojawi się okno jak niżej, w górnym prawym rogu wybieramy opcję „Ustawienia”:

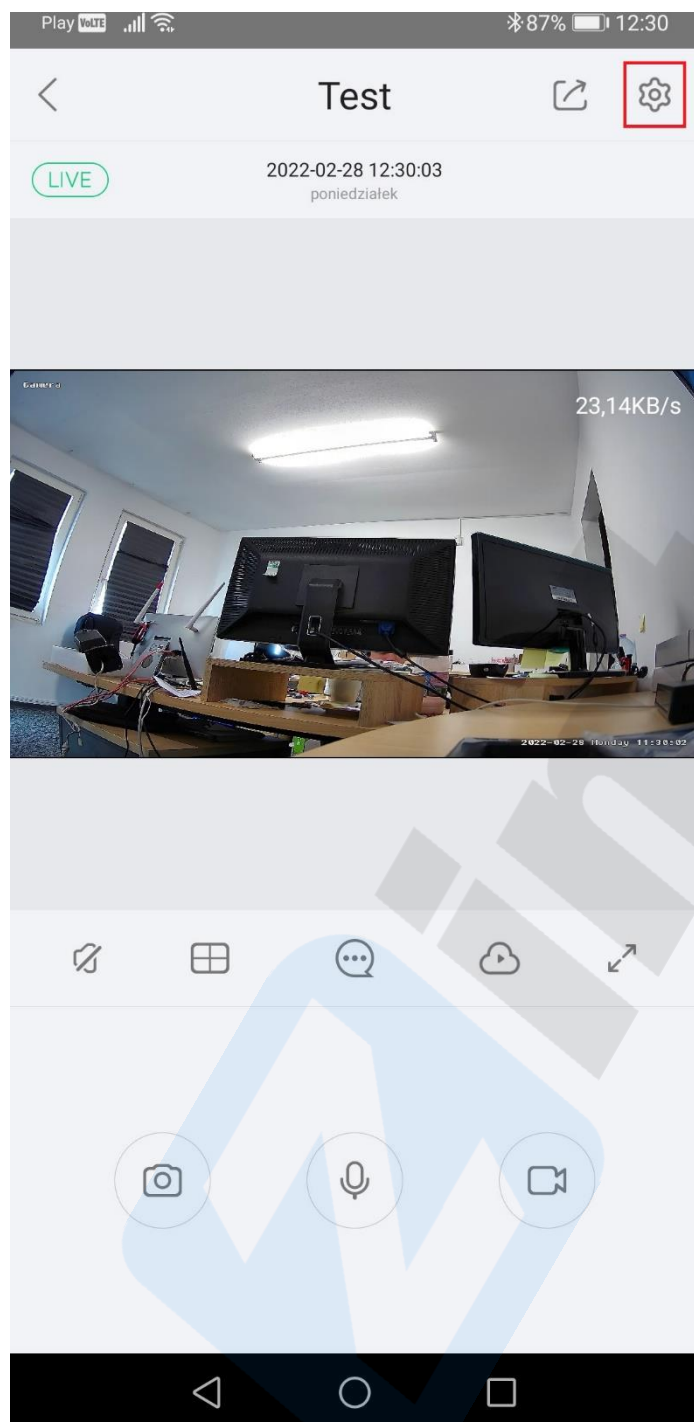

2. Kolejnym krokiem jest wybór opcji „Ustawienia urządzenia”:

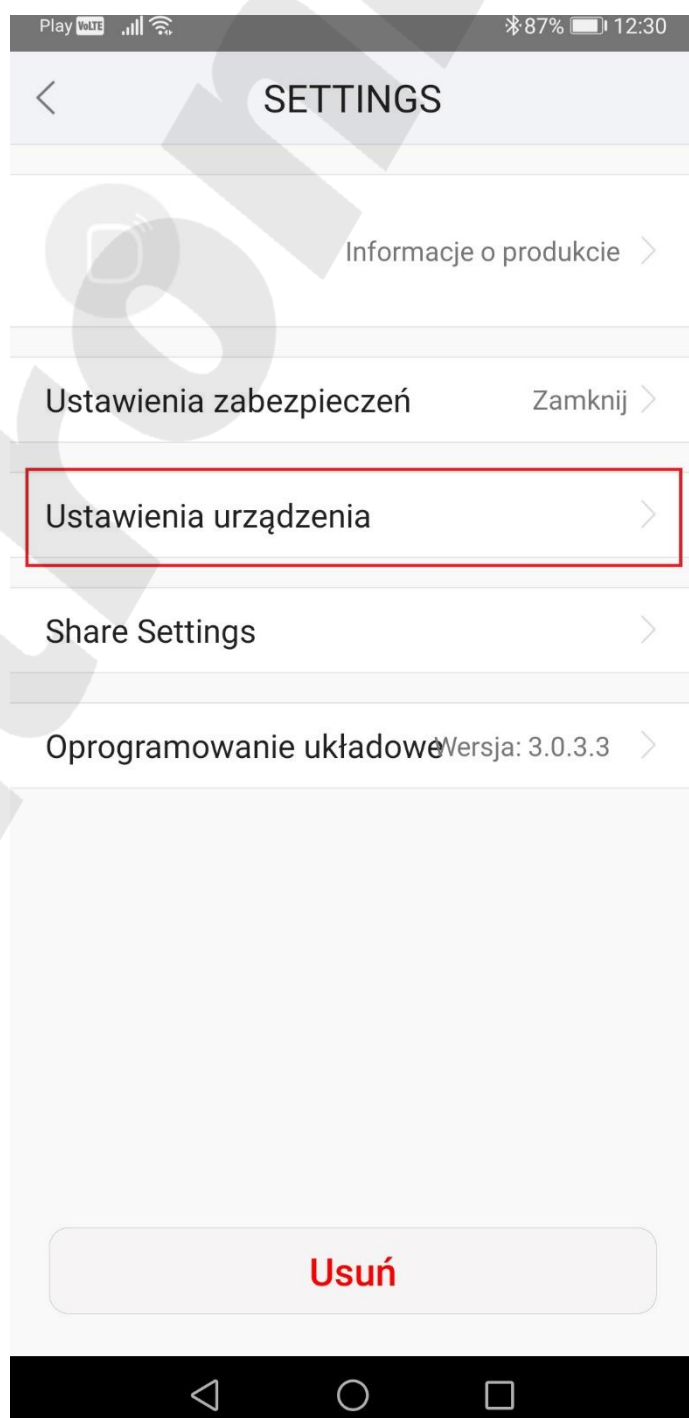


3. Następnie z listy ustawień wybieramy „**Ustawienia karty SD**”:

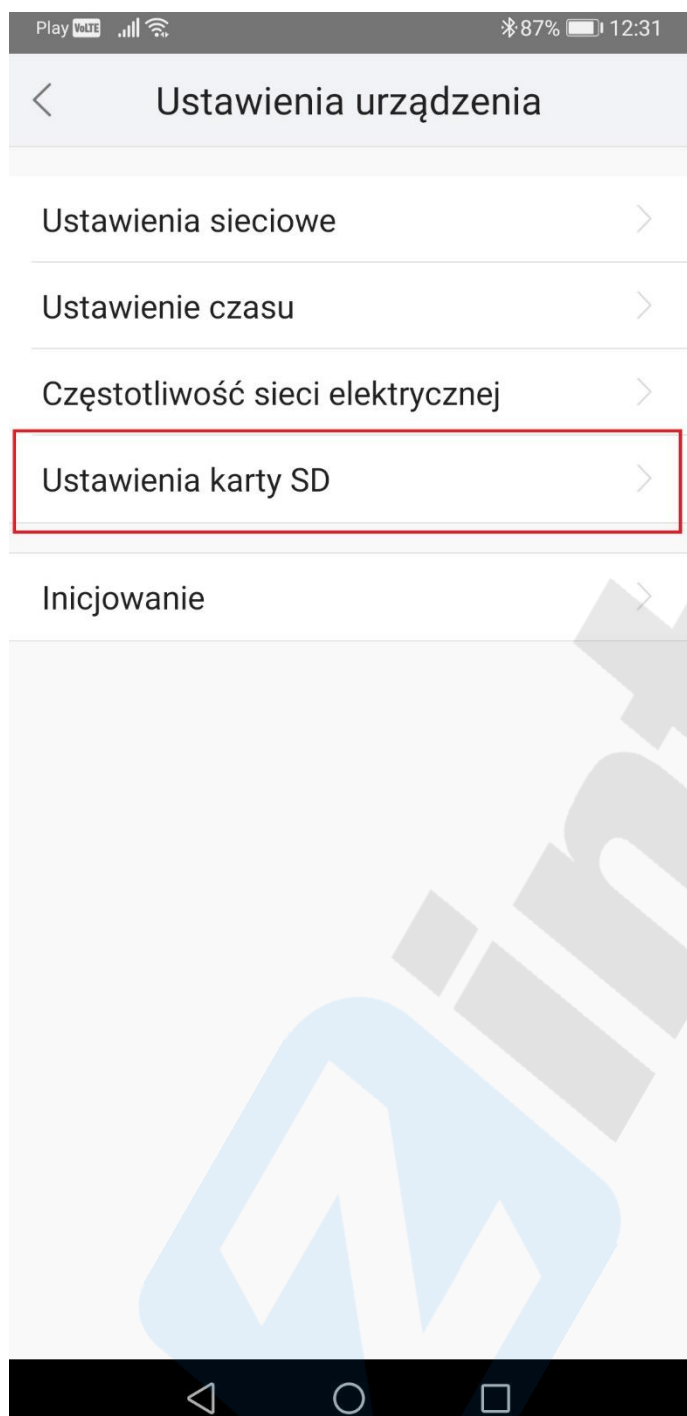

4. Pojawi się okno z informacją czy nagrywanie ciągłe jest włączone (zielony znacznik) oraz w jakim czasie jest uruchomione (domyślnie jest włączone w trybie 24 godzin i codziennie):




5. Możemy dostosować harmonogram nagrywania, zarówno w zakresie godzin, w tym celu klikamy w aktualny, aby go zmienić i pojawia się nam okno jak niżej:

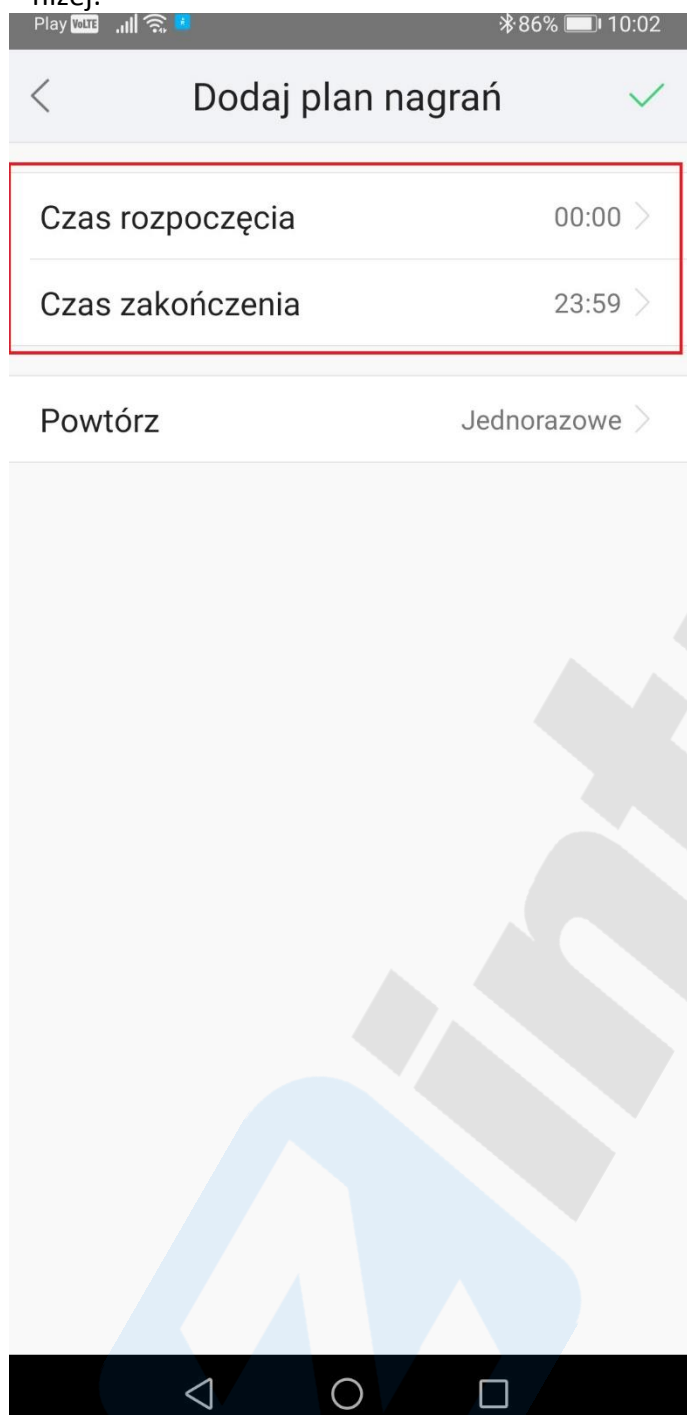


6. Jak i dni tygodnia, w tym celu wybieramy opcję „Powtórz”:



7. Pokaże się nam opcje do wyboru, jeśli chcemy wskazać wybrane dni tygodnia, wybieramy opcję „**Niestandardowe**”:

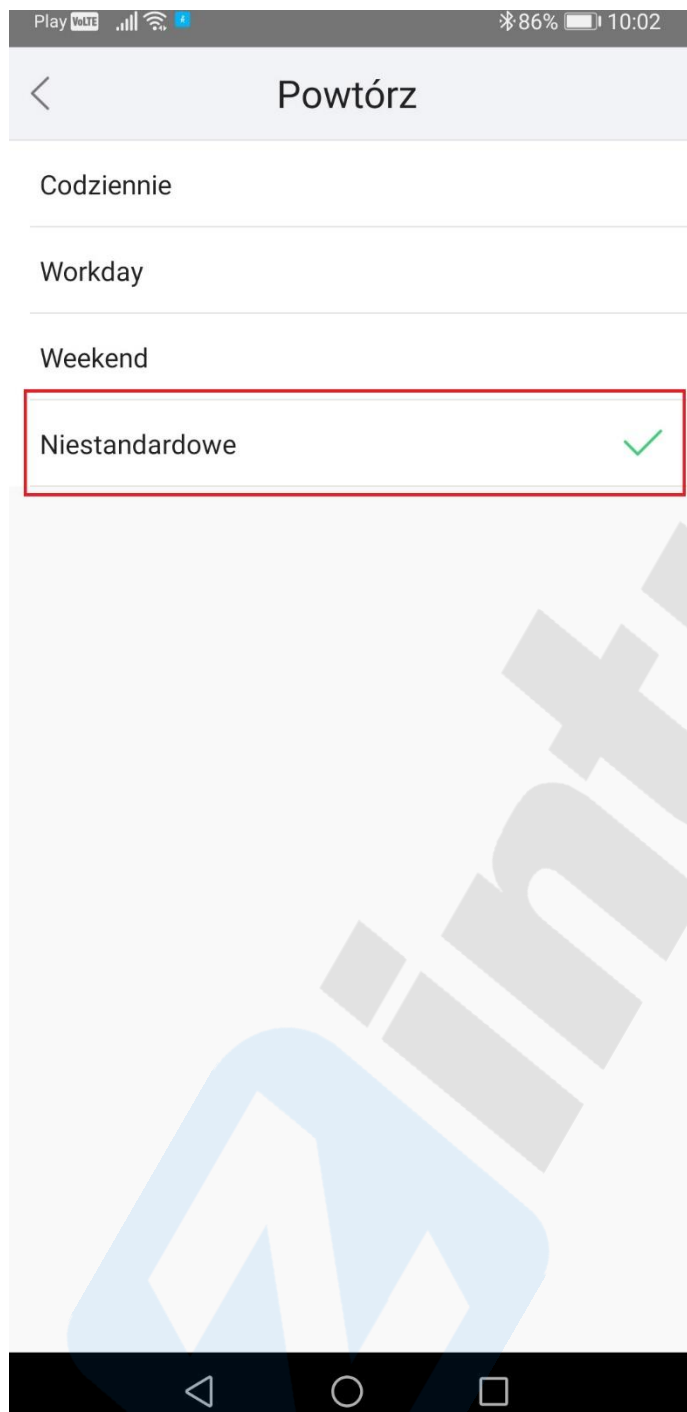


8. Pokaże się nam lista z dniami tygodnia, wybieramy wg własnego uznania, zaznaczając właściwe i na koniec zatwierdzamy w górnym prawym rogu:

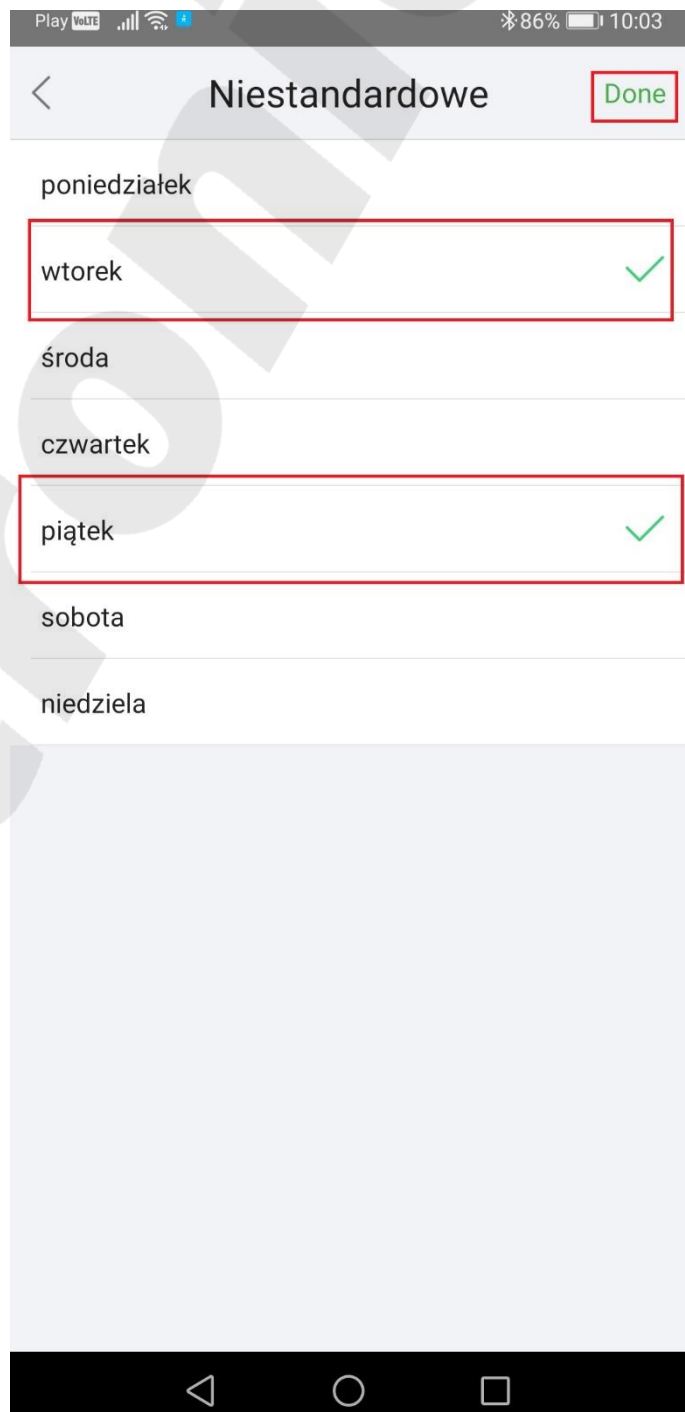


Nagrywanie ciągle mamy już uruchomione wg domyślnego harmonogramu lub ustawionego przez użytkownika (oczywiście jeśli karta SD jest zamontowana do kamery).

Nagrywanie detekcji ruchu


1. Uruchom aplikację DANAŁE, po pojawieniu obrazu z kamery kliknij w obraz, pojawi się okno jak niżej, w górnym prawym rogu wybieramy opcję „Ustawienia”:

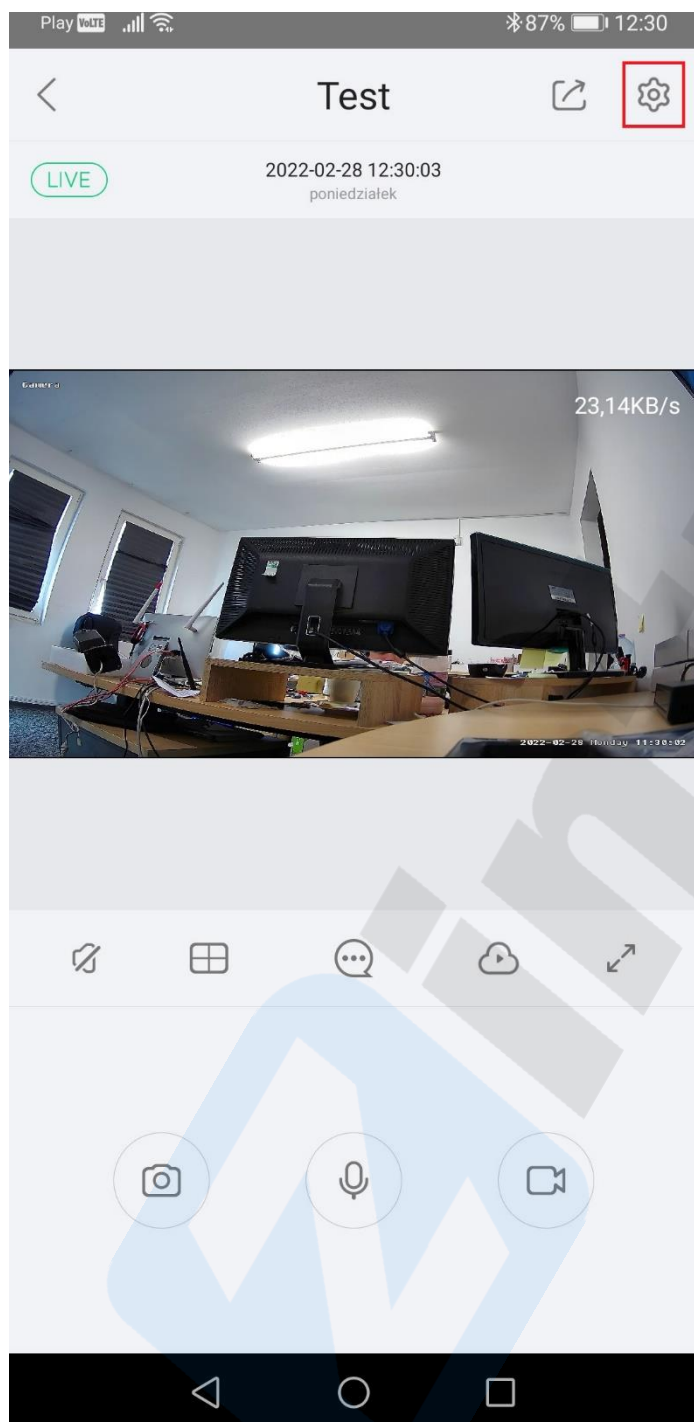


2. Kolejnym krokiem jest wybór opcji „Ustawienia urządzenia”:

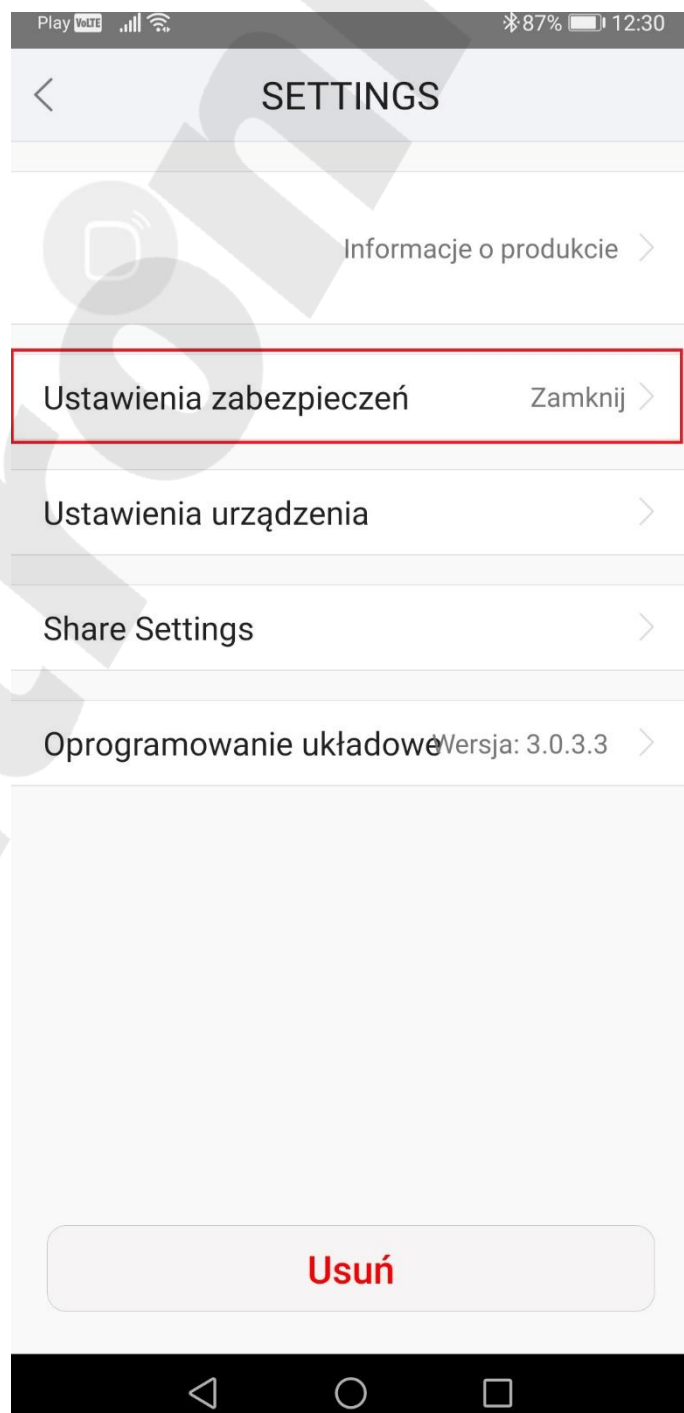

3. Wybieramy opcję „**Wykrywanie ruchu**” (jeśli chcemy dodatkowo, aby kamera alarmowała dźwiękiem, wybieramy także „**Alarm dźwiękowy**”):

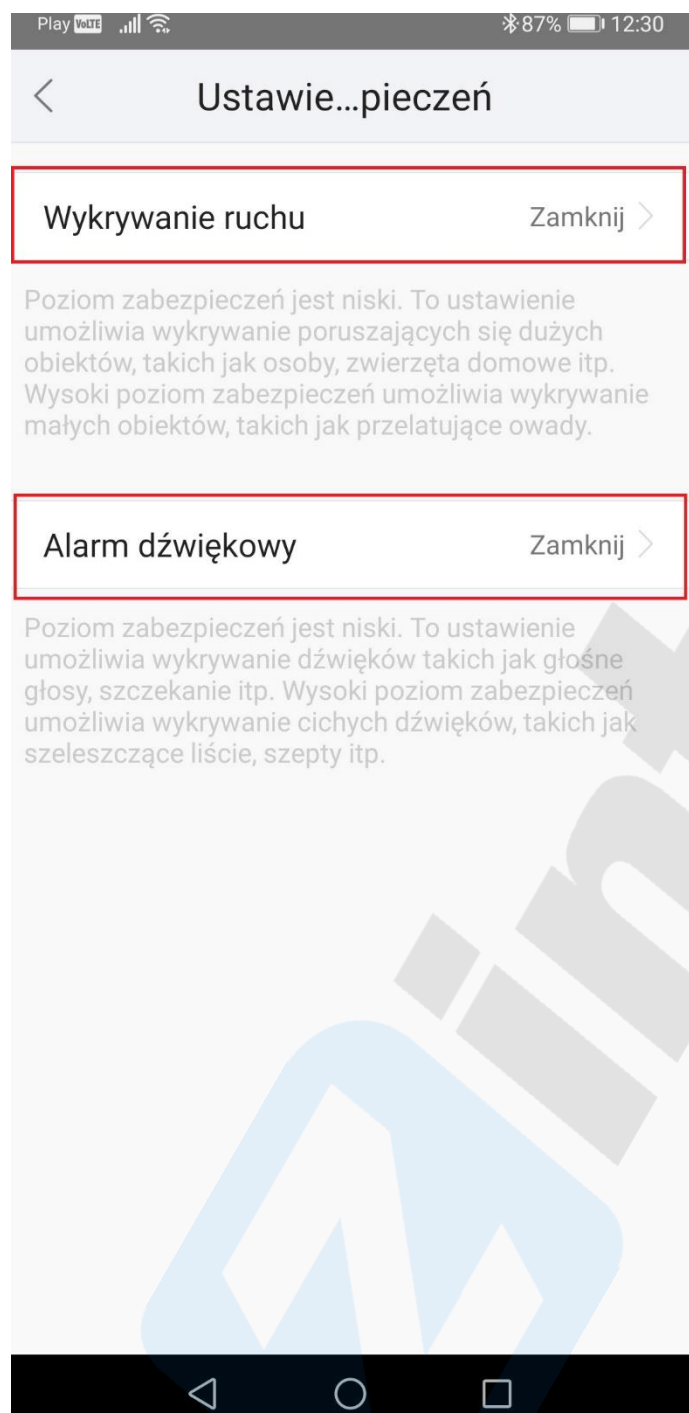


4. Pokażą się 3 warianty czułości wykrywania ruchu, wybieramy 1 z nich i zatwierdzamy klawiszem „**OK**”:

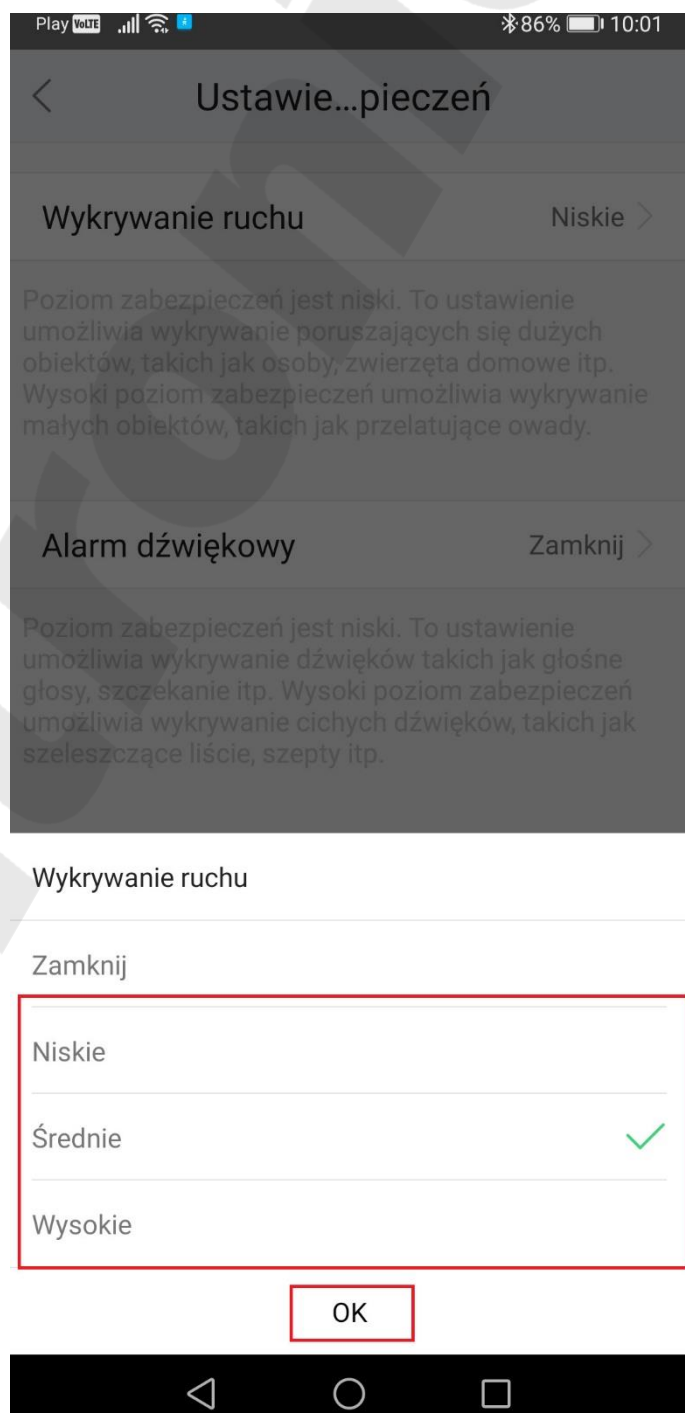


Nagrywanie zdarzeń alarmowych wywołanych detekcją ruchu jest aktywne.

Odtwarzanie nagrań z aplikacji Danale


1. Po otwarciu aplikacji w celu uzyskania podglądu z zapisu nagrań na kamerze wybieramy ikonę „Chmura/karta SD”:

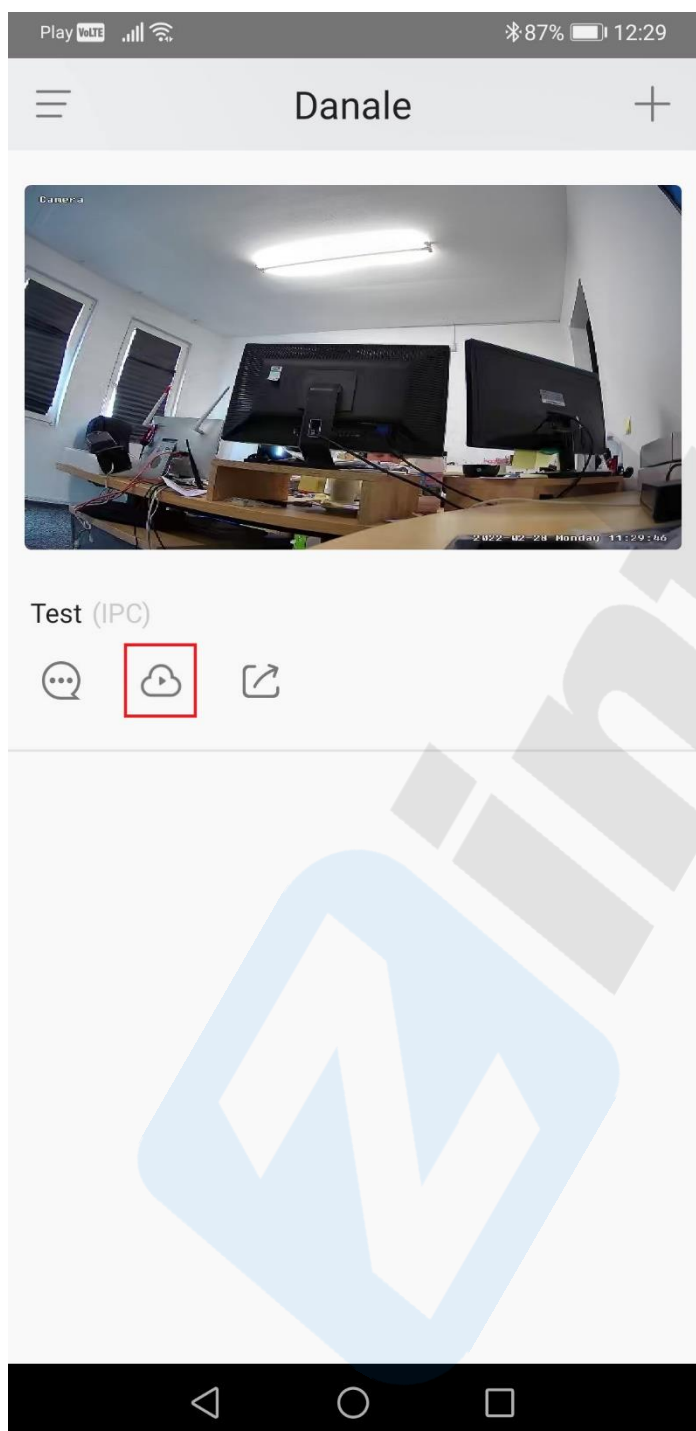


2. Ukaze się nam kolejne okno z możliwością wyboru obszaru pamięci: Chmura i Karta SD, wybieramy „Wideo na karcie SD” (w przypadku jeśli chcemy wykupić płatną usługę zapisu w Chmurze klikamy na przycisk „Open cloud services”, żeby poznać warianty i cennik – można używać także z kartą SD):

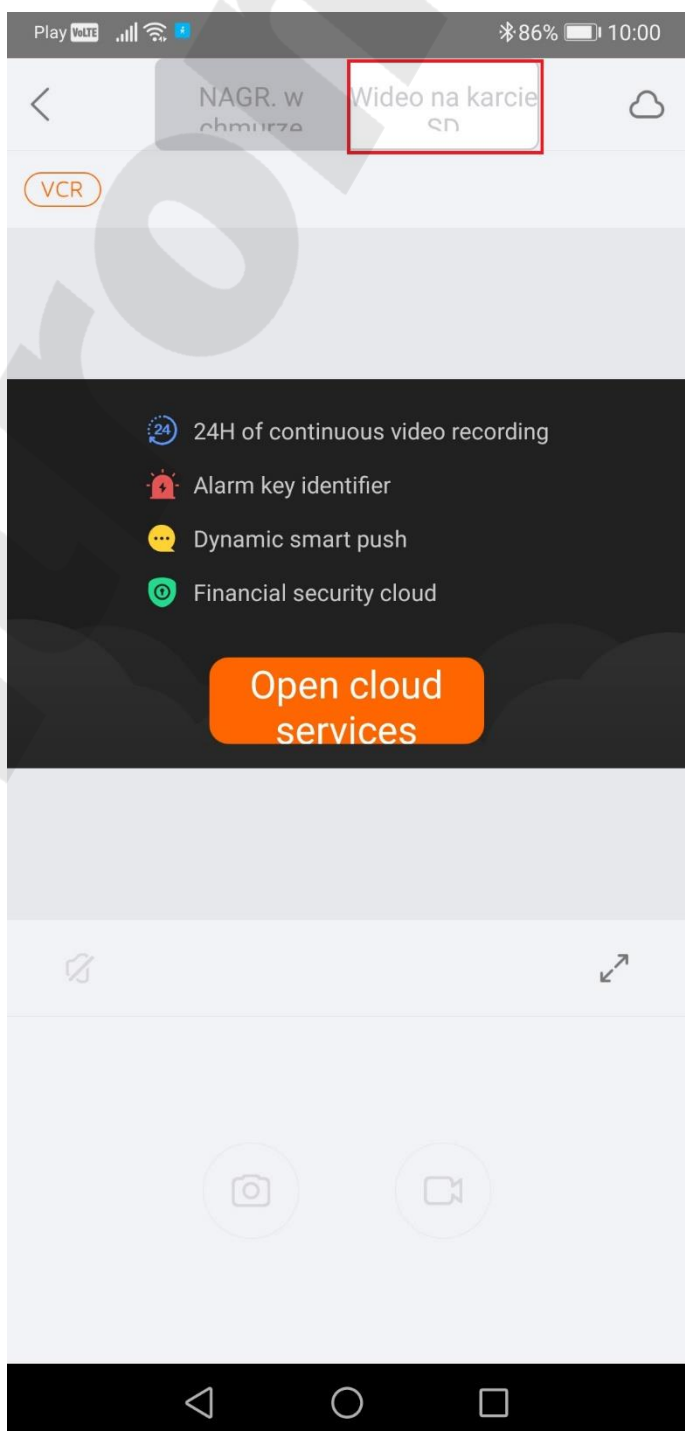


3. Pokaże się nam bieżący dzień z linijką czasu od godziny 00:00 i od razu jest odtwarzane nagranie, jeśli chcemy przejść do innej godziny, chwytamy za liniijkę i przesuwamy w lewo aż do żądanej godziny:

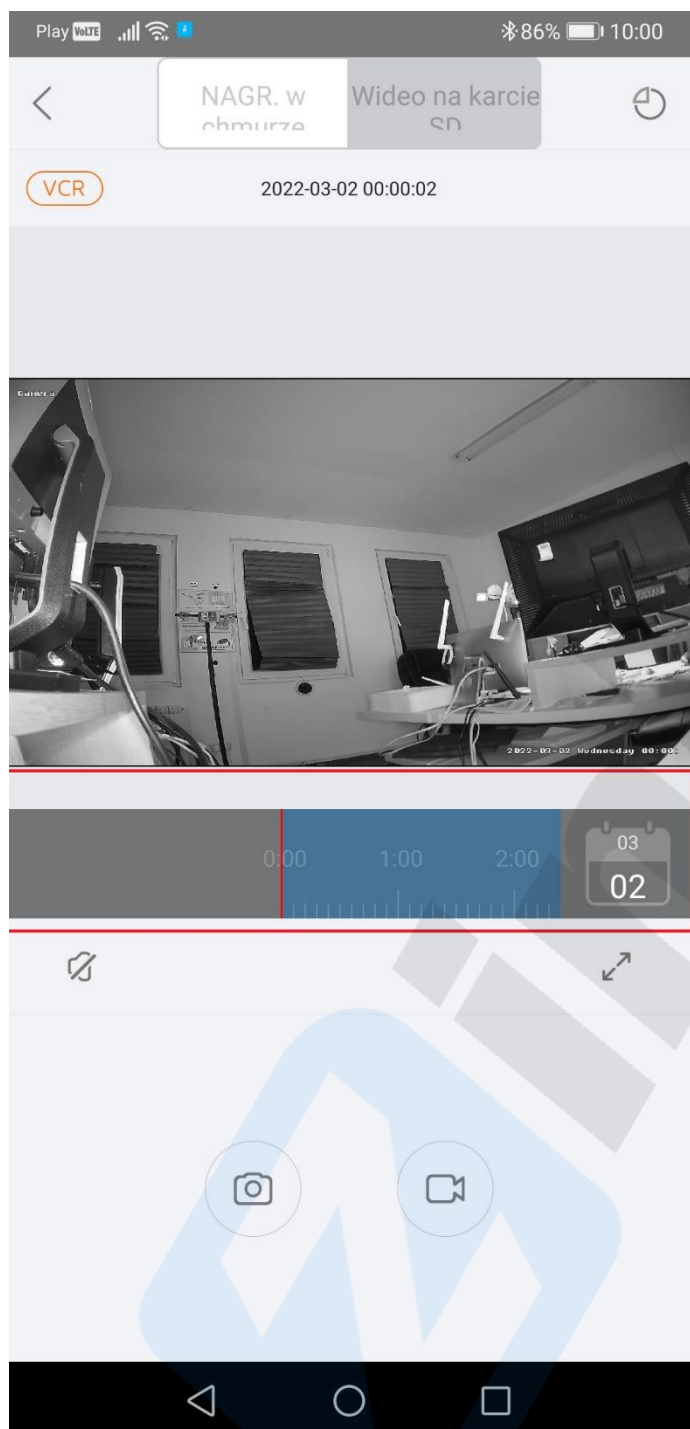


4. Możemy wybrać inny dzień klikając na datę, wtedy pokażą się nam nagrania z danego dnia: nagranie ciągłe – kolor niebieski, nagrania alarmowe – kolor czerwony):

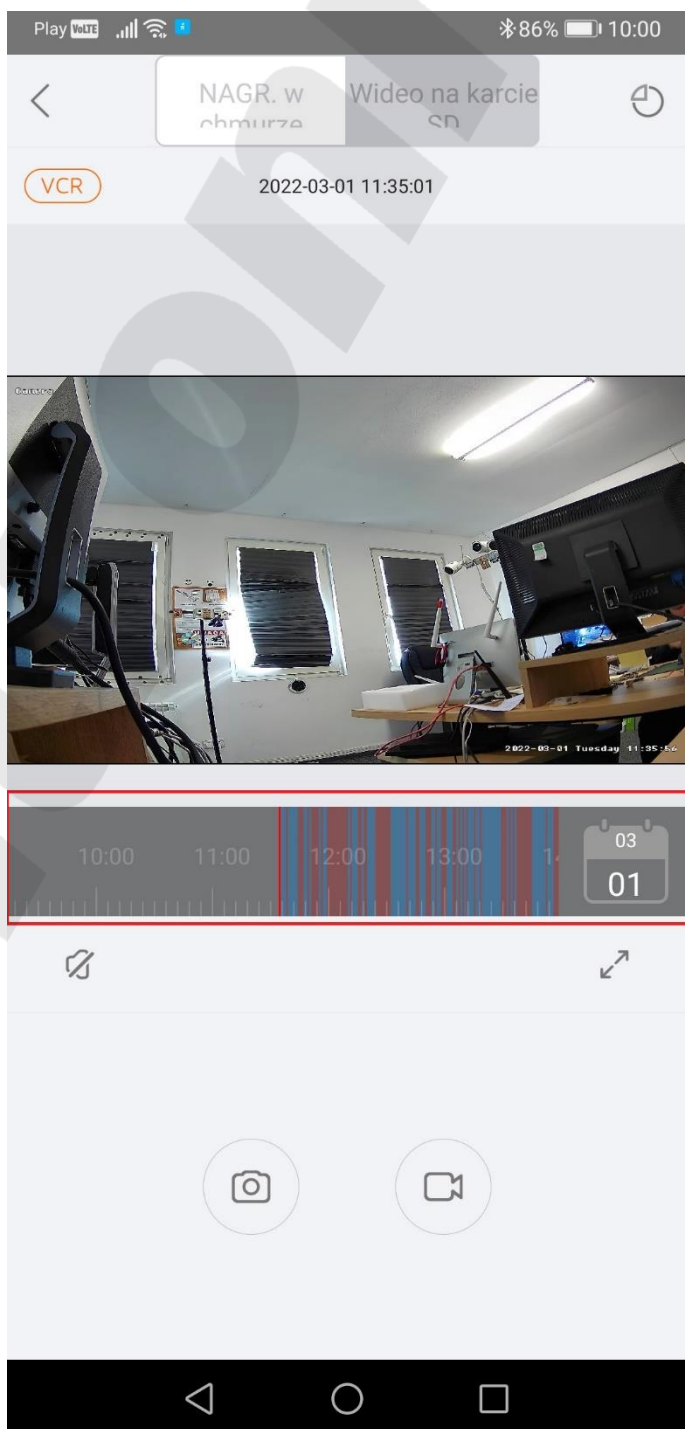


5. Możemy sprawdzić stan pamięci karty SD klikając na ikonę w prawym górnym rogu:

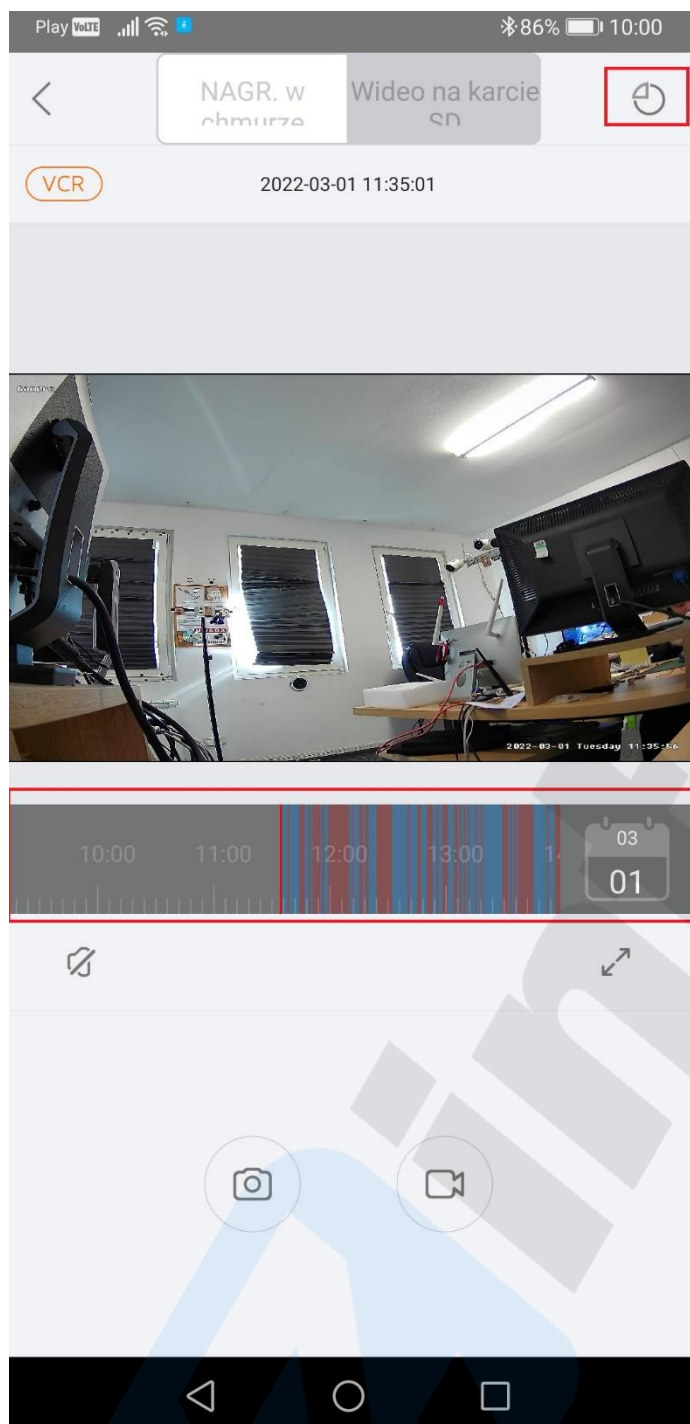


6. Pokażą się nam informacje dotyczące ilości wolnej i zajętej już pamięci na karcie SD:

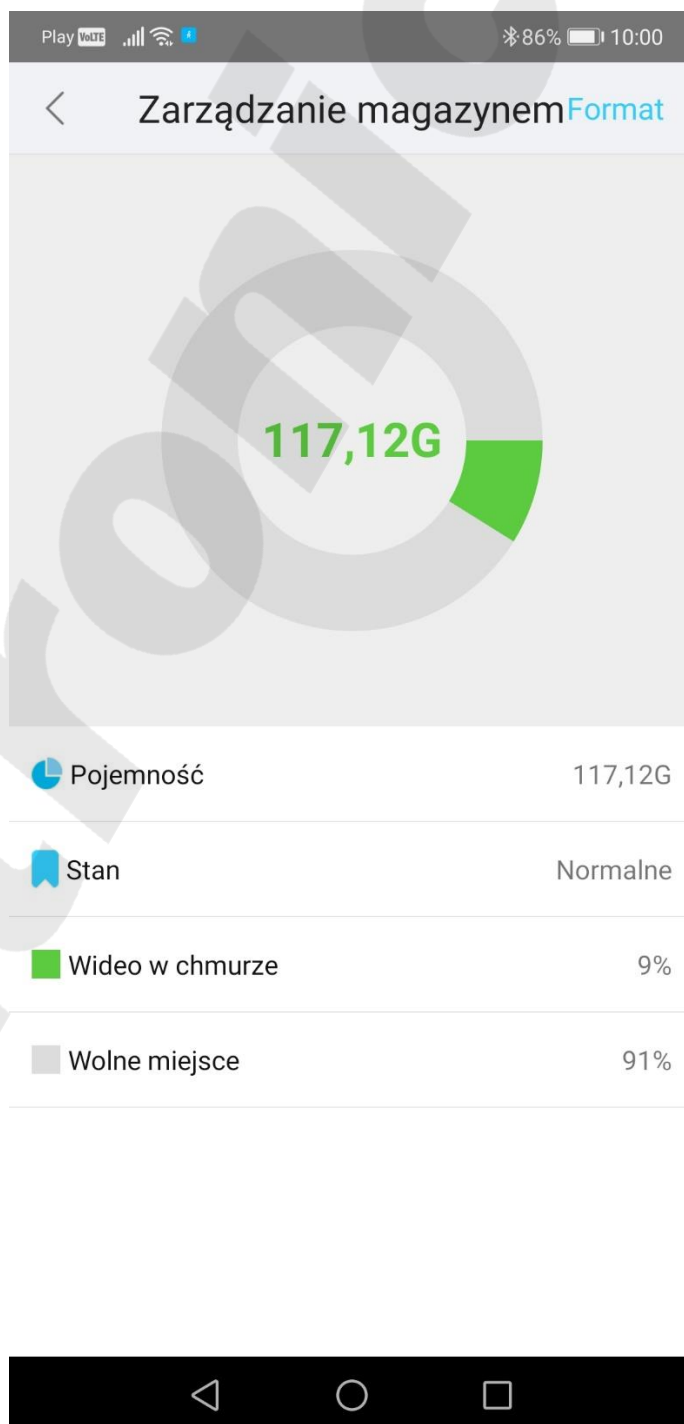


7. O zdarzeniach alarmowych związanych z detekcją ruchu aplikacja powiadamia nas tzw. wiadomościami **push**, które na ekranie telefonu widać jak niżej:

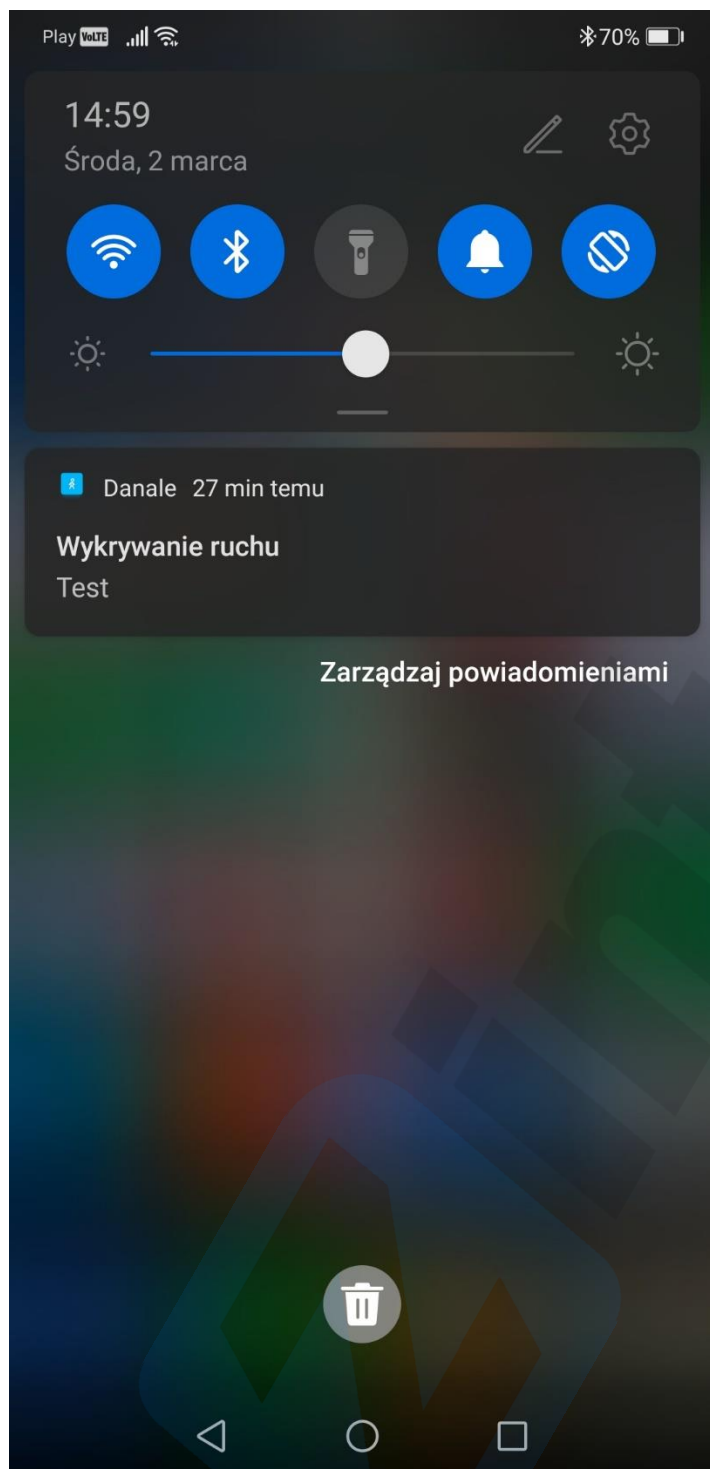


8. Po kliknięciu w taką wiadomość przenosi nas do folderu wiadomości, gdzie widzimy te zdarzenia:

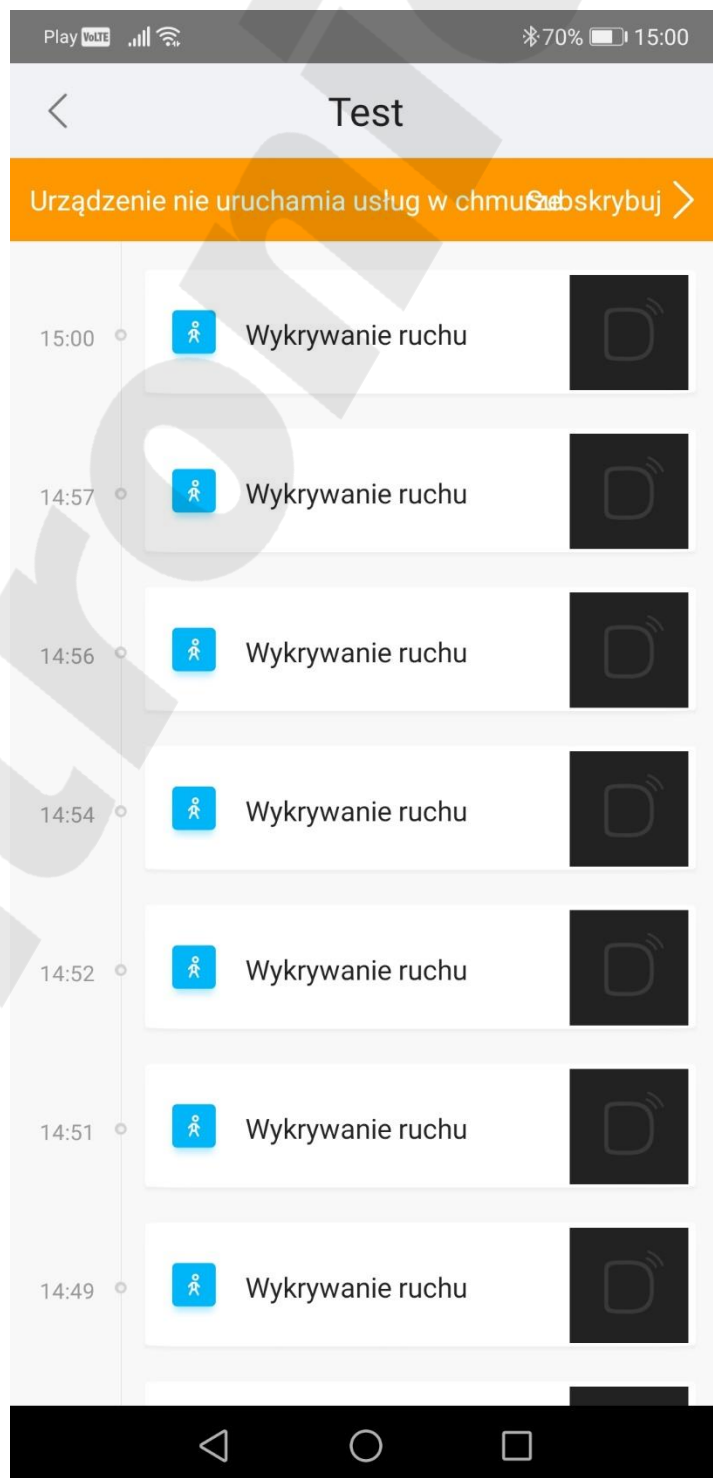


9. Kliknięcie w zdarzenie na liście przenosi as do strony z koniecznością aktywacji usługi w Chmurze, gdzie możemy wybrać opcję do aktywacji:

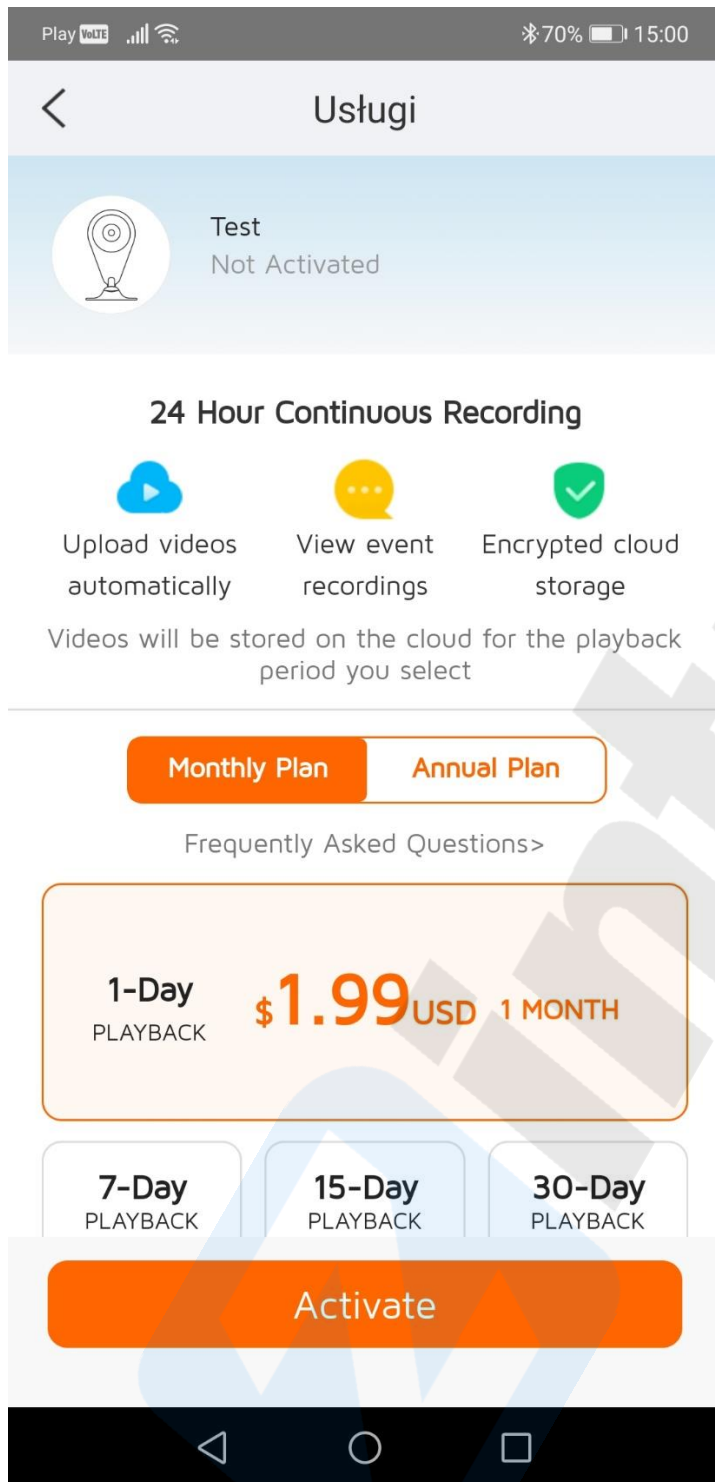


10. Po dokonaniu wyboru planu miesięcznego lub rocznego i kliknięciu przycisku „**Activate**” ukaże się wybór sposobu płatności za subskrypcję:

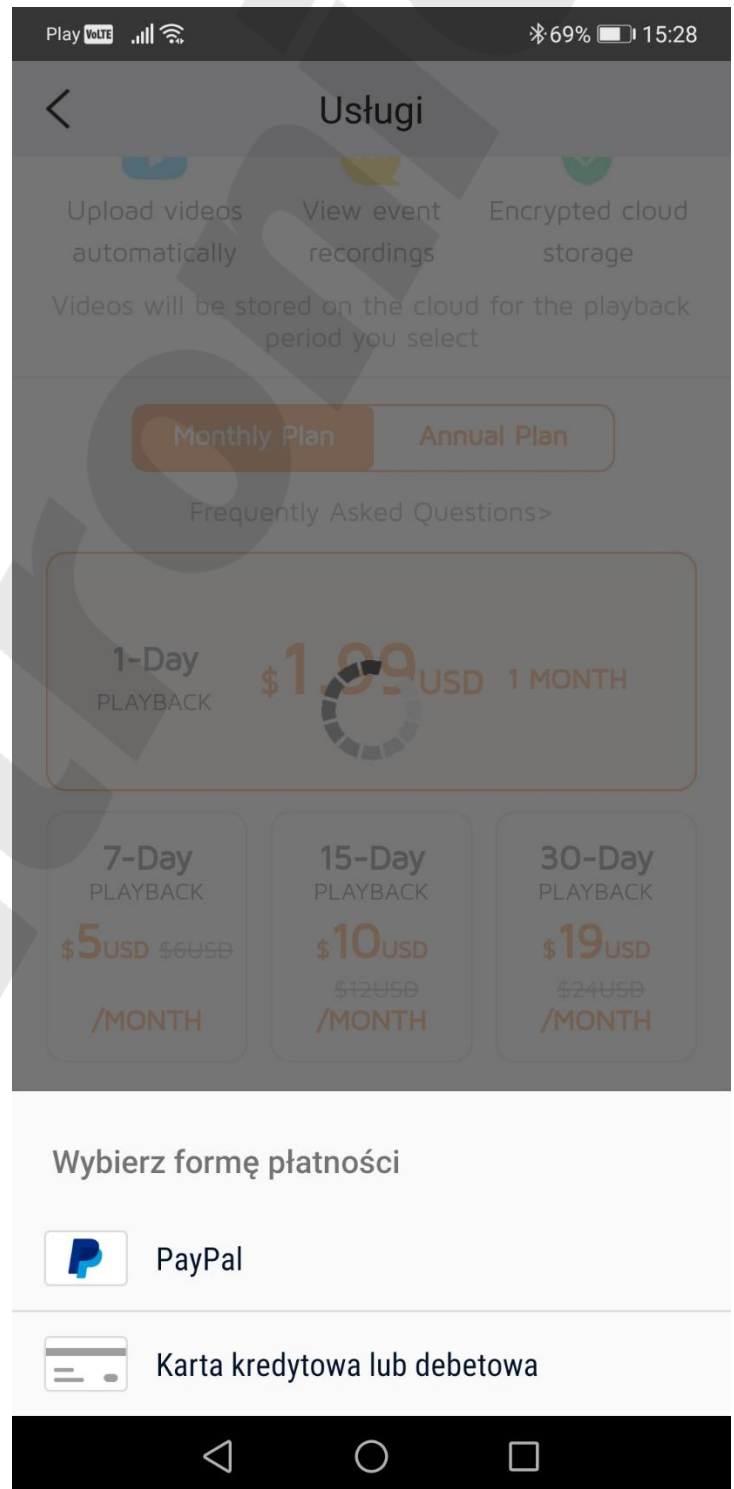



 ul. J. K. Branickiego 31A
15-085 Białystok

 +48 (85) 677 70 55

 biuro@zintronic.pl