


Instrukcja obsługi

wersja 1.1

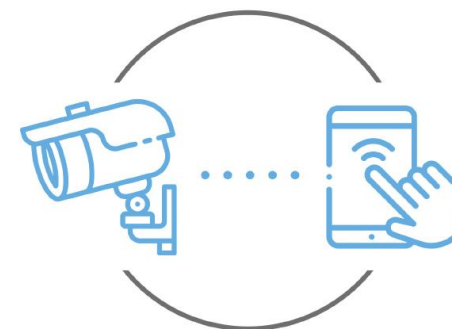

Zintronic

✉ biuro@zintronic.pl

☎ +48 (85) 677 70 55

Zintronic

ul. K. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok

Niniejsza instrukcja dotyczy kamer obsługiwanych przez aplikację **ACESEE**.
Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna do pobrania na stronie:
www.zintronic.pl

Spis treści:

Wprowadzenie

Instalacja aplikacji ACESEE

Dodawanie kamery do aplikacji ACESEE

Metoda 1: Połączenie kamery z wykorzystaniem Wi-Fi.

Metoda 2: Podłącz kamerę przewodem sieciowym

Metoda 3: Połączenie kamery GSM

Ustawienie czasu w kamerze

Ustawienie karty SD

Nagrywanie i odtwarzanie nagrań na telefonie

Odtwarzanie nagrań

Nagrywanie z użyciem podglądu na żywo

Nagrywanie zdjęć alarmowych na żywo

Włączanie opcji śledzenia ruchu

Odtwarzanie nagrań na komputerze

Udostępnianie kamery innemu użytkownikowi

Pytania i odpowiedzi

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kamer firmy Zintronic, które dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii zapewniają wysoką jakość obrazu w monitoringu CCTV. W niniejszym podręczniku użytkownika znajduje się pełna instrukcja do kamer oraz dedykowanych do nich programów i aplikacji.

Środki ostrożności dotyczące produktów

1. Używaj odpowiedniego źródła zasilania.

Napięcie wejściowe kamer wynosi 12V DC/1A lub 12V DC/2A. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o podanych wyżej parametrach. Należy podłączać kamerę do odpowiedniego źródła zasilania. Niewłaściwe podłączenie kamery grozi jej awarią lub uszkodzeniem.

2. Obchodź się z kamerą ostrożnie.

Kamerę użytkuj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania kamery, potrząsania nią itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery może doprowadzić do jej uszkodzenia.

3. Zastosowanie nośnika pamięci – karta SD.

Stosuj wyłącznie karty pamięci rekomendowane do pracy z kamerami lub innych z klasą szybkości minimum 10. Użycie innych kart może prowadzić do nieprawidłowości w zapisie materiału na karcie pamięci.

4. Zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych.

Przewody połączeniowe kamery powinny zostać zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych tj. deszczu, śniegu czy wilgoci poprzez zastosowanie rekomendowanych uchwytów dystansowych. Niewłaściwe zabezpieczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji serwisowej.

5. Środowisko pracy kamery.

Kamery przeznaczone są do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy -20°C-+60°C oraz wilgotności 10%-90%.

6. Nie używaj silnych ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia korpusu kamery.

Jeśli kamera jest brudna, wyczyść ją wilgotną ściereczką. Jeśli zabrudzenia są odporne, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycieraj kamerę.

7. Nie kieruj kamery w stronę słońca.

Nie kieruj kamery na słońce ani na inne źródła bardzo jasnego światła. Grozi to pojawieniem się plam, nawet jeśli kamera jest wyłączona, a w konsekwencji uszkodzeniem matrycy.

8. Nie umieszczaj kamery w miejscach występowania zakłóceń.

Jeśli kamera zostanie zainstalowana w pobliżu urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne, np. urządzeń komunikacji bezprzewodowej, może to prowadzić do występowania pewnych nieprawidłowości w pracy kamery.

Uruchomienie Kamery

Użyj odpowiedniego zasilacza i podłącz go do wtyczki zasilania kamery, a następnie poczekaj kilka minut na zakończenie procesu uruchamiania.

Przywrócenie kamery do ustawienia fabrycznych

Podłącz zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5-10 sekund, usłyszysz komunikat w języku angielskim "Restore Factory Default Settings...". Kamera uruchomi się ponownie z fabrycznymi ustawieniami.

Montaż Karty SD

Sposób montażu karty SD został opisany w oddzielonej instrukcji umieszczonej w pudełku lub dostępnej do pobrania na stronie www.zintronic.pl

Instalacja aplikacji ACESEE

Pobierz aplikację "ACESEE" ze sklepu Google Play/Apple Store, alternatywnie zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



Android



iOS



Uruchom telefon



Otwórz sklep z aplikacjami



Zeskanuj Kod QR



Pobierz ACESEE

Dodawanie kamery do aplikacji ACESEE

Metoda 1: Połączenie kamery z wykorzystaniem Wi-Fi.

Otwórz aplikację "ACESEE" i wykonaj następujące czynności:

1 Wszystkie urządze...
Wpisz "+" aby dodać kamerę

Kliknij [+]

2 Proszę zeskanować kod QR
Dodaj urządzenie
Nie możesz znaleźć kodu QR na urządzeniu? Kliknij tutaj

Kliknij
Zaznaczony tekst.

3 Dodaj urządzenie
WiFi Smart Camera
4G Smart Camera
Zestaw

Kliknij
[WiFi Smart Camera]

4 WiFi Smart Camera
Please power on
QR code connection
AP hotspot connection
WiFi smart-link connection
Add device ID

Kliknij [AP hotspot connection]

5 Wszystkie urządze...
Wpisz "+" aby dodać kamerę
Zezwolić aplikacji ACESEE na robienie zdjęć i nagrywanie filmów?
Podczas używania aplikacji
Tylko tym razem
Nie zezwalaj


Udziel zgody aplikacji ACESEE.

6 AP Hotspot
Power on
Select wifi
Connect to AP hotspot
Connecting
please select wifi
Zintronic_Serwis2
www.zintronic.pl
ZintronicSerwis
Zintronic
SSTest
Zintronic_5G
ZintronicSerwis_5G
SSTest_5G


Wybierz z listy swoją sieć WiFi i wpisz hasło.



Kliknij
[Connect AP spot].

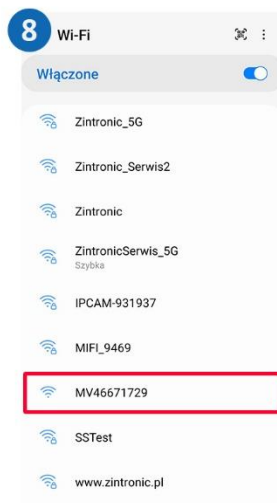


Połącz się z siecią,
którą stworzyła
kamera.

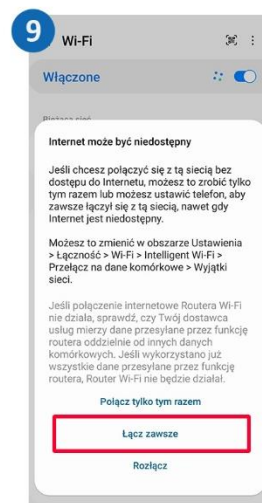


W przypadku braku
Internetu kliknij
[łącz zawsze].

Upewnij się, że siła sygnału Twojej sieci WiFi wynosi **przynajmniej 70%** w celu zapewnienia stabilnego połączenia pomiędzy kamerą a routerem.

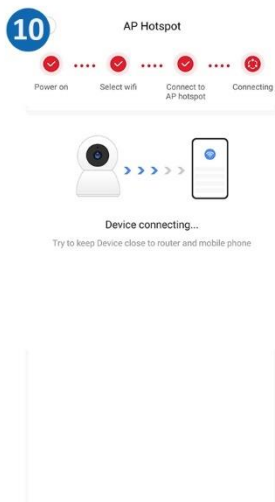

Wróć do aplikacji,
kamera połączy się.

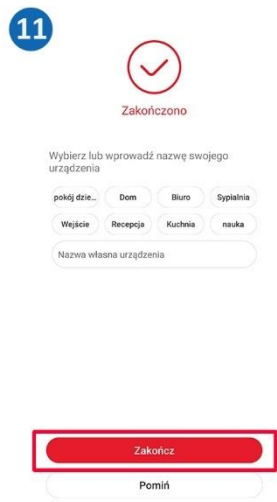


Nadaj nazwę kamerze
i kliknij [Zakończ].




Zmień hasło w celu
zabezpieczenia dostępu.



Zmień hasło i kliknij
[Potwierdź].

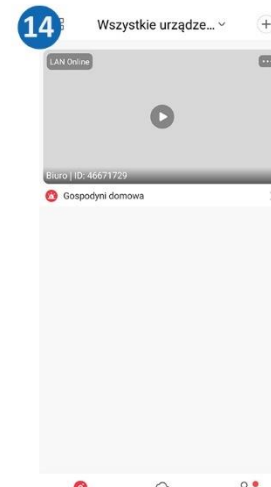


Kliknij na przycisk play
aby wyświetlić podgląd.

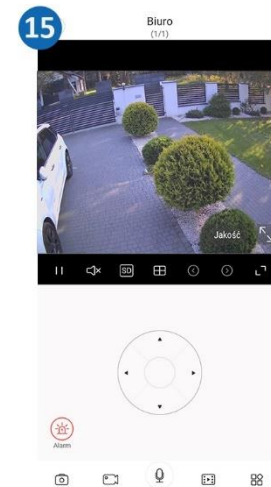


Dodawanie kamery
zostało ukończone.

Metoda 2: Podłącz kamerę przewodem sieciowym

Podłącz przewód zasilający i sieciowy do kamery, upewnij się, że przewód sieciowy jest podłączony jedną końcówką do routera, a drugą do kamery.

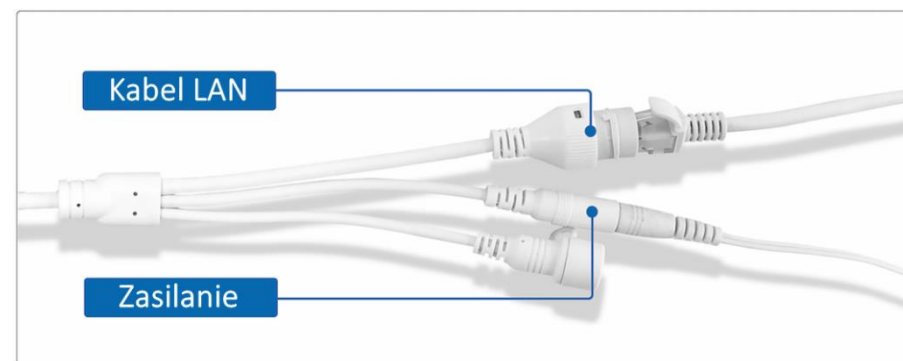


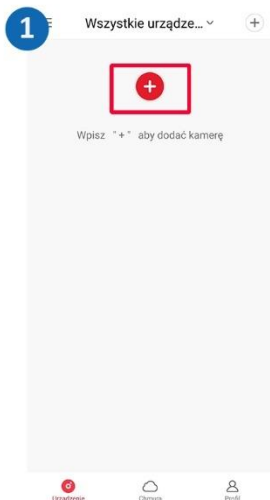

Kliknij [+]




Zeskanuj kod lub kliknij [Nie możesz...].

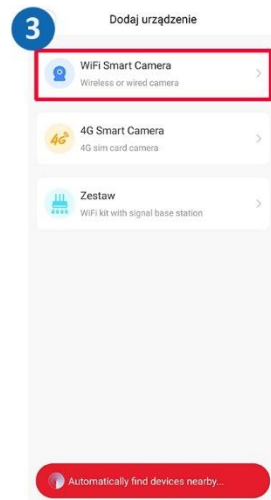


Kliknij [WiFi Smart Camera].




Kliknij [Następny].

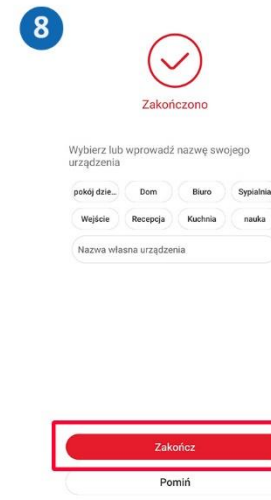


Nadaj nazwę kamerze i kliknij [Zakończ].

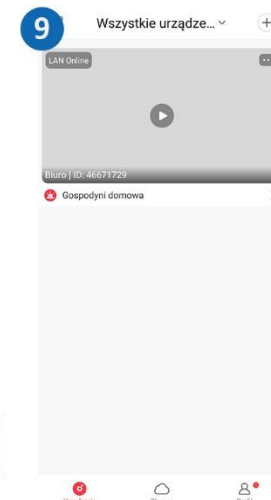


Kliknij na przycisk 'play' na środku ekranu.

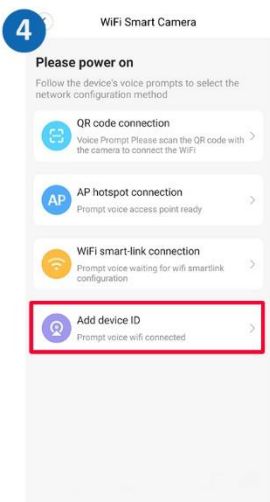

Kliknij [Add device ID].

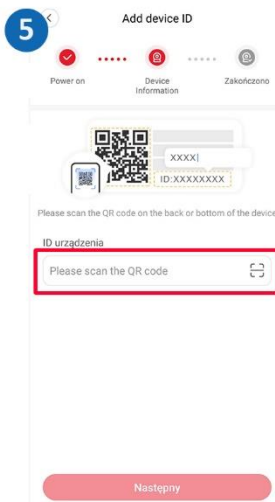


Kliknij na ikonę skanowania kamery.

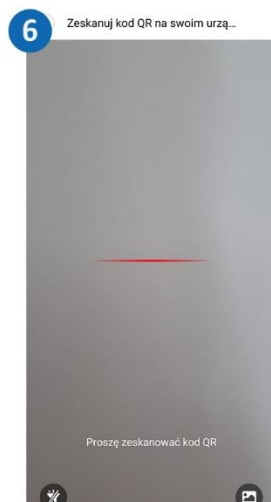


Zeskanuj kod QR kamery.



Zmień hasło w celu zabezpieczenia dostępu.

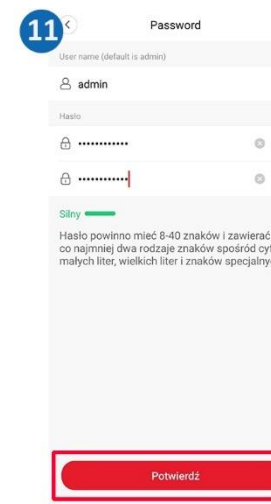

Zmień hasło i kliknij [Potwierdź].

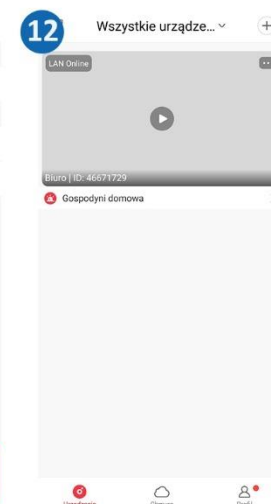

Kliknij przycisk 'play' w celu uzyskania podglądu obrazu.

Metoda 3: Połączenie kamery GSM


Podłącz przewód zasilający i sieciowy do kamery.



Kliknij [+]




Kliknij zaznaczony tekst.

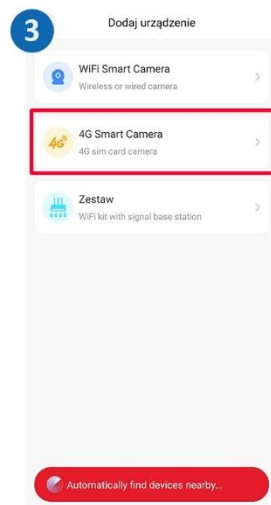


Kliknij [4G Smart Camera].



Zeskanuj kod QR kamery.

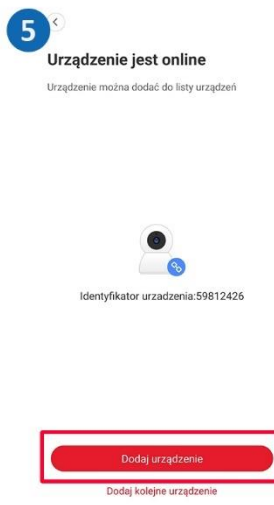


Kliknij [Dodaj urządzenie].

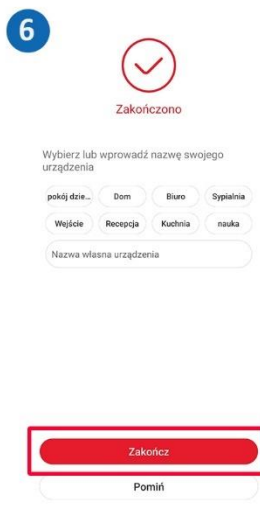


Dodawanie kamery zostało ukończone.



Kliknij na podgląd kamery i zmień hasło w celu zabezpieczenia dostępu do kamery.

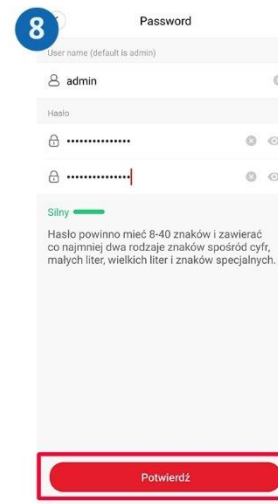


Zmień hasło w celu zabezpieczenia dostępu do kamery.

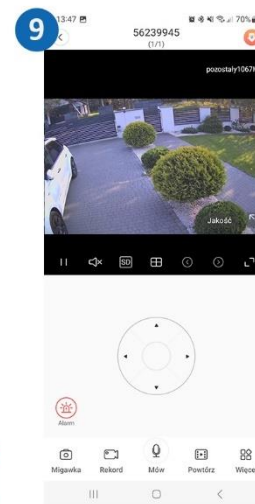

Kliknij na przycisk 'play' w celu wyświetlenia poglądu z kamery.

Instalacja programu ACESEE


Pobierz program „ACESEE” dostępny na stronie <https://zintronic.pl/kamery-acesee> w sekcji dedykowane oprogramowanie

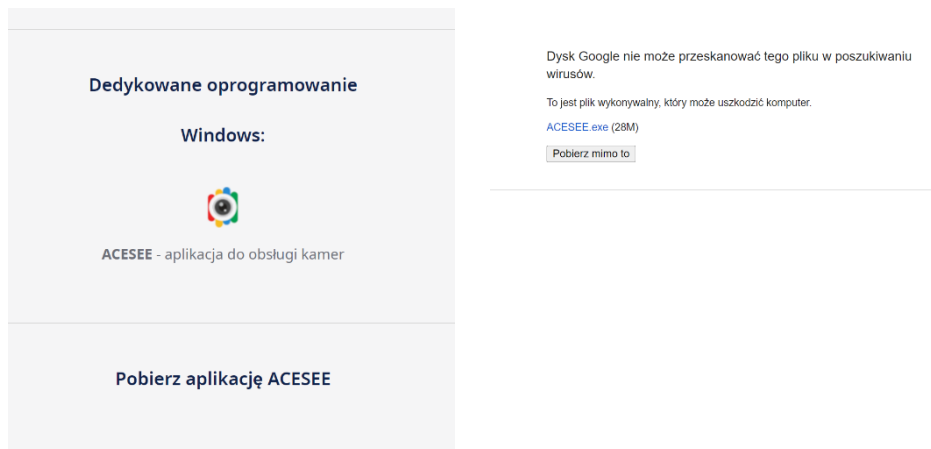


Po pobraniu pliku uruchomi się narzędzie bezpieczeństwa systemu Windows




Kliknij
[Więcej Informacji].

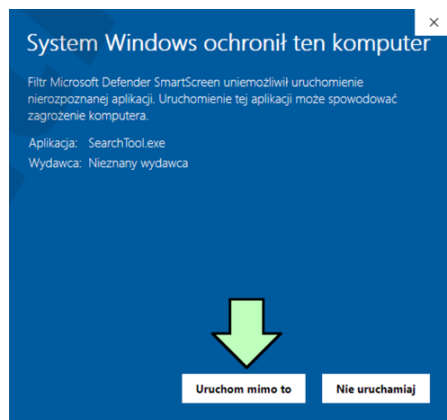


Kliknij
[Uruchom mimo to].

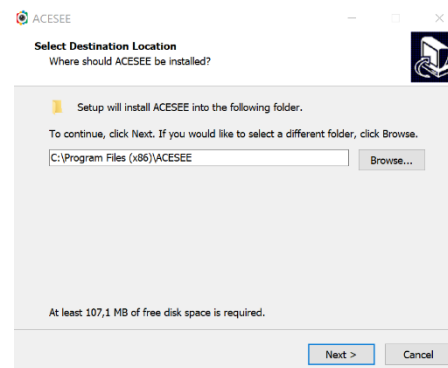


Wybierz ścieżkę i kliknij
[Next].

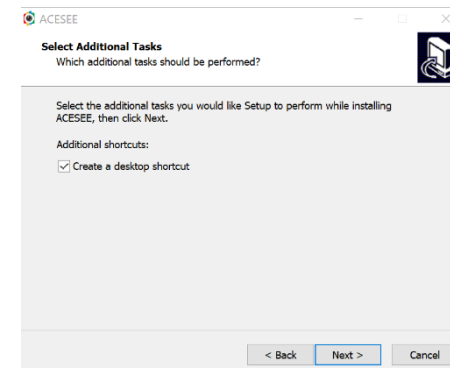


Kliknij
[Next].

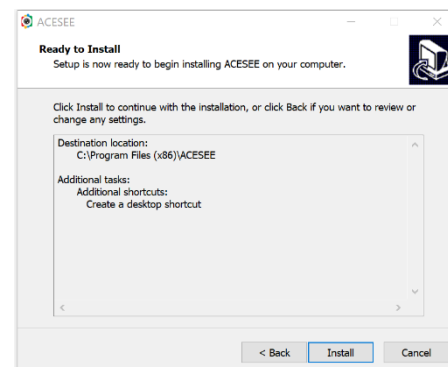


Kliknij
[Install]

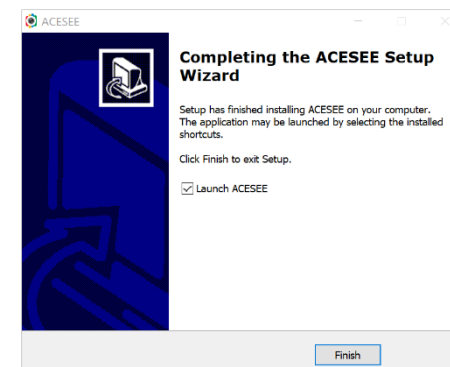


Kliknij
[Finish]




Zaloguj się do konta
ACESEE.

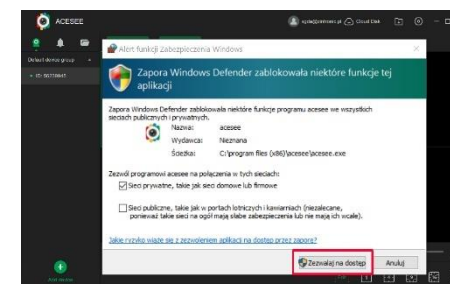

Kliknij
[Zezwalaj na dostęp].

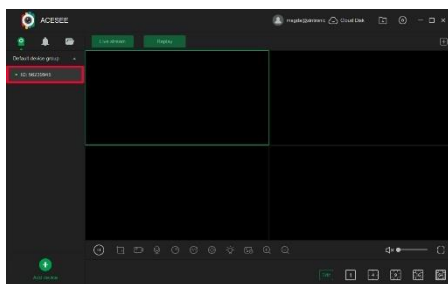


Kliknij dwukrotnie w ID kamery aby wyświetlić podgląd.

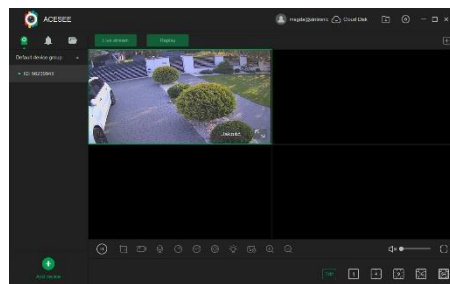

Wyświetli się podgląd obrazu kamery.

Ustawienie czasu w kamerze

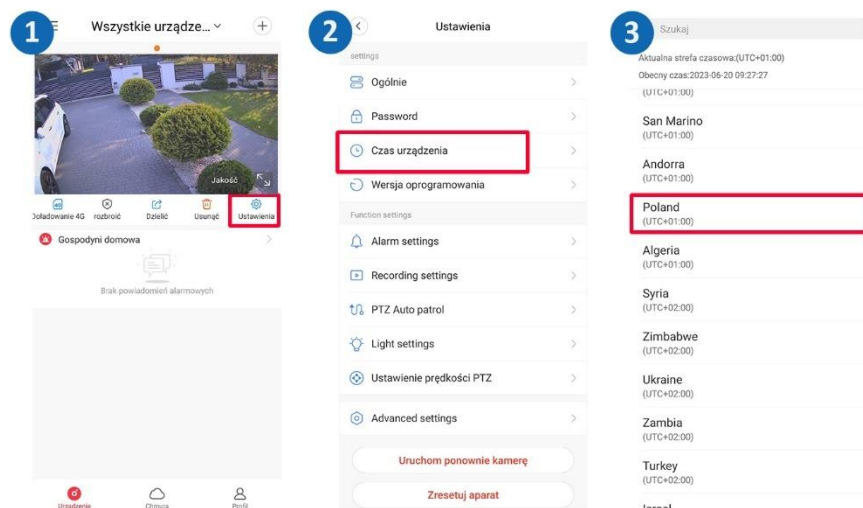


Kliknij w ikonę [Ustawienia].

Kliknij [Czas urządzenia].

Kliknij na odpowiednią strefę czasową.

Cofnięcie strzałką w lewym górnym rogu, potwierdzi zmianę czasu.
Sprawdź czy ustawienia czasu są prawidłowe.

Ustawienie karty SD

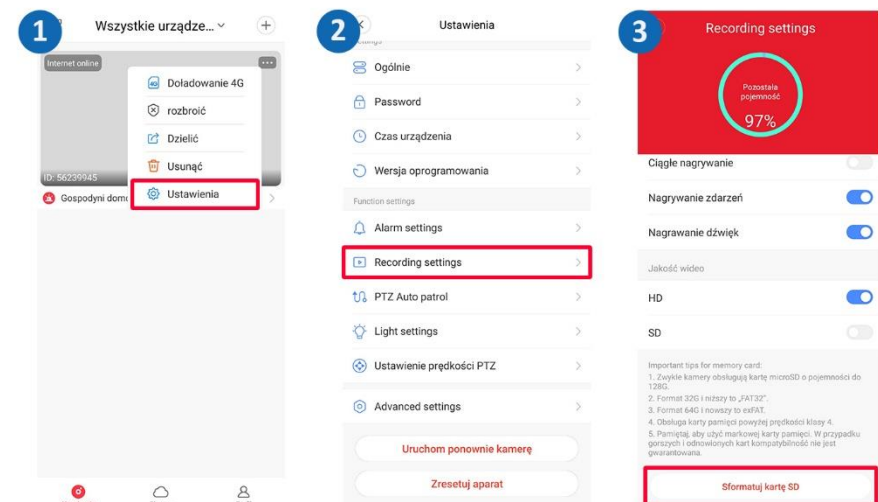


Kliknij ikonę [Ustawienia].

Kliknij [Recording settings].

Kliknij [Sformatuj kartę SD].

Nagrywanie i odtwarzanie nagrań na telefonie

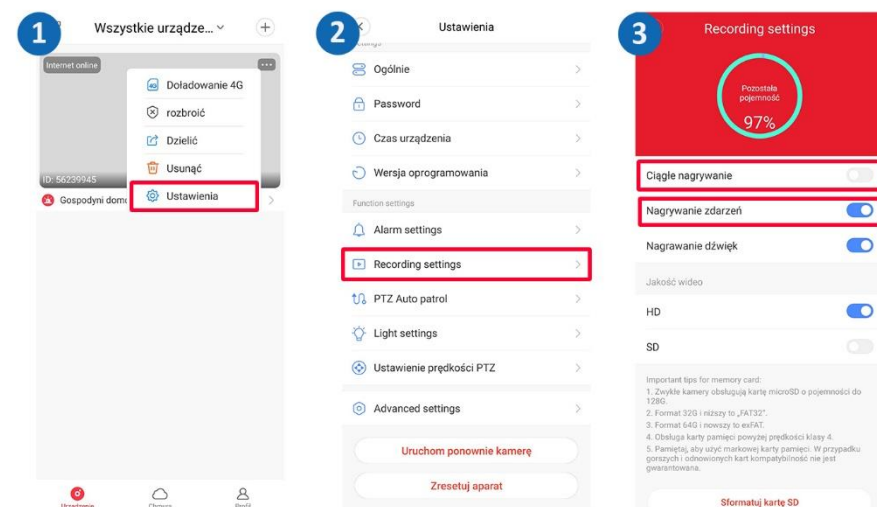


Kliknij ikonę [Ustawienia].

Kliknij [Recording settings].

Wybierz opcję: [Ciągłe nagrywanie] lub/i [Nagrywanie zdarzeń].

Odtwarzanie nagrań

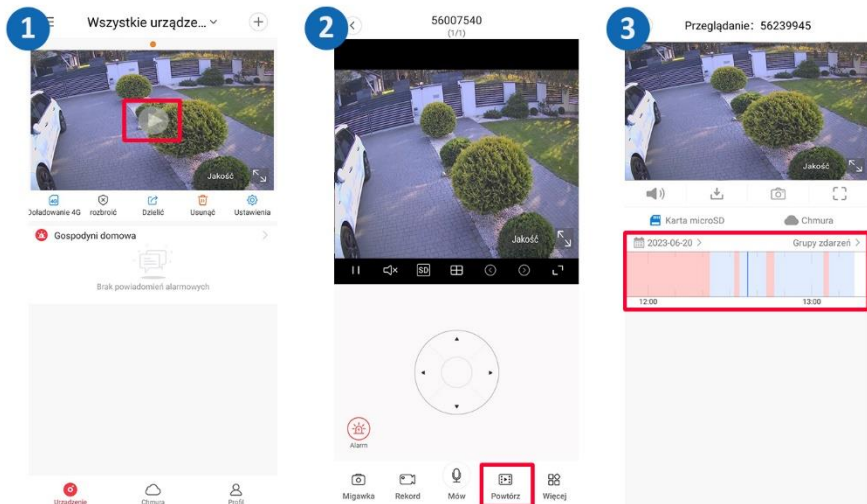


Kliknij 'play' na środku podglądu.

Kliknij ikonę [Powtórz].

Znajdź nagranie (ciągłe lub alarmowe), które chcesz obejrzeć i kliknij na nie.

Nagrywanie z użyciem podglądu na żywo

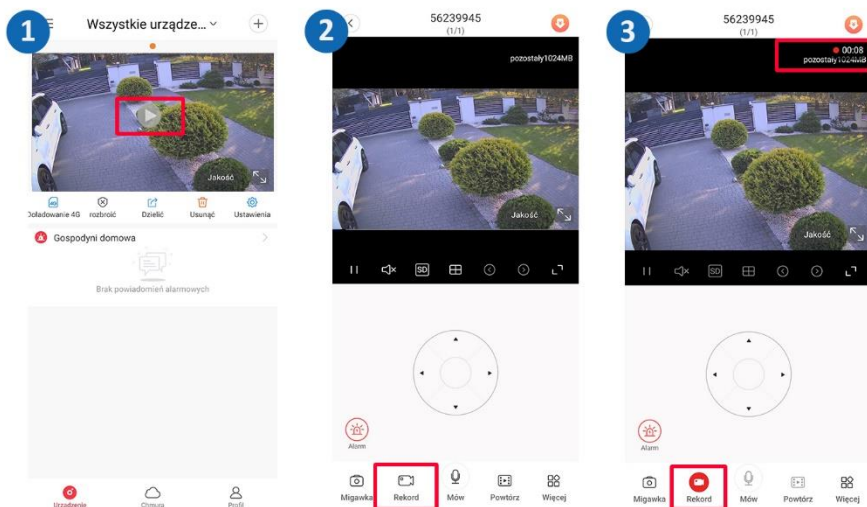


Kliknij 'play' na środku podglądu.

Kliknij ikonę [Rekord].

Klikając [Rekord] ponownie, zatrzymasz nagranie.

Zdjęcia alarmowe i filmy zapisywane są w pamięci telefonu.

Nagrywanie zdjęć alarmowych na żywo

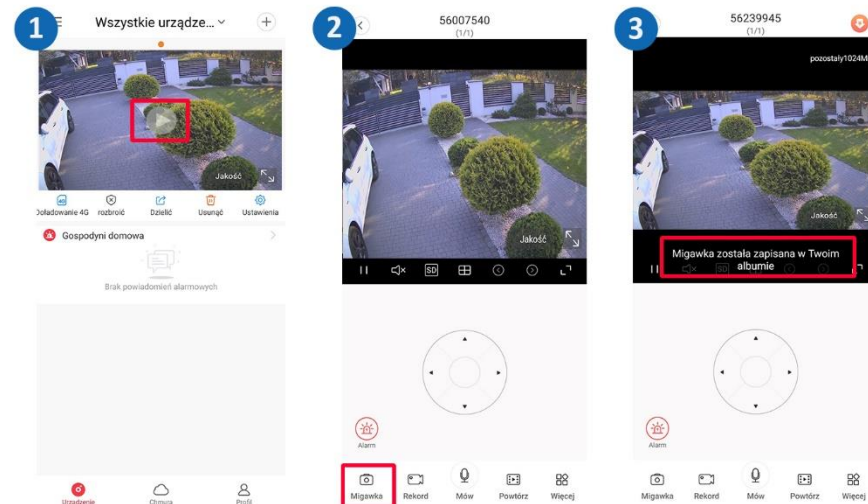


Kliknij 'play' na środku podglądu.


Kliknij ikonę [Migawka].

Zdjęcie zostało zapisane w albumie.


Odtwarzanie nagrań na komputerze

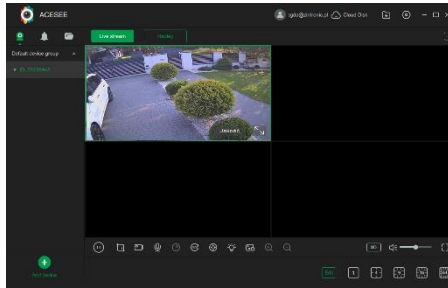


Wchodzimy w podgląd obrazu na żywo.

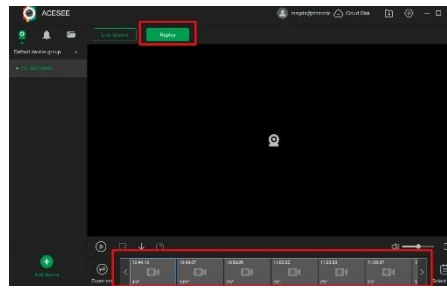

Wchodzimy w podgląd obrazu na żywo.

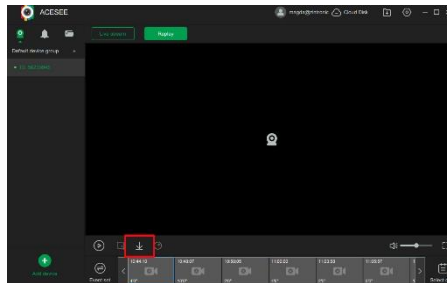

Kliknij zaznaczoną ikonę aby pobrać nagrania.

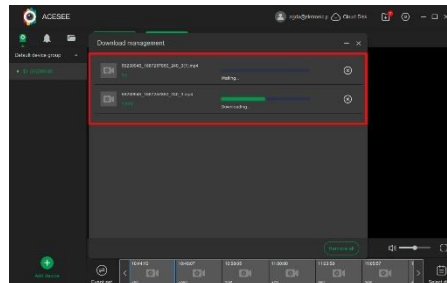


Pliki pobierają się do folderu ACESEE na komputerze.


Włączanie opcji śledzenia ruchu




Kliknij 'play' na środku podglądu.




Wybierz opcję [Więcej].




Kliknij opcję [Tor ruchu].



Zaznacz opcję [Tor ruchu].




Kliknij resetuj pozycję strażnika.

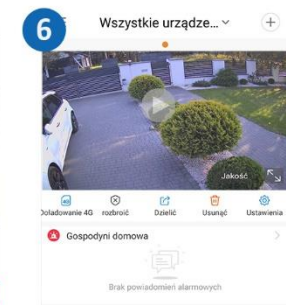

Opcja śledzenia ruchu została włączona.

Udostępnianie kamery innemu użytkownikowi


Nowy użytkownik musi pobrać i zainstalować aplikację ACESEE i utworzyć konto. Użytkownik, który chce udostępnić kamerę uruchamia aplikację.

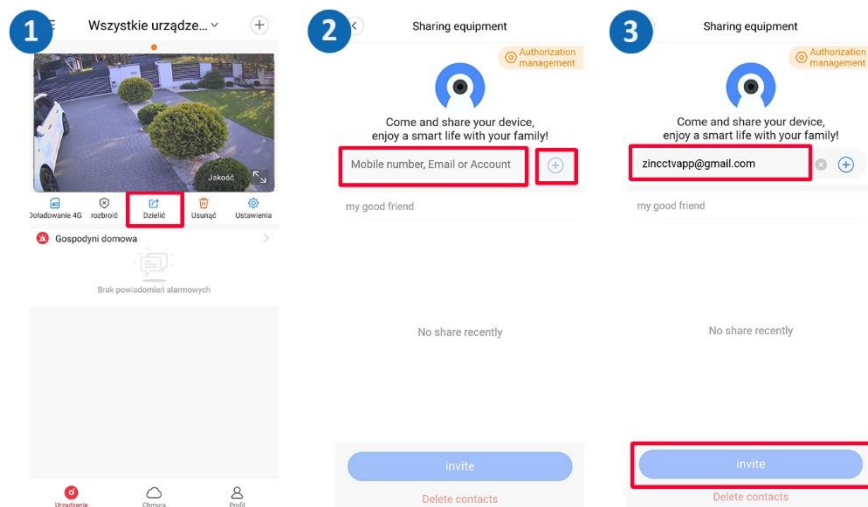

Na ekranie głównym kliknij [Dzielić].

Dodajemy adres email osoby, która założyła konto.


Klikamy przycisk [Invite].

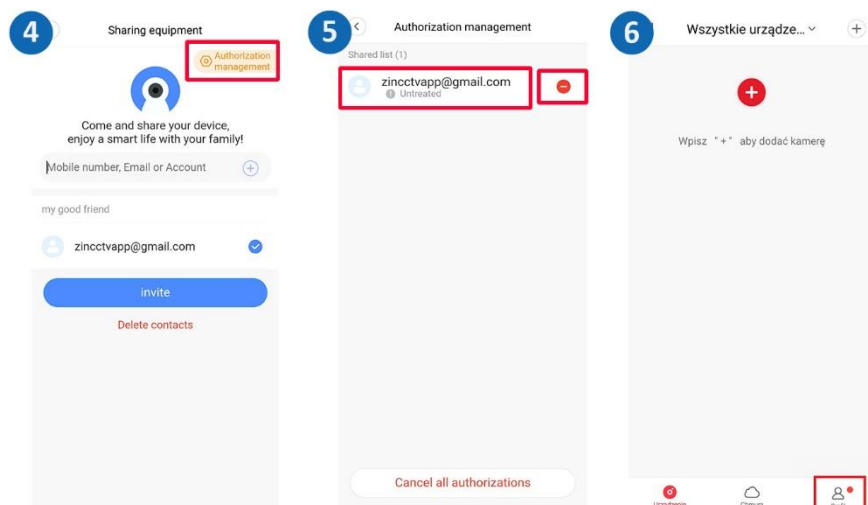

Możesz zarządzać kontem dodanej osoby.

W dowolnej chwili można je usunąć [-].

Nowy użytkownik dostanie powiadomienie.

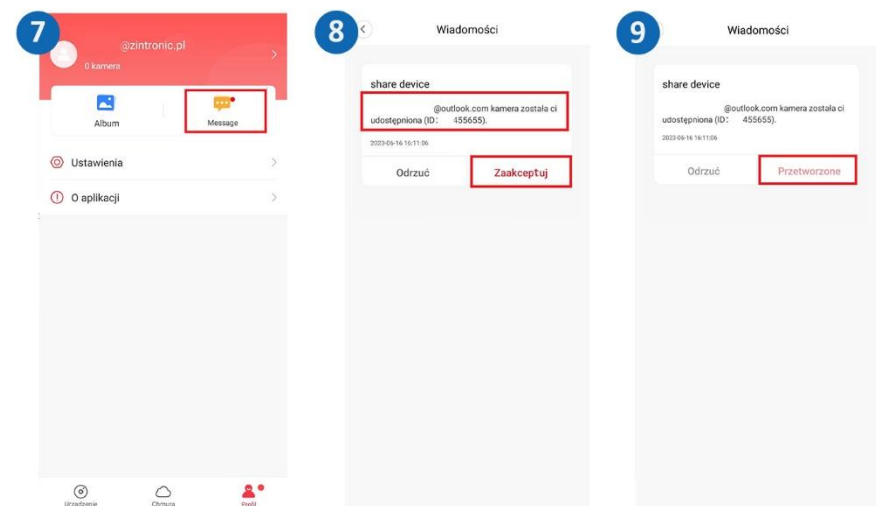

Wchodzimy w folder [Message].

Zaakceptuj udostępnioną kamerę. [Przetworzone] oznacza, że kamera została pomyślnie dodana.

Nowy użytkownik wraca do głównego menu, gdzie pojawia się udostępniona kamera. Klika w przycisk 'play' i ma już dostęp do kamery i jej funkcji.

Pytania i odpowiedzi

1. Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

2. Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona wymagania jakościowe, gdy sygnał WiFi nie jest dobry, nie można jej również zidentyfikować.

3. Kamera rozłącza się

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

4. Wideo przerywa lub wideo działa powoli.

Jeśli wideo ciągle się ładuje/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

5. Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

6. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronic, ul. K. Modzelewskiego 2 Białystok 15-535, Polska. NIP: 953-274-12-33. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.