


Instrukcja obsługi

wersja 1.1

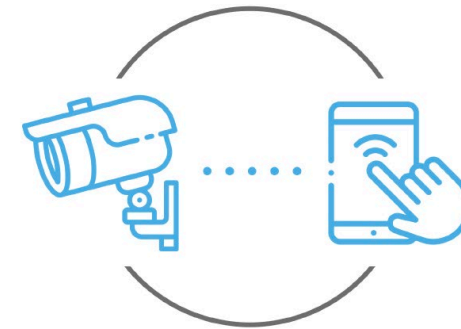

Zintronic

✉ biuro@zintronic.pl

☎ +48 (85) 677 70 55

Zintronic

ul. K. Modzelewskiego 2
15-535 Białystok

Niniejsza instrukcja dotyczy kamer obsługiwanych przez aplikację **V380 Pro**.
Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna do pobrania na stronie:
www.zintronic.pl

Spis treści

Wprowadzenie	1
Instalacja aplikacji V380 Pro	3
Rejestracja aplikacji V380 Pro	3
Dodawanie kamery do aplikacji V380 Pro	3
Instalacja programu V380 Pro.....	8
Ustawienie czasu w kamerze	10
Ustawienie nagrywania na kartę SD	11
Odtwarzanie nagrań na telefonie	12
Odtwarzanie nagrań na komputerze	12
Włączanie opcji śledzenia ruchu	14
Udostępnianie kamery innemu użytkownikowi.....	14
Pytania i odpowiedzi.....	15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kamer firmy Zintronic, które dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii zapewniają wysoką jakość obrazu w monitoringu CCTV. W niniejszym podręczniku użytkownika znajduje się pełna instrukcja do kamer oraz dedykowanych do nich programów i aplikacji.

Środki ostrożności dotyczące produktów

- 1. Używaj odpowiedniego źródła zasilania.**
Napięcie wejściowe kamer wynosi 12V DC/1A lub 12V DC/2A. Pamiętaj, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu lub innego o podanych wyżej parametrach. Należy podłączać kamerę do odpowiedniego źródła zasilania. Niewłaściwe podłączenie kamery grozi jej awarią lub uszkodzeniem.
- 2. Obchodź się z kamerą ostrożnie.**
Kamerę użytkuj zgodnie z instrukcjami. Unikaj uderzania kamery, potrząsania nią itp. Nieprawidłowa obsługa lub przechowywanie kamery może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- 3. Zastosowanie nośnika pamięci – karta SD.**
Stosuj wyłącznie karty pamięci rekomendowane do pracy z kamerami lub innych z klasą szybkości minimum 10. Użycie innych kart może prowadzić do nieprawidłowości w zapisie materiału na karcie pamięci.
- 4. Zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych.**
Przewody połączeniowe kamery powinny zostać zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych tj. deszczu, śniegu czy wilgoci poprzez zastosowanie rekomendowanych uchwytów dystansowych. Niewłaściwe zabezpieczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji serwisowej.

5. Środowisko pracy kamery.

Kamery przeznaczone są do użytkowania w środowisku o temperaturze pomiędzy -20°C-+60°C oraz wilgotności 10%-90%.

6. Nie używaj silnych ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia korpusu kamery.

Jeśli kamera jest brudna, wyczyść ją wilgotną ściereczką. Jeśli zabrudzenia są odporne, użyj łagodnego detergentu i delikatnie wycieraj kamerę.

7. Nie kieruj kamery w stronę słońca.

Nie kieruj kamery na słońce ani na inne źródła bardzo jasnego światła. Grozi to pojawieniem się plam, nawet jeśli kamera jest wyłączona, a w konsekwencji uszkodzeniem matrycy.

8. Nie umieszczaj kamery w miejscach występowania zakłóceń.

Jeśli kamera zostanie zainstalowana w pobliżu urządzeń emitujących silne pola elektromagnetyczne, np. urządzeń komunikacji bezprzewodowej, może to prowadzić do występowania pewnych nieprawidłowości w pracy kamery.

Uruchomienie Kamery

Użyj odpowiedniego zasilacza i podłącz go do wtyczki zasilania kamery, a następnie poczekaj kilka minut na zakończenie procesu uruchamiania.

Przywrócenie kamery do ustawień fabrycznych


Podłącz zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5-10 sekund, usłyszysz komunikat w języku angielskim "Restore Factory Default Settings...". Kamera uruchomi się ponownie z fabrycznymi ustawieniami.

Montaż Karty SD

Sposób montażu karty SD został opisany w oddzielonej instrukcji umieszczonej w pudełku lub dostępnej do pobrania na stronie www.zintronic.pl

Instalacja aplikacji V380 Pro

Pobierz aplikację **V380 Pro** ze sklepu Google Play/Apple Store, alternatywnie zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.

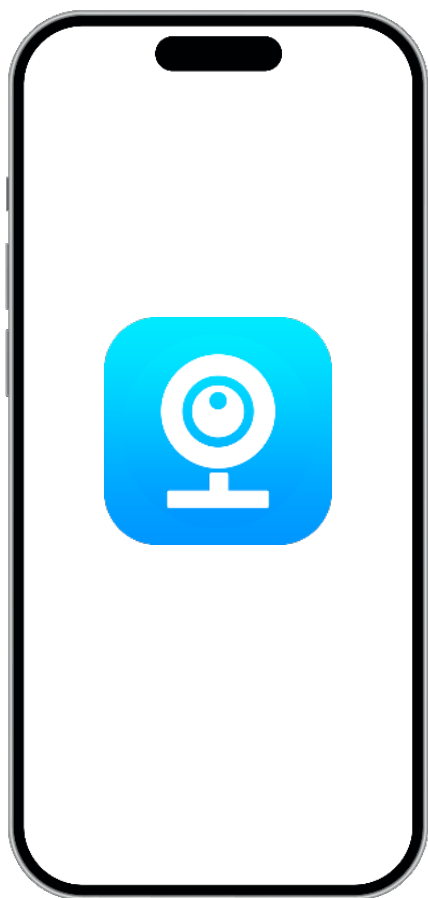

Uruchom telefon




Zeskanuj
Kod QR




Pobierz
V380 Pro


Rejestracja aplikacji V380 Pro

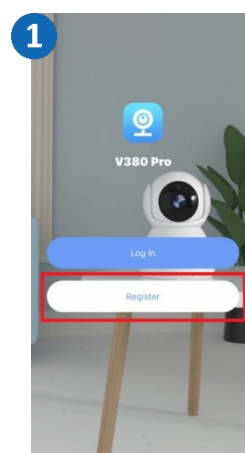

Kliknij **Zarejestruj**.

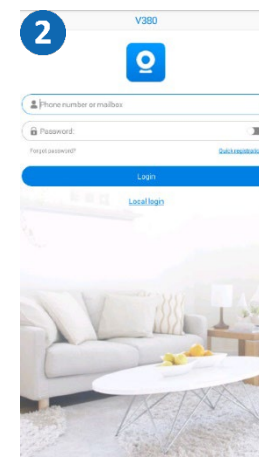

Rozpocznij proces
rejestracji.

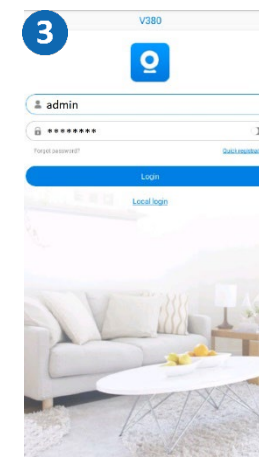


Kliknij **Zaloguj się** w celu
skonfigurowania kamery


Dodawanie kamery do aplikacji V380 Pro

Metoda 1: Połączenie kamery z wykorzystaniem Wi-Fi.


Otwórz aplikację **V380 Pro** i wykonaj następujące czynności:

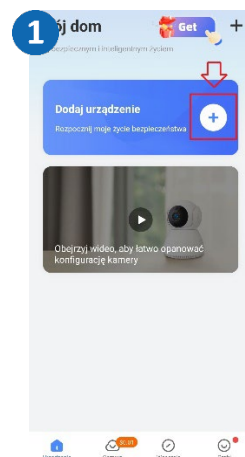


Kliknij **[+]** aby dodać
kamerę.

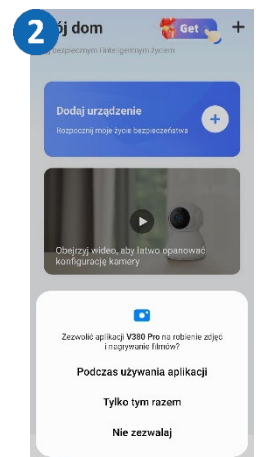


Zezwól na dostęp do
aparatu.

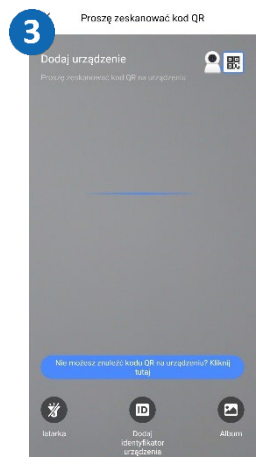


Zeskanuj kod QR z
naklejki na kamerze lub z
naklejki na pudełku.

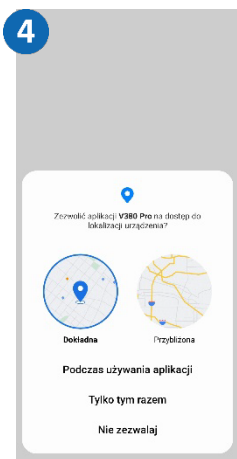

Zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji.

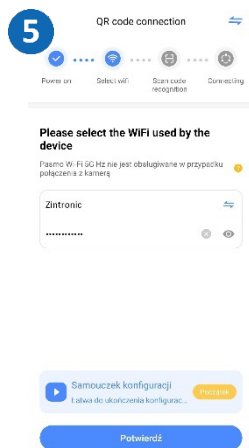


Wpisz hasło do sieci WiFi, do której chcesz podłączyć kamerę i potwierdź.

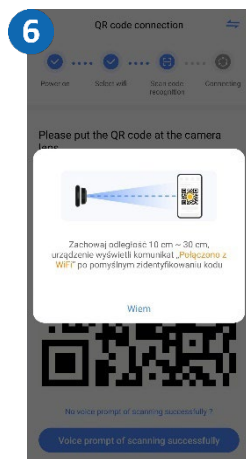


Zapoznaj się z instrukcją skanowania kodu i potwierdź.




Zeskanuj kamerą kod z ekranu telefonu. Gdy usłyszysz „WiFi Connecting”, kliknij Voice prompt of scanning successfully.

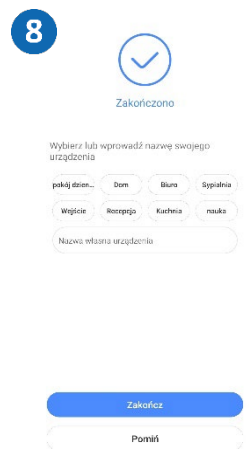


Nadaj nazwę kamerze i kliknij Zakończ lub pomiń.

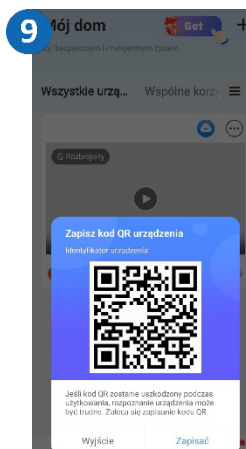


Możesz zapisać kod QR do urządzenia lub pominąć. Następnie kliknij Zakończ.

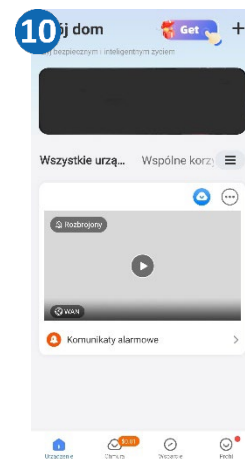


Kliknij na przycisk **play** na środku ekranu.

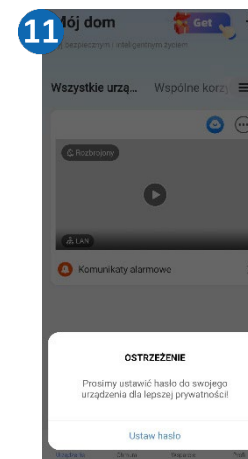


Zmień hasło w celu zabezpieczenia dostępu do kamery.

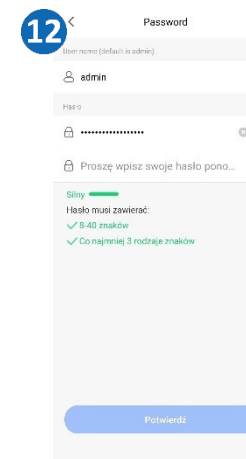

Zmień hasło i kliknij **Potwierdź**.

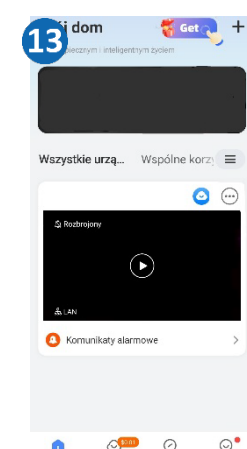


Kliknij **play** na środku podglądu.

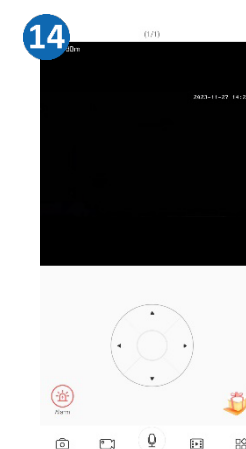


Dodawanie kamery zostało ukończone.


Metoda 2: Połączenie kamery alternatywnie bez kodu QR.

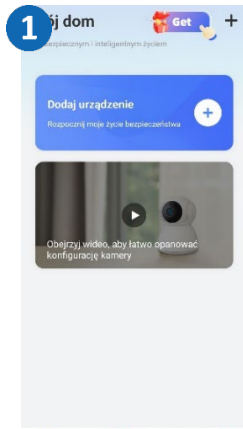


1 Kliknij **[+]** aby dodać kamerę.

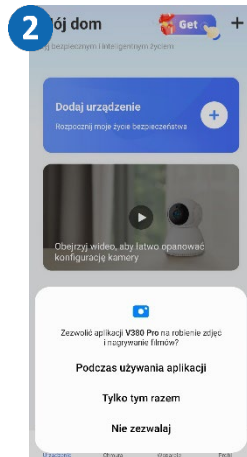


2 Zezwól na dostęp do aparatu.

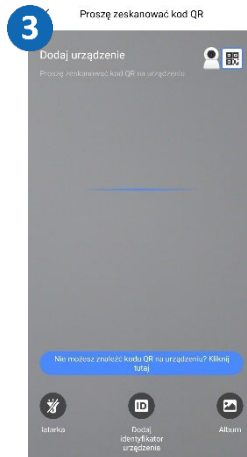


3 Wciśnij przycisk **Nie możesz znaleźć kodu QR na urządzeniu? Kliknij tutaj** na urządzeniu.

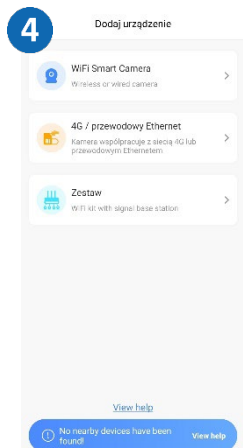


4 Wybierz opcję **WiFi Smart Camera**.

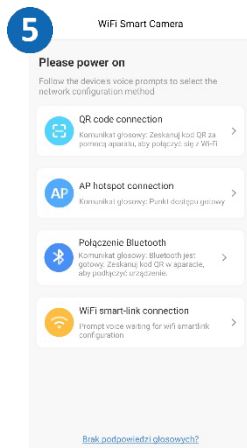


5 Wybierz opcję **AP hotspot connection**.

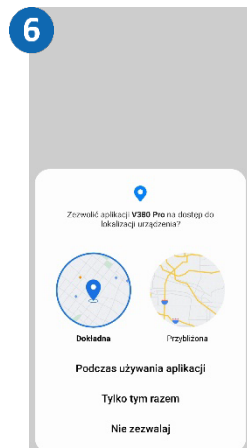


6 Zezwól aplikacji na dostęp do lokalizacji.

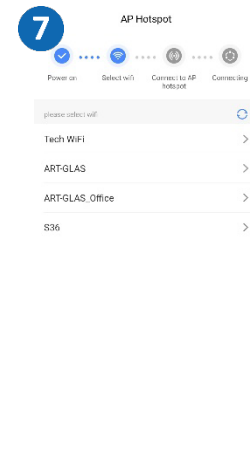


7 Wybierz z listy swoją sieć WiFi i wpisz hasło.

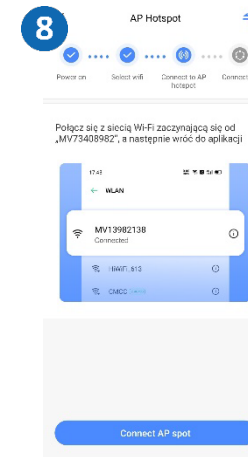


8 Kliknij **Connect AP spot**.

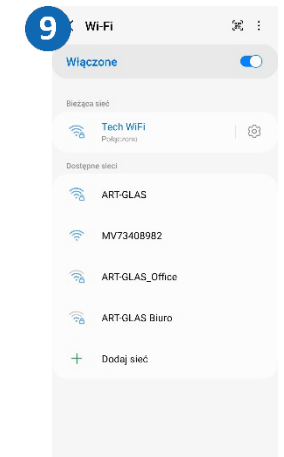


9 Połącz się z siecią, którą stworzyła kamera.

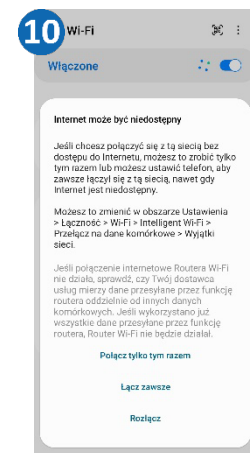


10 W przypadku braku Internetu kliknij **Łącz zawsze**.

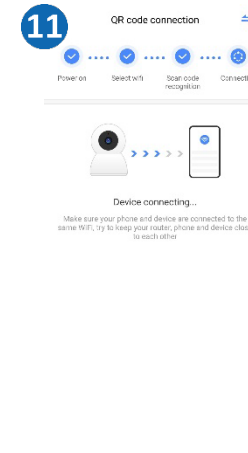


11 Wróć do aplikacji, kamera połączy się.

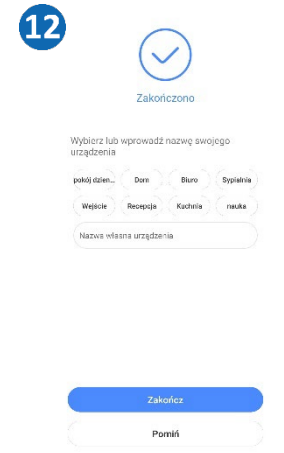


12 Nadaj nazwę kamerze i kliknij **Zakończ**.

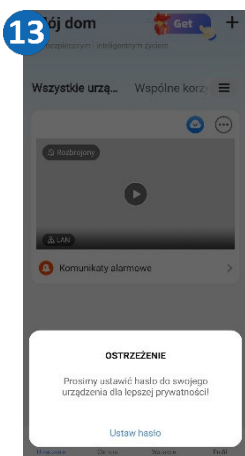


Zmień hasło w celu zabezpieczenia dostępu.

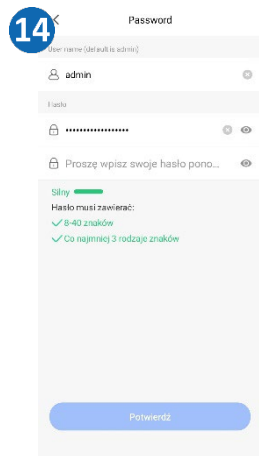

Zmień hasło i kliknij **Potwierdź**.

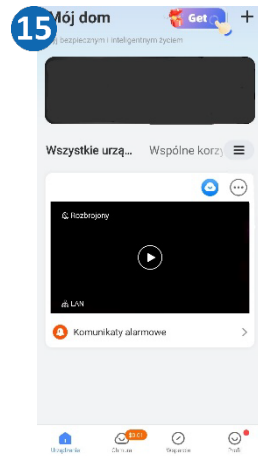


Kliknij na przycisk play aby wyświetlić podgląd.

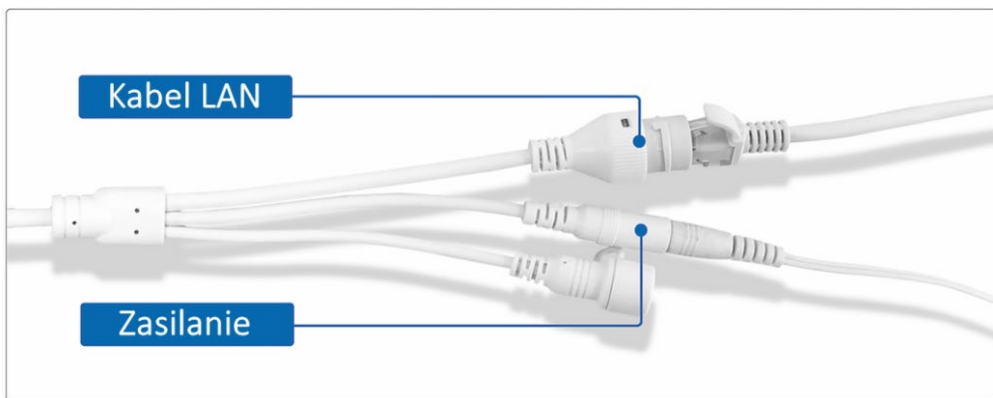


Metoda 3: Podłącz kamerę przewodem sieciowym


Podłącz przewód zasilający i sieciowy do kamery, upewnij się, że przewód sieciowy jest podłączony jedną końcówką do routera, a drugą do kamery.

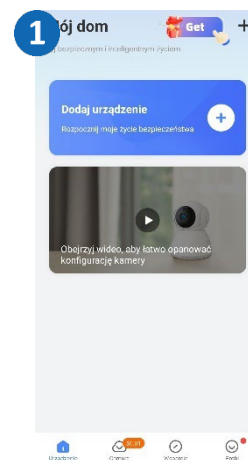


Kliknij **[+]** aby dodać kamerę.

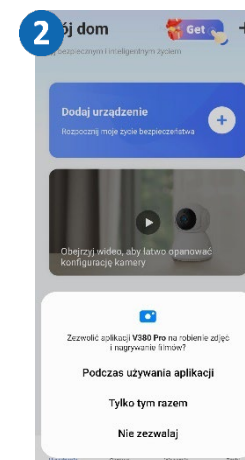


Zezwól na dostęp do aparatu.

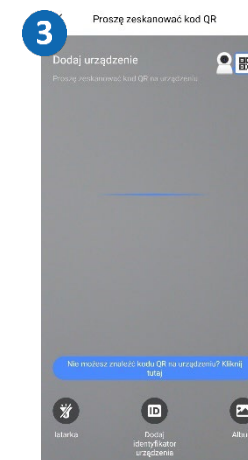


Zeskanuj kod QR z naklejki na kamerze lub z naklejki na pudełku.

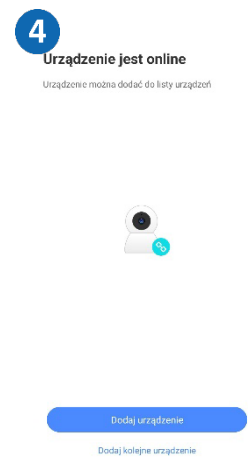


Dodaj urządzenie aby przejść do następnego etapu.

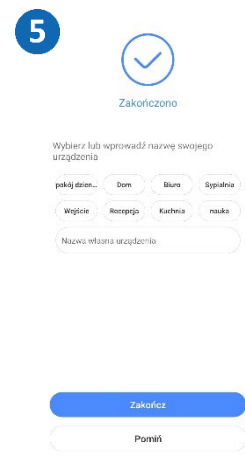


Nadaj nazwę kamerze i kliknij **Zakończ**.

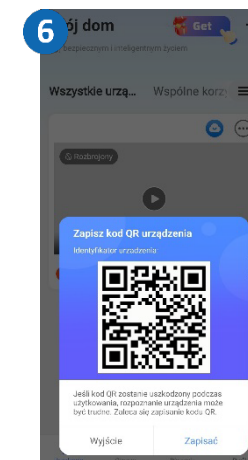


Możesz zapisać kod QR do urządzenia lub pominąć. Następnie kliknij **Zakończ**.

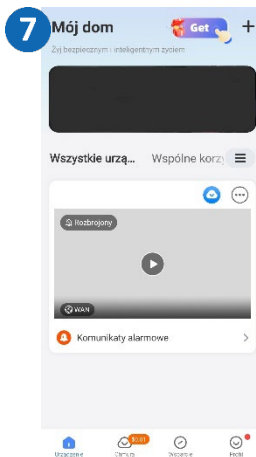


7 Kliknij na przycisk **play** na środku ekranu.

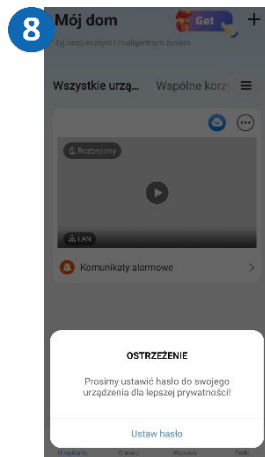


8 Zmień hasło w celu zabezpieczenia dostępu.

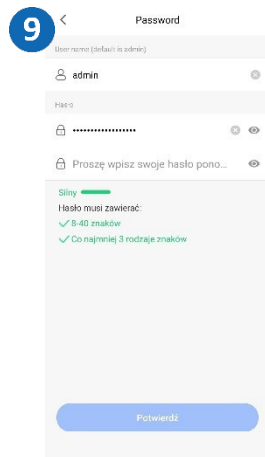

9 Zmień hasło i kliknij **Potwierdź**.

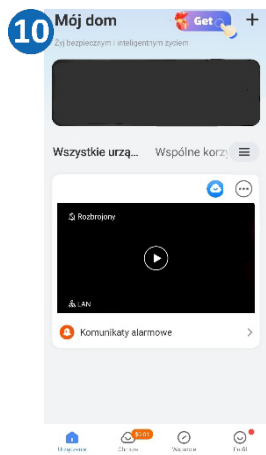


10 Kliknij przycisk **play** w celu uzyskania podglądu obrazu.

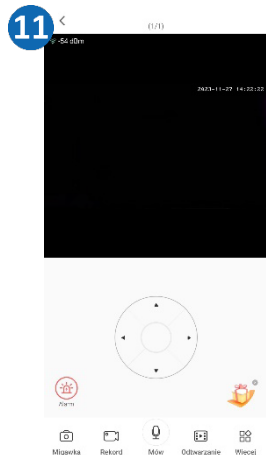


11 Dodawanie kamery zostało ukończone

Metoda 4: Połączenie kamery GSM


Podłącz przewód zasilający i włóż kartę SIM do kamery.

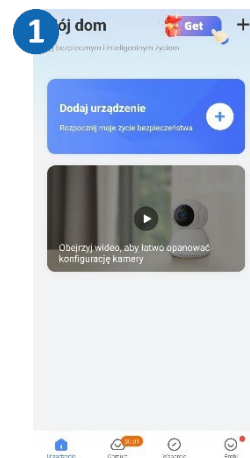

1 Kliknij **[+]** aby dodać kamerę.

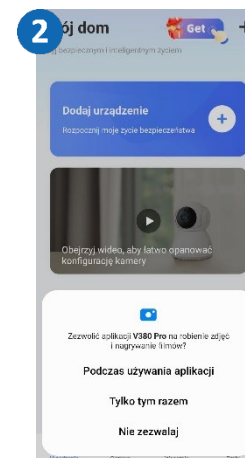


2 Zezwól na dostęp do aparatu.

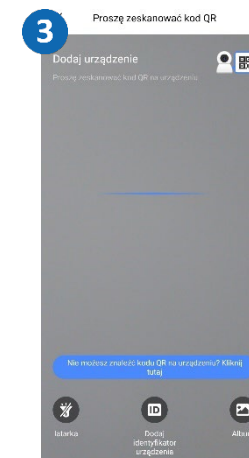


3 Zeskanuj kod QR z naklejki na kamerze lub z naklejki na pudełku.




4 Dodaj urządzenie aby przejść do następnego etapu.

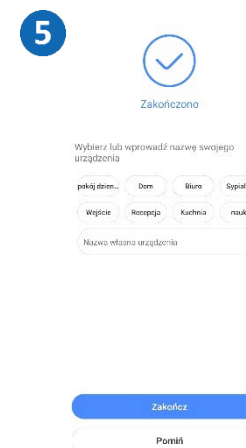


5 Nadaj nazwę kamerze i kliknij **Zakończ**.

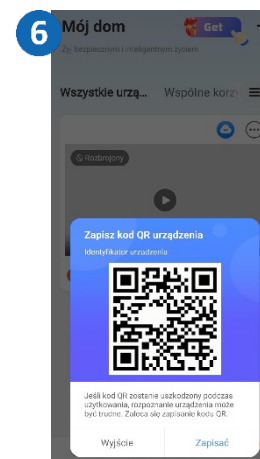


6 Możesz zapisać kod QR do urządzenia lub pominąć. Następnie kliknij **Zakończ**.

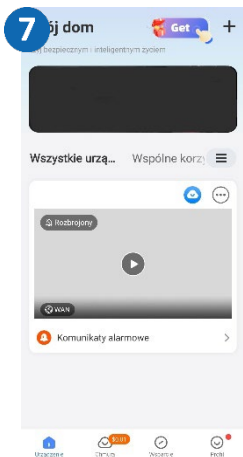


Kliknij na przycisk **play** na środku ekranu.

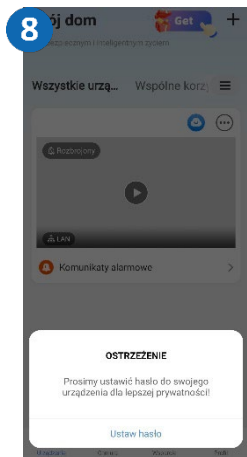


Zmień hasło w celu zabezpieczenia dostępu.

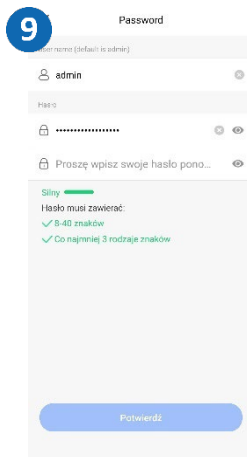

Zmień hasło i kliknij **Potwierdź**.

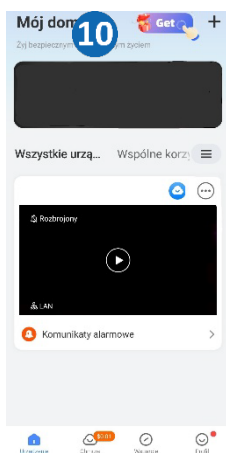

Kliknij przycisk **play** w celu uzyskania podglądu obrazu.

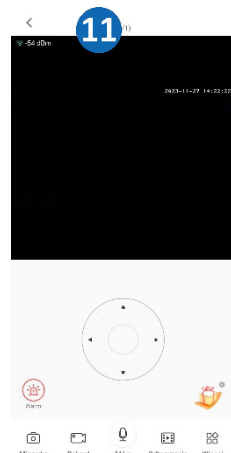


Dodawanie kamery zostało ukończone.


Instalacja programu V380 Pro

Pobierz program **V380 Pro** dostępny na stronie <https://zintronic.pl/kamery-ip-v380> w sekcji dedykowane oprogramowanie


Metoda 1: Logowanie się poprzez kod QR

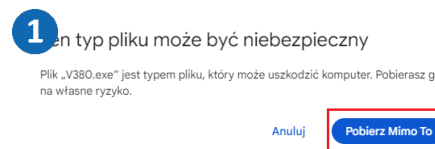


Kliknij **Pobierz mimo to**.

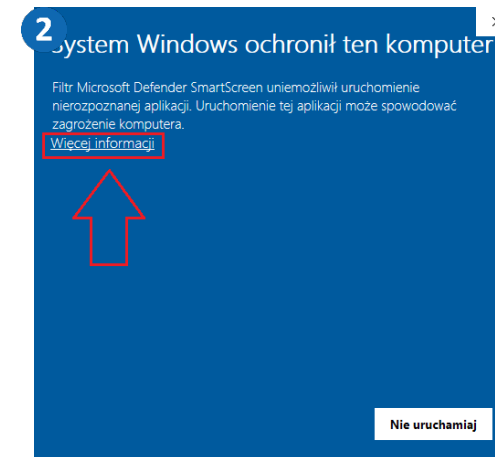


Kliknij **Więcej Informacji**.

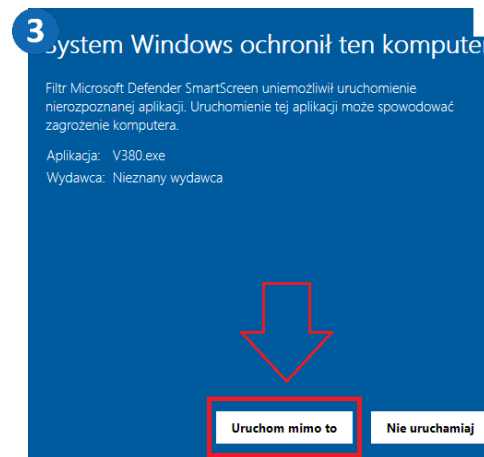

Kliknij **Uruchom mimo to**.

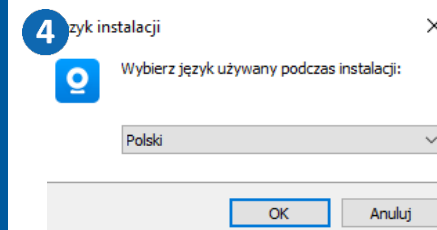


Wybierz język i kliknij **OK**.

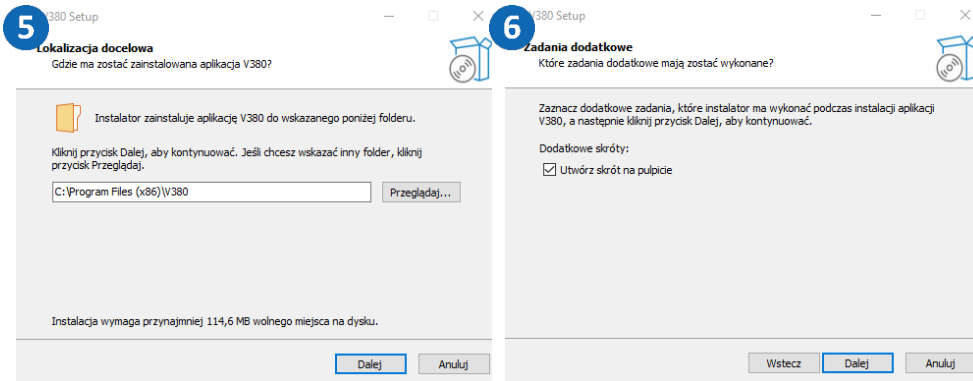


Wybierz ścieżkę i kliknij Dalej.

Kliknij Dalej.

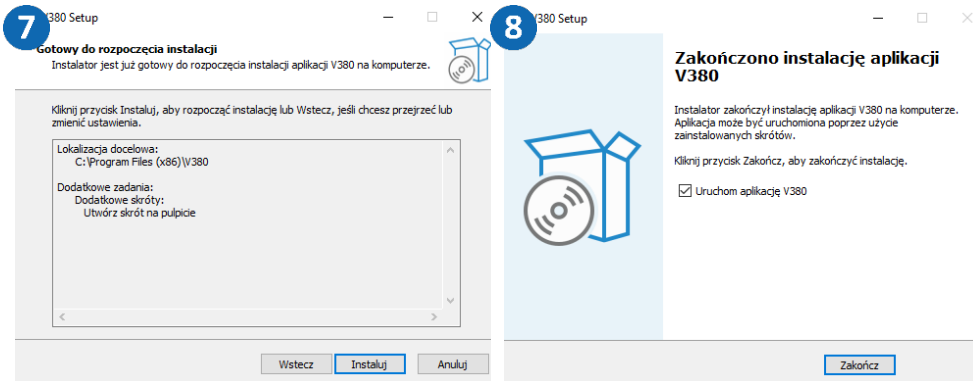

Kliknij Instaluj.

Kliknij Zakończ.

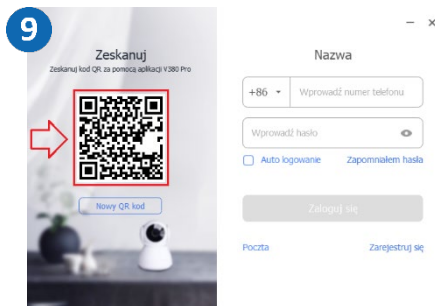


Zeskanuj przez aplikację V380 Pro w telefonie kod QR aby zalogować się na konto.




Kliknij dwukrotnie ID dodanego urządzenia w celu odtworzenia obrazu w aplikacji komputerowej.


Metoda 2: Logowanie się poprzez konto e-mail

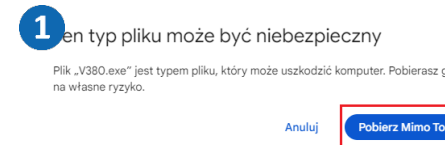


Kliknij Pobierz mimo to.

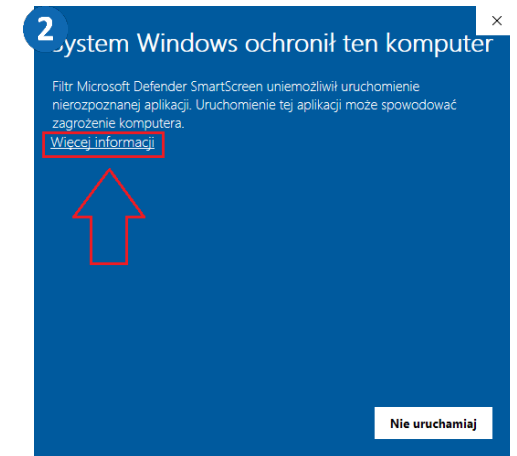


Kliknij Więcej Informacji.

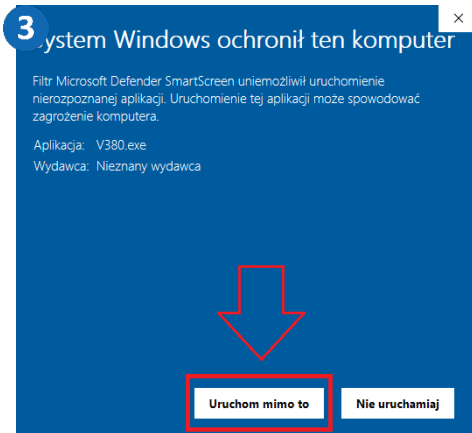


Kliknij **Uruchom mimo to**.

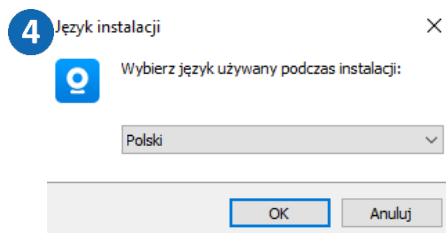


Wybierz język i kliknij **OK**.

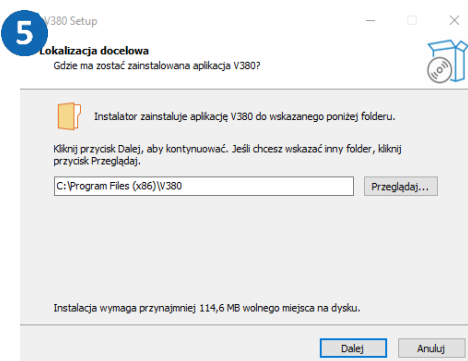


Wybierz ścieżkę i kliknij **Dalej**.

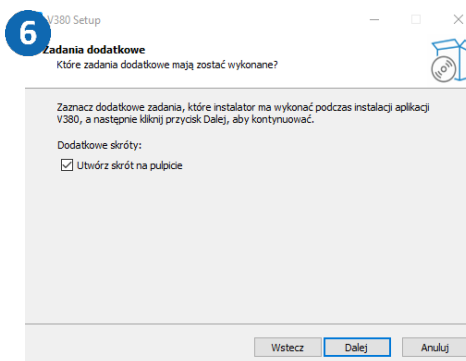


Kliknij **Dalej**.

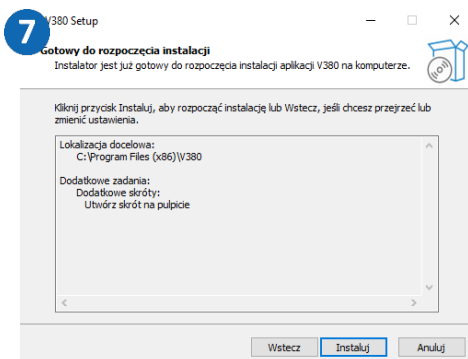


Kliknij **Instaluj**.

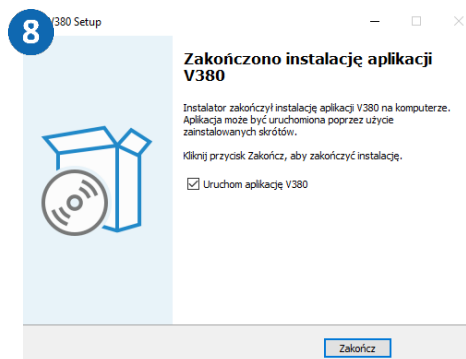

Kliknij **Zakończ**.

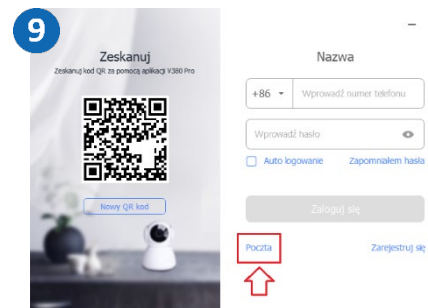


Kliknij **Poczta**.

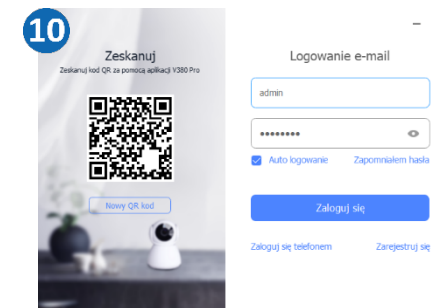


Zaloguj/Zarejestruj się na konto przez e-mail.


Ustawienie czasu w kamerze

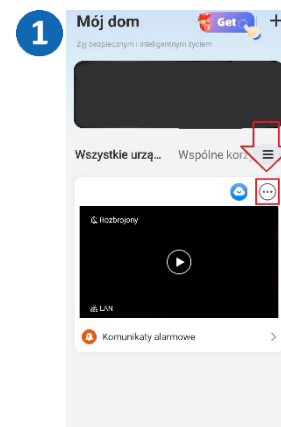


Kliknij w zaznaczoną ikonę na ekranie głównym.

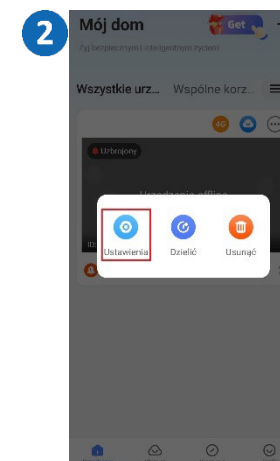


Kliknij w ikonę **Ustawienia**.

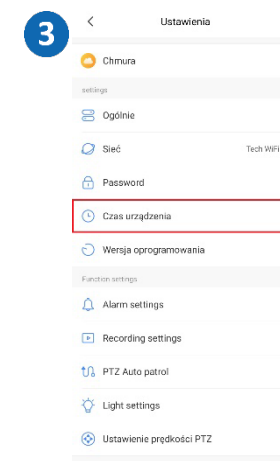

Kliknij **Czas urzędowania**.

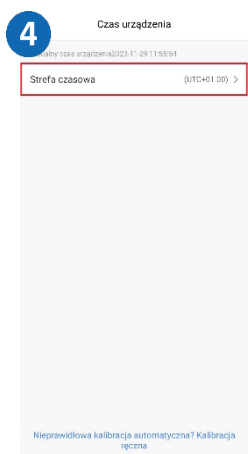


Kliknij **Strefa czasowa**.

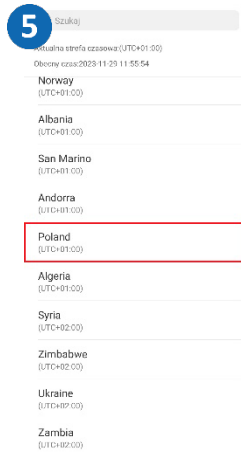


Kliknij na odpowiednią strefę czasową.

Cofnięcie strzałką w lewym górnym rogu, potwierdzi zmianę czasu.
Sprawdź czy ustawienia czasu są prawidłowe.


Ustawienie nagrywania na kartę SD

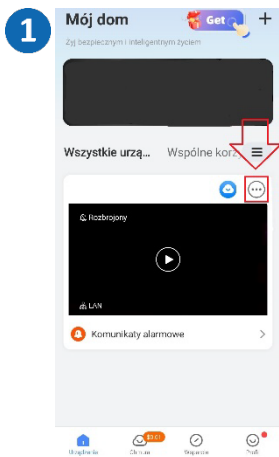


Kliknij w zaznaczoną ikonę na ekranie głównym.

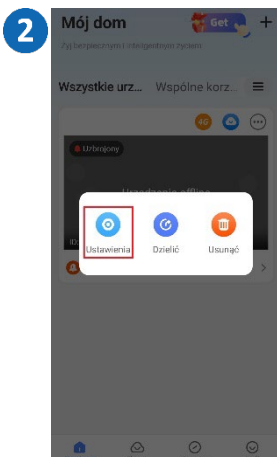


Kliknij w ikonę **Ustawienia**.

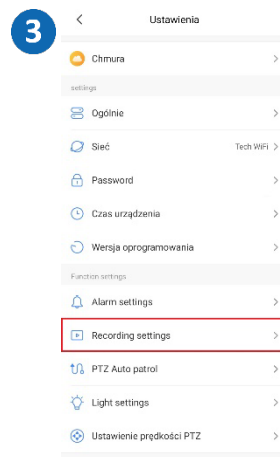


Kliknij **Recording settings**.

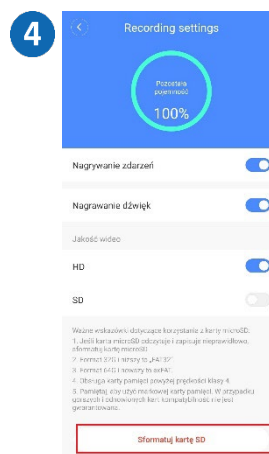


Kliknij **Sformatuj kartę SD**.

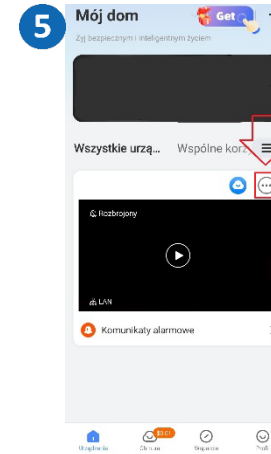


Kliknij w zaznaczoną ikonę na ekranie głównym.

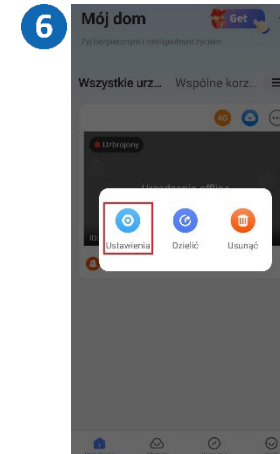

Kliknij w ikonę **Ustawienia**.

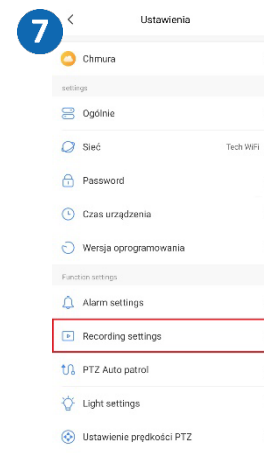


Kliknij **Recording settings**.

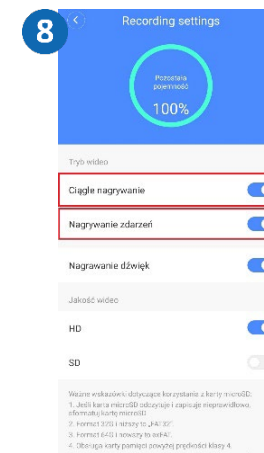


Wybierz opcję:
Ciągłe nagrywanie lub/
Nagrywanie zdarzeń.

Odtwarzanie nagrań na telefonie

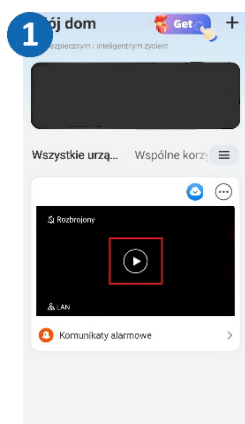

1 Kliknij **play** na środku podglądu.

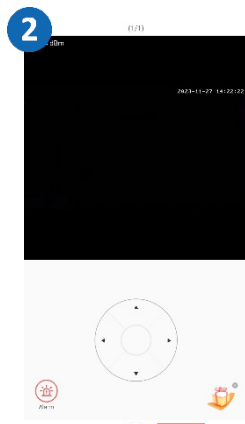


2 Kliknij ikonę **Odtwarzanie**.




3 Znajdź nagranie (ciągłe lub alarmowe), które chcesz obejrzeć i kliknij na nie.


Nagrywanie z użyciem podglądu na żywo

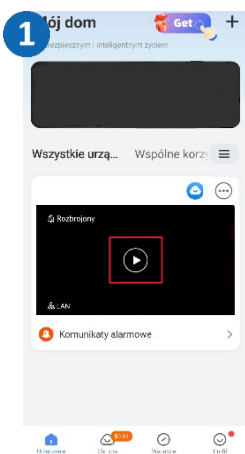

1 Kliknij **play** na środku podglądu.

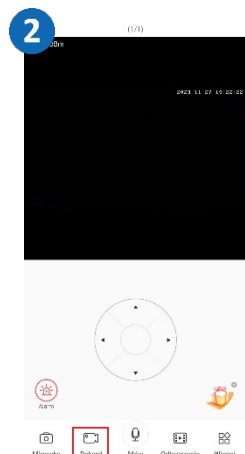


2 Kliknij ikonę **Rekord**.

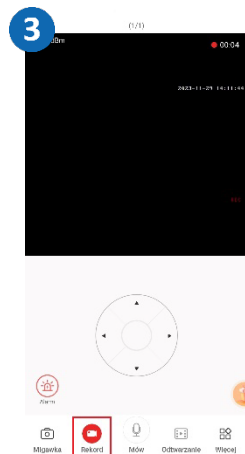

3 Klikając **Rekord** ponownie, zatrzymasz nagranie.

Zdjęcia alarmowe i filmy zapisywane są w pamięci telefonu.

Zapisywanie zdjęć alarmowych na żywo

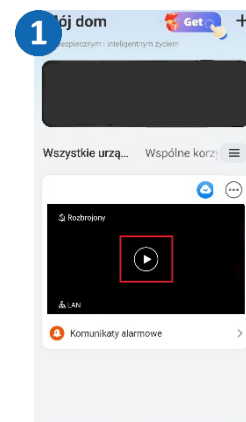

1 Kliknij **play** na środku podglądu.




2 Kliknij ikonę **Migawka**.




3 Zdjęcie zostało zapisane w albumie.


Odtwarzanie nagrań na komputerze

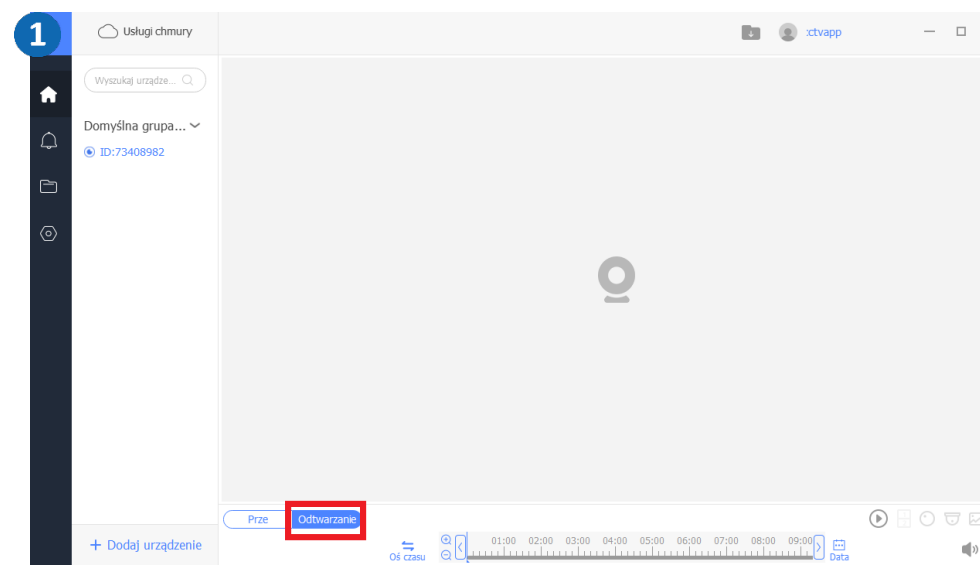


1 Kliknij pole **odtwarzanie**.

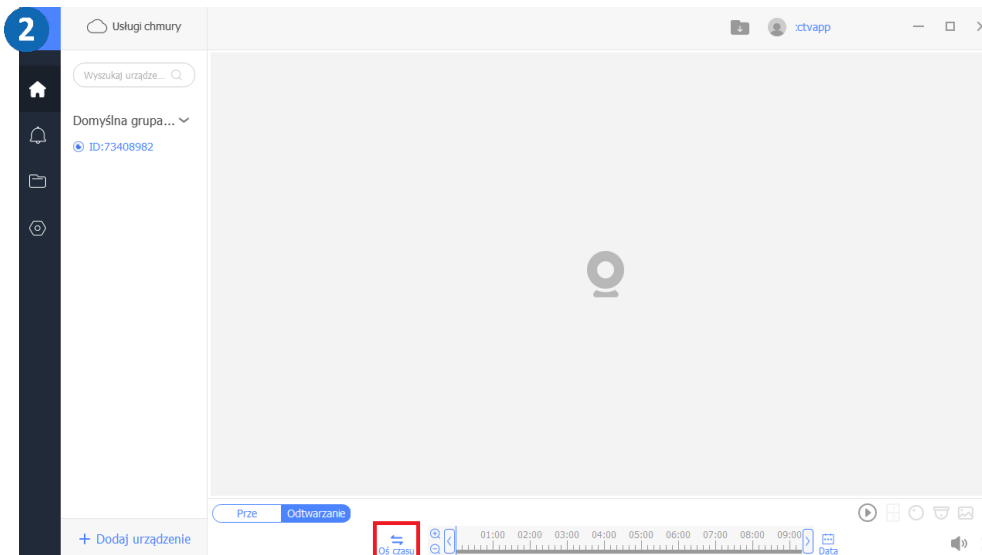


Kliknij Oś czasu.

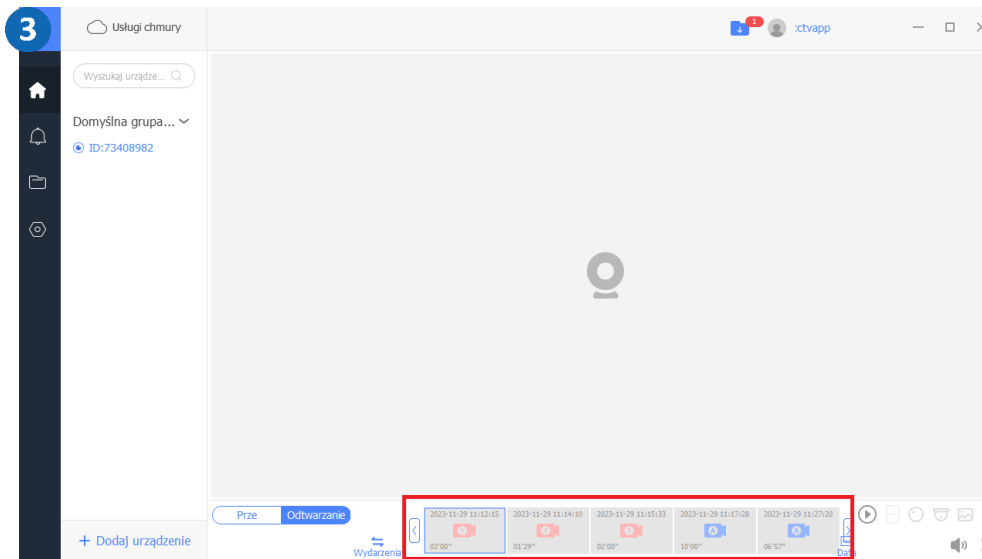


Na podglądzie zobaczysz nagrane wcześniej wideo.

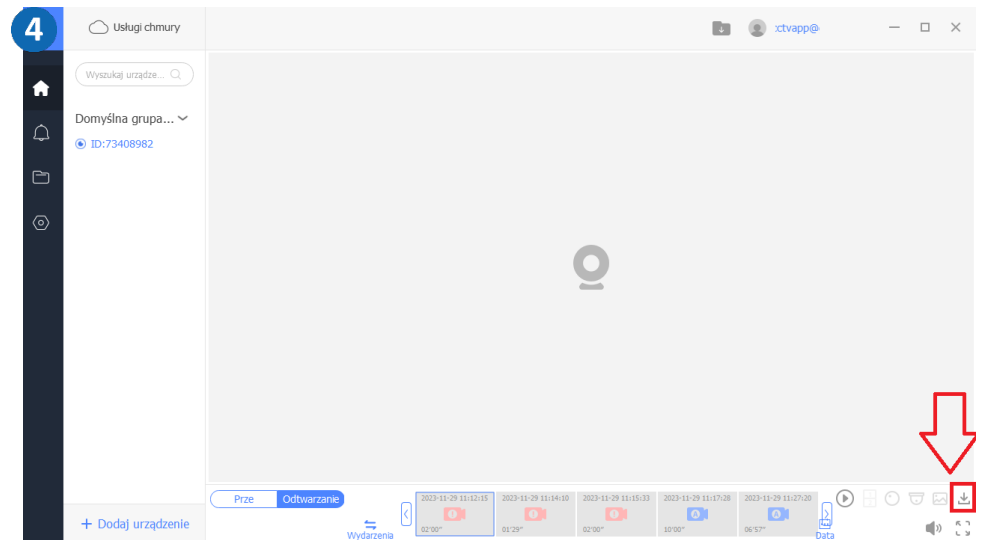

Kliknij zaznaczoną ikonę aby pobrać nagrania.

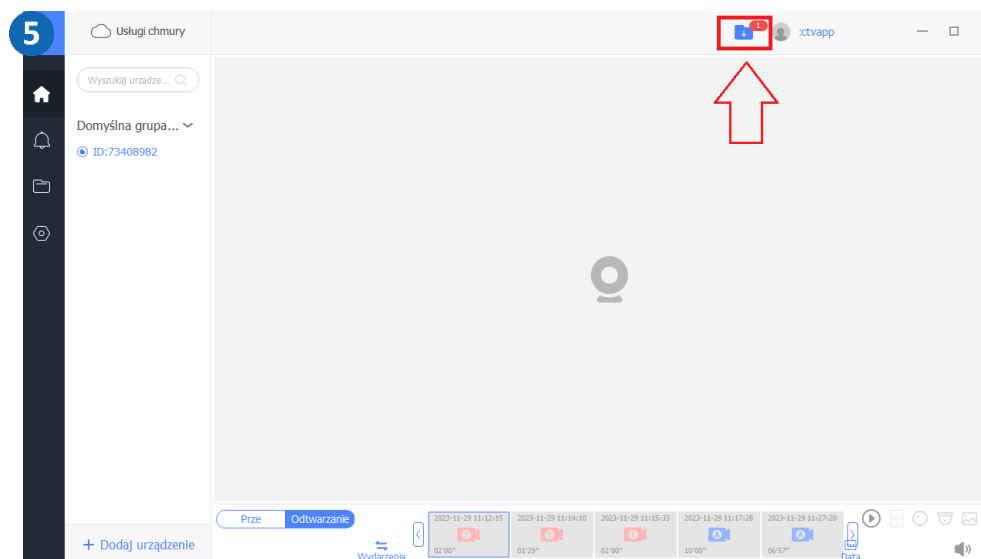


Kliknij zaznaczoną ikonę aby wyświetlić pobierane nagrania.

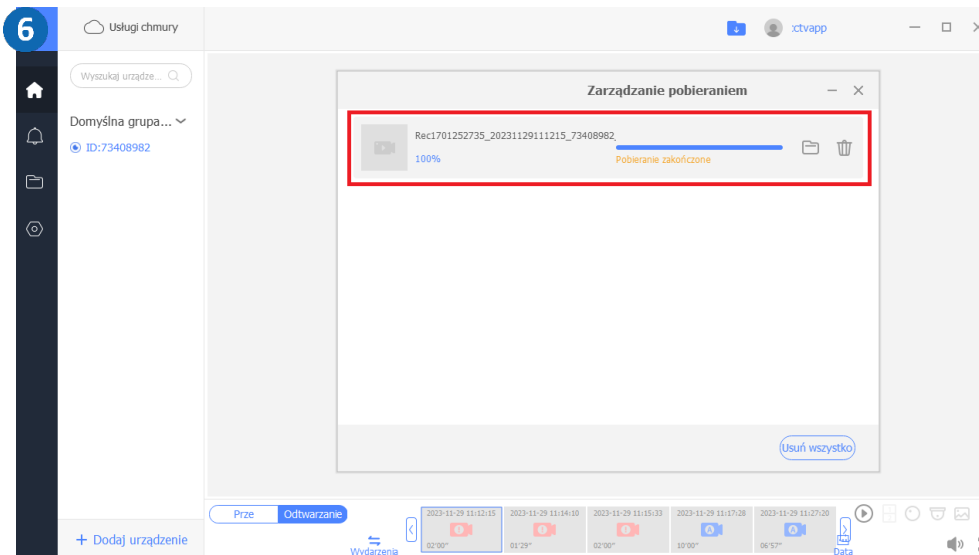

Pliki pobierają się do folderu V380 Pro na komputerze.

Włączanie opcji śledzenia ruchu

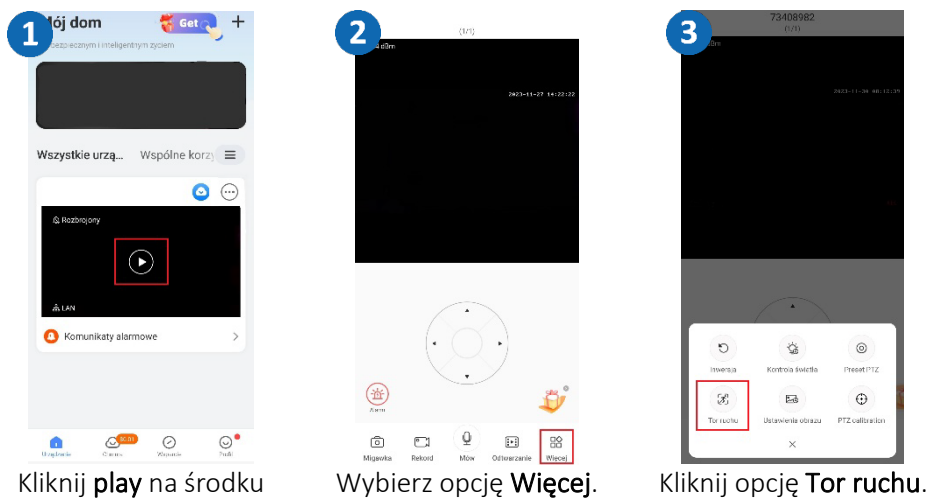

Kliknij **play** na środku podglądu.

Wybierz opcję **Więcej**.

Kliknij opcję **Tor ruchu**.




Zaznacz opcję **Tor ruchu**.

Kliknij resetuj pozycję strażnika.

Opcja śledzenia ruchu została włączona.

Udostępnianie kamery innemu użytkownikowi


Nowy użytkownik musi pobrać i zainstalować aplikację **V380 Pro** i utworzyć konto. Użytkownik, który chce udostępnić kamerę uruchamia aplikację.

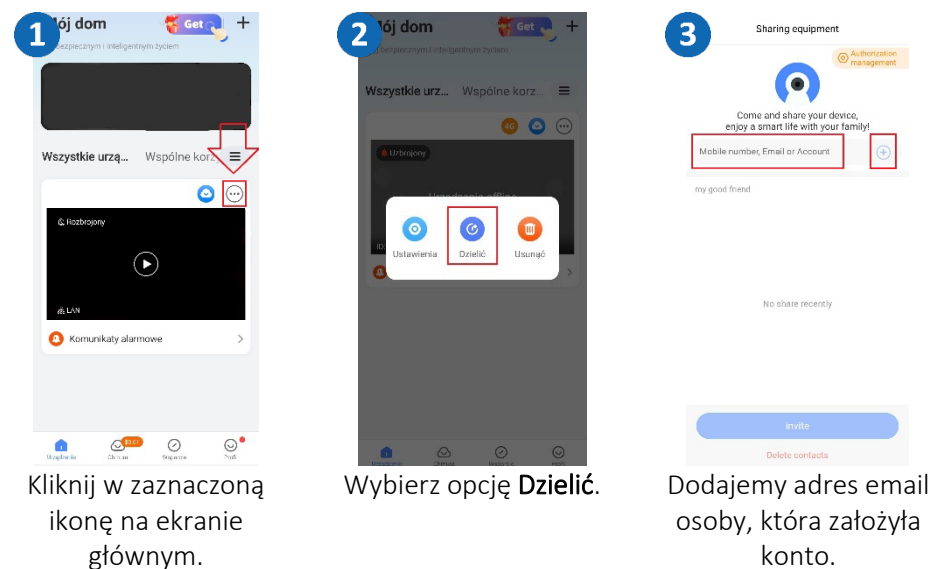


Kliknij w zaznaczoną ikonę na ekranie głównym.

Wybierz opcję **Dzielnik**.


Dodajemy adres email osoby, która założyła konto.

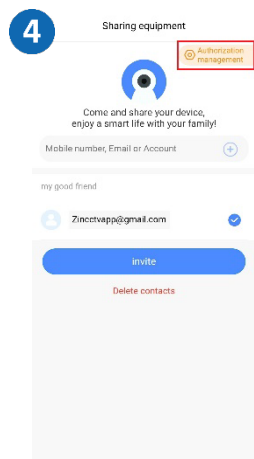


Możesz zarządzać kontem dodanej osoby.

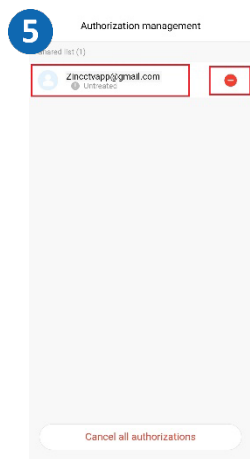


W dowolnej chwili można je usunąć klikając [-].

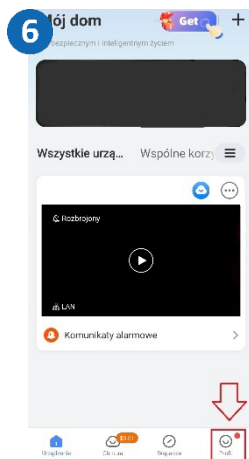


Nowy użytkownik dostanie powiadomienie.

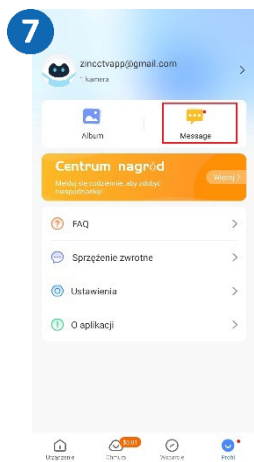

Wchodzimy w folder **Message**.

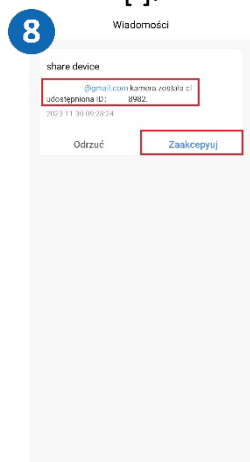

Zaakceptuj udostępnioną kamerę.

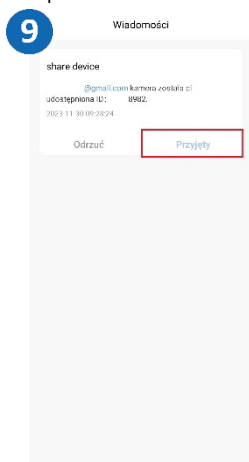

Komunikat **Przetworzone** oznacza, że kamera została pomyślnie dodana.

Nowy użytkownik wraca do głównego menu, gdzie pojawia się udostępniona kamera. Klika w przycisk play i ma już dostęp do kamery i jej funkcji.

Pytania i odpowiedzi

1. Dlaczego urządzenie znajduje się w trybie offline?

Sprawdź czy:

- Urządzenie jest podłączone prawidłowo do zasilania
- Konfiguracja została przeprowadzona poprawnie.

2. Karta pamięci SD nie może być odczytana?

Należy sprawdzić kartę SD, czy spełnia ona wymagania jakościowe, gdy sygnał WiFi nie jest dobry, nie można jej również zidentyfikować.

3. Kamera rozłącza się

Należy sprawdzić zasilanie i sieć internetową, a następnie zrestartować kamerę. Jeśli ten sposób nie działa, proszę usunąć urządzenie i ponownie dodać je w aplikacji.

4. Video przerywa lub video działa powoli.

Jeśli video ciągle się ładuje/buforuje, sprawdź połączenie internetowe.

5. Jak inne osoby mogą oglądać wideo?

Udostępnij swoje konto w aplikacji innym osobom.

6. Ile osób może jednocześnie korzystać z konta?

Nie ma żadnych ograniczeń.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje oraz media zawarte w niniejszym dokumencie podlegają prawom autorskim firmy Zintronc, ul. K. Modzelewskiego 2 Białystok 15-535, Polska. NIP: 953-274-12-33. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.